


kulové kohouty z nerezí série BA715




konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule, plný průtok, Prodloužení hřídele 100mm
ovládání	otočením ruční páky o 90°
připojení	BSP1/4"...BSP2" dle ISO228/1
materiály	těleso a kuželka nerez 1.4401, koule HCR-HT-povrch, těsnění koule Pentafile, těsnění vřetene grafit, ovládání plastická ocel
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
teplota média	-46...+400°C
pracovní tlak	jmenovitý tlak podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě
těsnost	dle ANSI/FCI 70-2 třída VI
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
atesty	ATEX II 2G/D c T6 X
Další provedení	závit NPT, navařovací konce, vevařovací konce na dotaz

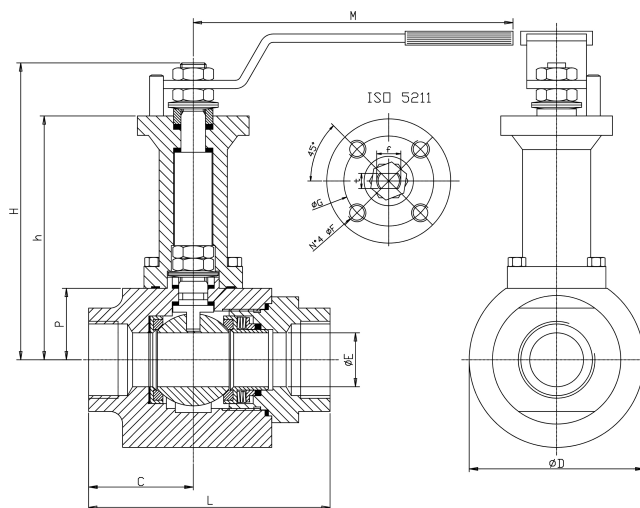

připojení	DN DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	hmotnost [cca kg]	typ
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

diagram závislosti tlaku na teplotě

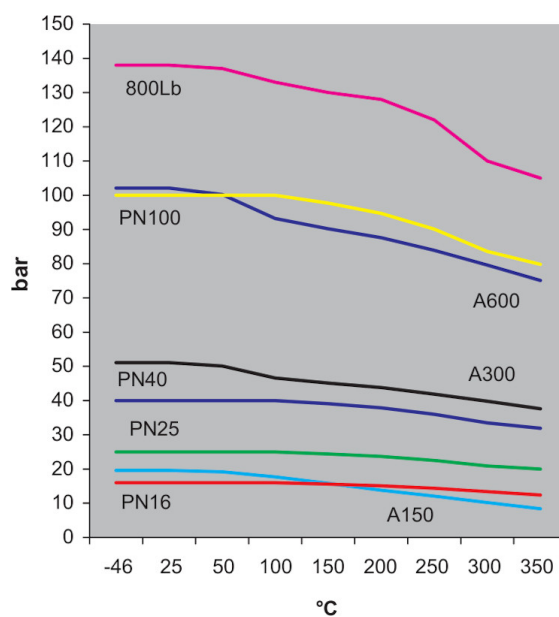

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.