


Kugelhähne aus Edelstahl Serie BA715




Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang, Spindelverlängerung 100mm
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel
Anschluss	BSP1/4"...BSP2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse und Kugel Edelstahl 1.4401, Kugel HCR-HT-beschichtet, Kugeldichtung Pentafite, Spindeldichtung Graphit, Handhebel Stahl plastifiziert
Einsatzbereich	Flüssigkeiten und Gase der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-46...+400°C
Betriebsdruck	Nennndruck laut Tabelle und Druck-Temperaturdiagramm
Dichtheit	nach ANSI/FCI 70-2 Klasse VI
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Zulassungen	ATEX II 2G/D c T6 X
Sonderausführungen	Gewinde NPT, Anschweißenden, Einschweißenden auf Anfrage

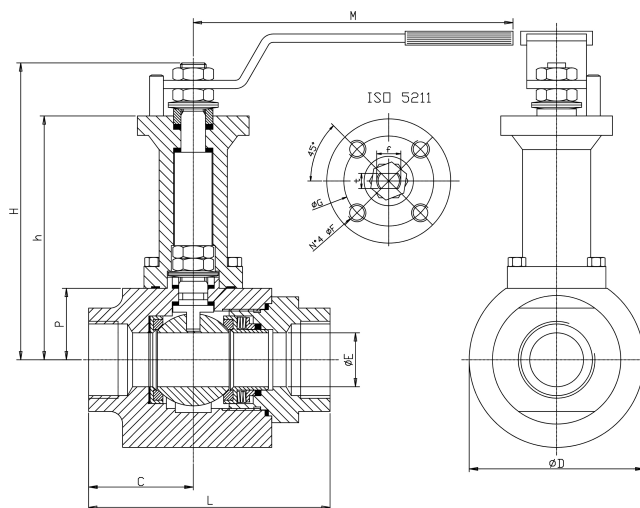

Anschluss	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Gewicht [ca. kg]	Typ
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Druck-Temperatur-Diagramm

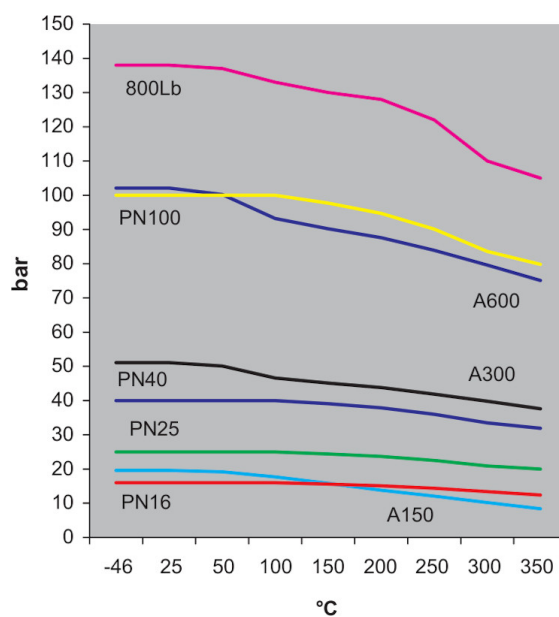

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten