


gömbcsap rozsdamentes acélból sorozat BA715




kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá lebegő golyó, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható, tengelyhosszabbítás 100mm
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
csatlakozás	BSP1/4"...BSP2" ISO228/1 szerint
anyagok	ház és gömbtest rozsdamentes acél 1.4401, golyó HCR-HT-bevonattal ellátva, golyótömítés Pentafite, szártömítés grafit, műanyaggal bevont acél kézikar
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadéakai és gázai ,melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	-46...+400°C
üzemi nyomás	névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint
tömítettség	szerint ANSI/FCI 70-2 osztály VI
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
engedély	ATEX II 2G/D c T6 X
egyedi kivitel	menet NPT, hegtoldatos, hegeszthető csővégekkel Igény szerint

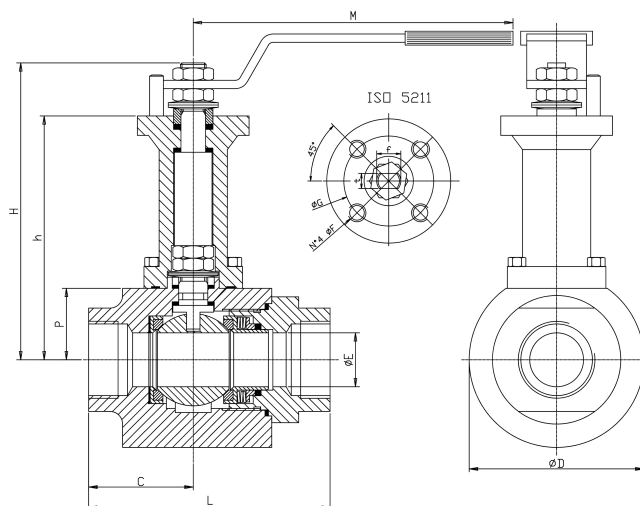

csatlakozás	névleges méret DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	súly [kb. kg]	típus
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

nyomás-hőmérséklet diagramm

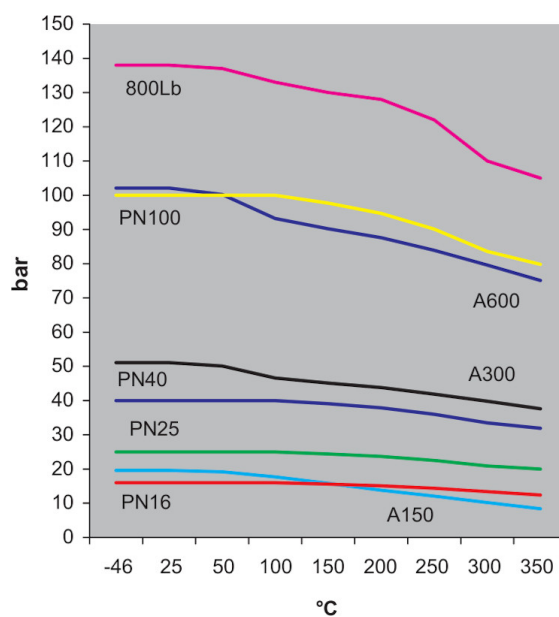

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva