


Zawóry kulowe ze stali szlachetnej Seria BA715




budowa	zawór przelotowy z pływającą kulą, pełny przelot, przedłużka trzpienia 100mm
sterowanie	przez przekręcenie o 90° dźwigni ręcznej
przyłącze	BSP1/4"...BSP2" zgodnie z ISO228/1
materiały	obudowa i kula stal szlachetna 1.4401, kula HCR-HT-pokryty, uszczelnienie kuli Pentafile, uszczelnienie trzpienia grafit, dźwignia stal plastyfikowana
zakres zastosowania	ciecze i gazy 1 i 2 grupy odpowiadające PED 2014/68/EU nieniszczące zastosowanych materiałów.
temperatura medium	-46...+400°C
ciśnienie pracy	ciśnienie nominalne według tabeli i diagramu ciśnienie-temperatura
szczelność	do ANSI/FCI 70-2 klasa VI
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
dopuszczenia	ATEX II 2G/D c T6 X
Wykonania specjalne	gwint NPT, przyłącza do spawania doczołowego, przyłącza do spawania zakładkowego na zapytanie

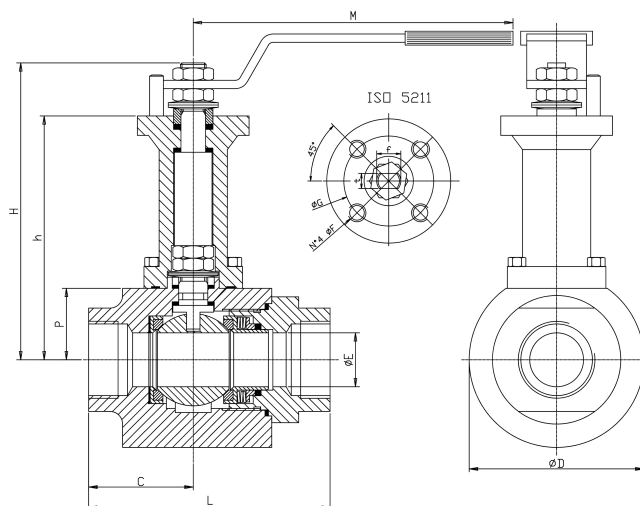

przyłącze	średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	ciężar [około kg]	typ
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

diagram ciśnienie-temperatura

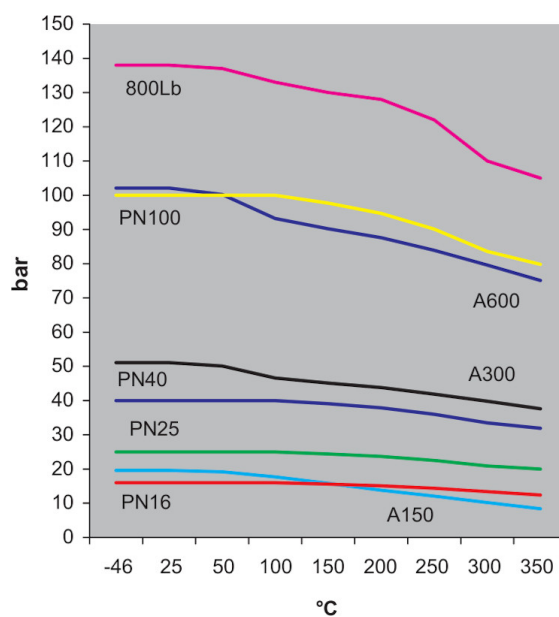

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone