


kuglasti ventili od nerđajućeg čelika serije BA715




tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, pun otvor, produženje vretena 100mm
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
priključak	BSP1/4"...BSP2" prema ISO228/1
materijali	telo i kugla od nerđajućeg čelika AISI 316, kugla HCR-HT-obložen, zaptivka kugle Pentafite, grafitno zaptivanje vretena, ručica od plastificiranog čelika
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal.
temperatura medija	-46...+400°C
radni pritisak	nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
hermetičnost	prema ANSI/FCI 70-2 klasa VI
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
odobrenja	ATEX II 2G/D c T6 X
posebna verzija	navoj NPT, krajevi za zavarivanje, krajevi pripremljeni za ugaono zavarivanje na zahtev

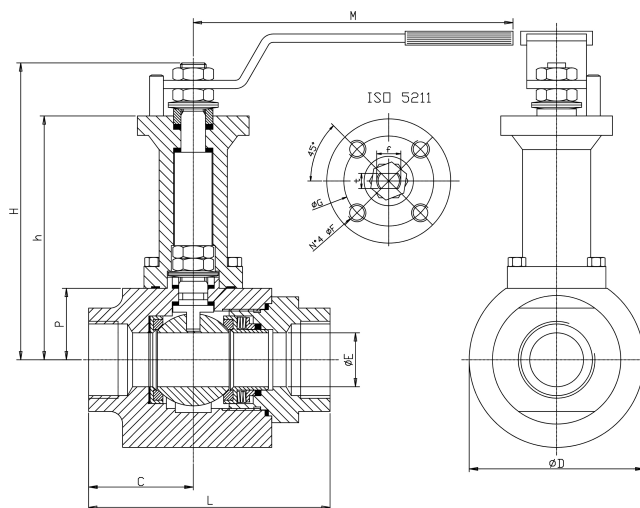

priključak	nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	težina [oko kg]	tip
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

diajagram pritisak-temperatura

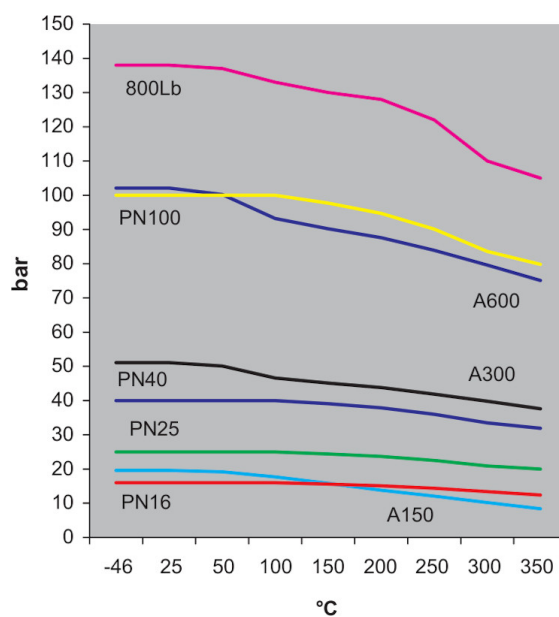

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave