


Krogelne pipe iz legiranega jekla serija BA715




konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, Podaljšek vretena 100mm
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	BSP1/4"...BSP2" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje in krogla iz legiranega jekla 1.4401, krogla HCR-HT-prevlečen, kroglično tesnilo Pentafite, grafitno tesnilo vretena, ročica iz jekla plastificirana
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
temperatura medija	-46...+400°C
delovni tlak	nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura
Tesnost	v ANSI/FCI 70-2 razred VI
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
certifikati	ATEX II 2G/D c T6 X
Posebne izvedbe	Navoj NPT, varilni nastavki, varilni nastavki po naročilu

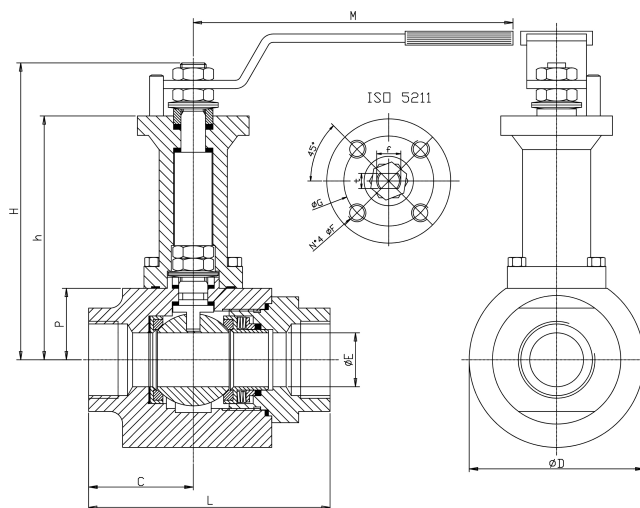

priključek	nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	teža [približno kg]	Tip
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Diagram tlak-temperatura

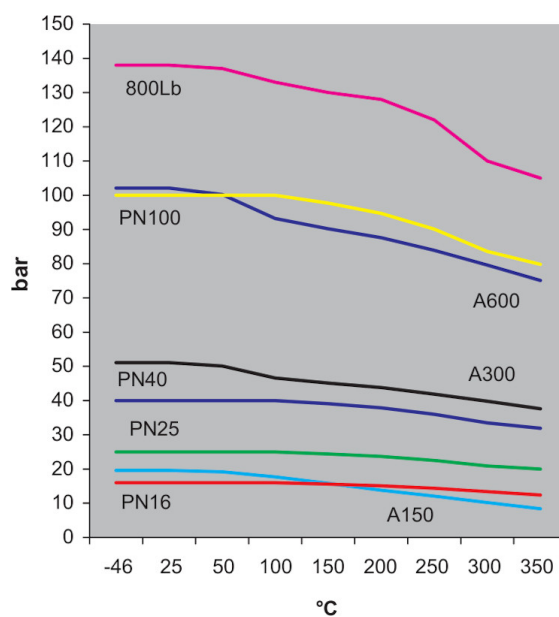

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.