


přírubové kulové kohouty z nerezí série BA716




konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule, plný průtok, Prodloužení hřídele 100mm
ovládání	otočením ruční páky o 90°
připojení	příruby DN15...DN150 dle EN1092-1 PN16
délka	DN15...DN100 dle DIN3202 F4 DN150 dle DIN3202 F5
materiály	těleso a kuželka nerez 1.4401, koule HCR-HT-povrch, těsnění koule Pentafile, těsnění vřetene grafit, ovládání plastická ocel
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
teplota média	-46...+400°C
pracovní tlak	jmenovitý tlak podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě
těsnost	dle ANSI/FCI 70-2 třída VI
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
atesty	ATEX II 2G/D c T6 X
Další provedení	příruby PN40 na dotaz

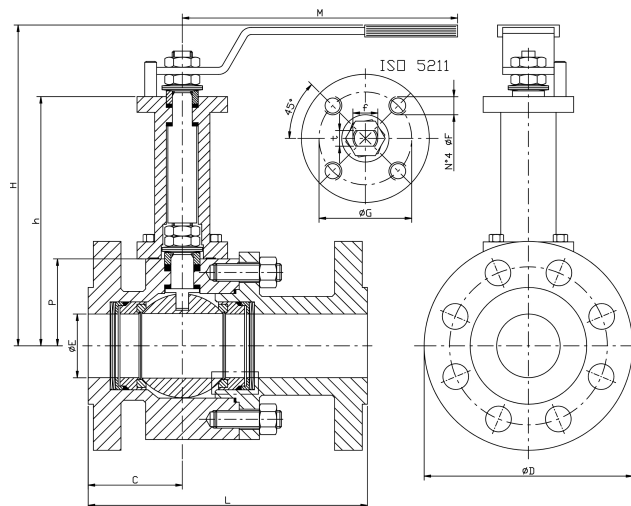

DN DN[mm]	PN [bar]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	hmotnost [cca kg]	typ
65	16	70	185	64	221	180	170	380	82	M8	F07/70	22	14	-	BA715-65-L-A
80	16	74	200	76	247	186	190	380	89	M8	F07/70	22	14	-	BA716-80-L-A
100	16	87	220	102	286	210	190	440	111	M10	F10/102	30	18	-	BA716-100-L-A

diagram závislosti tlaku na teplotě

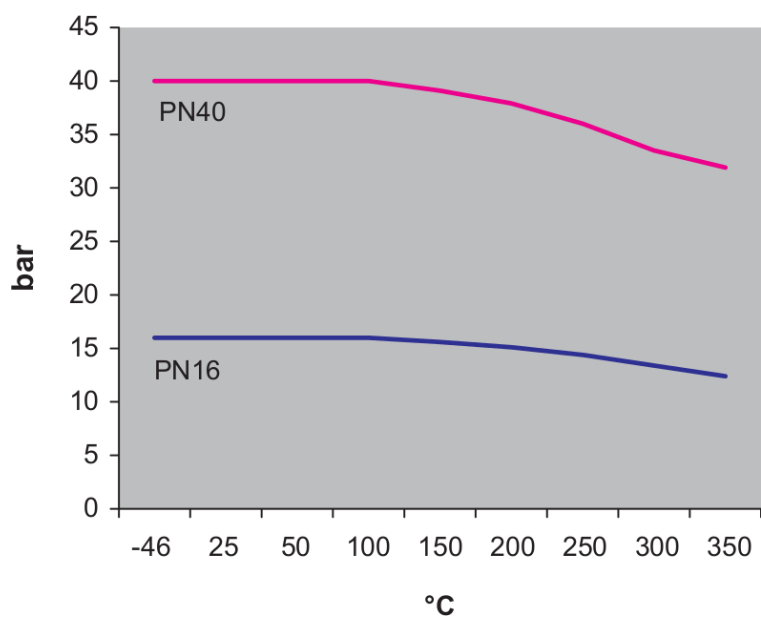

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.