


karimás gömbcsap rozsdamentes acélból sorozat BA716




kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá lebegő golyó, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható, tengelyhosszabbítás 100mm
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
csatlakozás	karima DN15...DN150 EN1092-1 szerint PN16
hossz	DN15...DN100 DIN3202 F4 szerint DN150 DIN3202 F5 szerint
anyagok	ház és gömbtest rozsdamentes acél 1.4401, golyó HCR-HT-bevonattal ellátva, golyótömítés Pentafile, szártömítés grafit, műanyaggal bevont acél kézikar
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadécai és gázai ,melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	-46...+400°C
üzemi nyomás	névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint
tömítettség	szerint ANSI/FCI 70-2 osztály VI
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
engedély	ATEX II 2G/D c T6 X
egyedi kivitel	karima PN40 Igény szerint

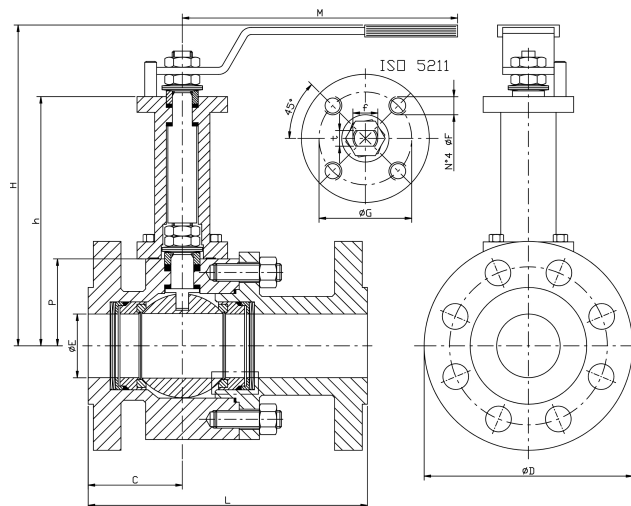

névleges méret DN[mm]	PN [bar]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	súly [kg]	típus
65	16	70	185	64	221	180	170	380	82	M8	F07/70	22	14	-	BA715-65-L-A
80	16	74	200	76	247	186	190	380	89	M8	F07/70	22	14	-	BA716-80-L-A
100	16	87	220	102	286	210	190	440	111	M10	F10/102	30	18	-	BA716-100-L-A

nyomás-hőmérséklet diagramm

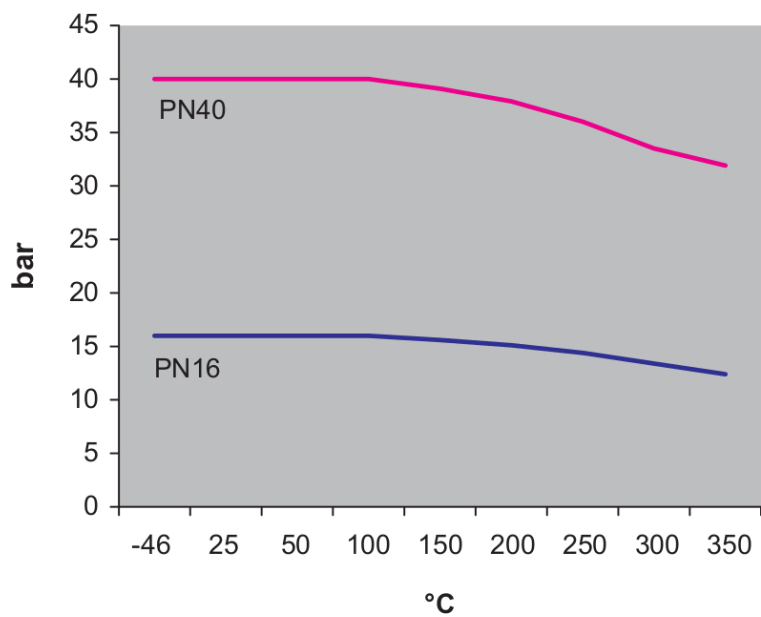

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva