



zawór kulowy kołnierzowy ze stali szlachetnej
Seria BA716

budowa	zawór przelotowy z pływającą kulą, pełny przelot, przedłużka trzpienia 100mm
sterowanie	przez przekręcenie o 90° dźwigni ręcznej
przyłącze	kołnierze DN15...DN150 według EN1092-1 PN16
długość zabudowy	DN15...DN100 zgodnie z DIN3202 F4 DN150 zgodnie z DIN3202 F5
materiały	obudowa i kula stal szlachetna 1.4401, kula HCR-HT-pokryty, uszczelnienie kuli Pentafile, uszczelnienie trzpienia grafit, dźwignia stal plastyfikowana
zakres zastosowania	ciecze i gazy 1 i 2 grupy odpowiadające PED 2014/68/EU nieniszczące zastosowanych materiałów.
temperatura medium	-46...+400°C
ciśnienie pracy	ciśnienie nominalne według tabeli i diagramu ciśnienie-temperatura
szczelność	do ANSI/FCI 70-2 klasa VI
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
dopuszczenia	ATEX II 2G/D c T6 X
Wykonania specjalne	kołnierze PN40 na zapytanie

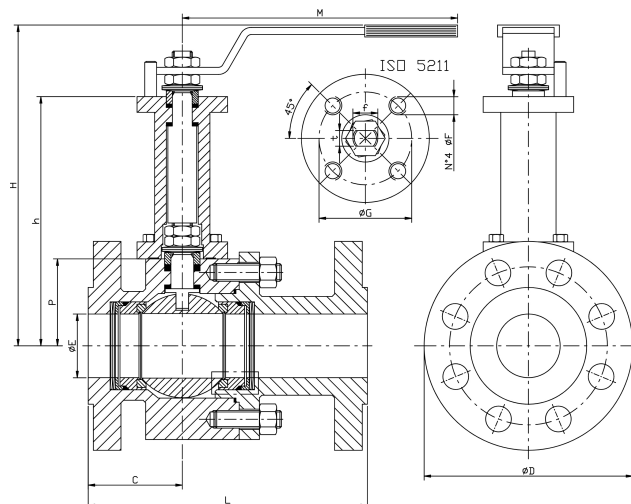

średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	ciężar [około kg]	typ
65	16	70	185	64	221	180	170	380	82	M8	F07/70	22	14	-	BA715-65-L-A
80	16	74	200	76	247	186	190	380	89	M8	F07/70	22	14	-	BA716-80-L-A
100	16	87	220	102	286	210	190	440	111	M10	F10/102	30	18	-	BA716-100-L-A

diagram ciśnienie-temperatura

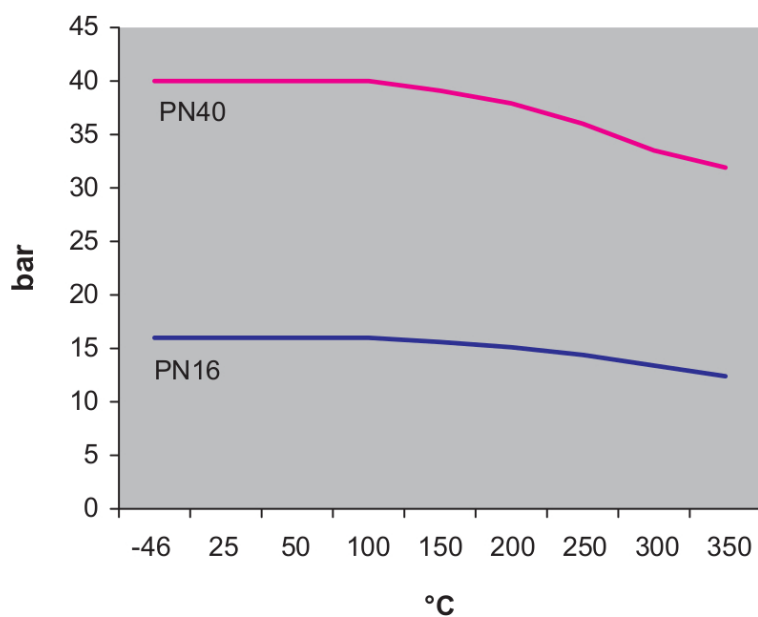

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone