


kuglasti ventil sa prirubnicom od nerđajućeg čelika serije BA716




tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom, pun otvor, produženje vretena 100mm
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
priključak	prirubnica DN15...DN150 prema EN1092-1 PN16
dužina	DN15...DN100 prema DIN3202 F4 DN150 prema DIN3202 F5
materijali	telo i kugla od nerđajućeg čelika AISI 316, kugla HCR-HT-obložen, zaptivka kugle Pentafite, grafitno zaptivanje vretena, ručica od plastificiranog čelika
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal.
temperatura medija	-46...+400°C
radni pritisak	nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
hermetičnost	prema ANSI/FCI 70-2 klasa VI
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
odobrenja	ATEX II 2G/D c T6 X
posebna verzija	prirubnica PN40 na zahtev

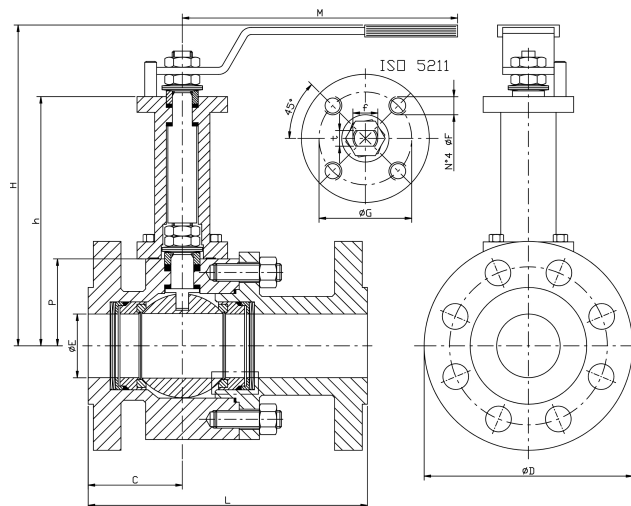

nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	težina [oko kg]	tip
65	16	70	185	64	221	180	170	380	82	M8	F07/70	22	14	-	BA715-65-L-A
80	16	74	200	76	247	186	190	380	89	M8	F07/70	22	14	-	BA716-80-L-A
100	16	87	220	102	286	210	190	440	111	M10	F10/102	30	18	-	BA716-100-L-A

diajagram pritisak-temperatura

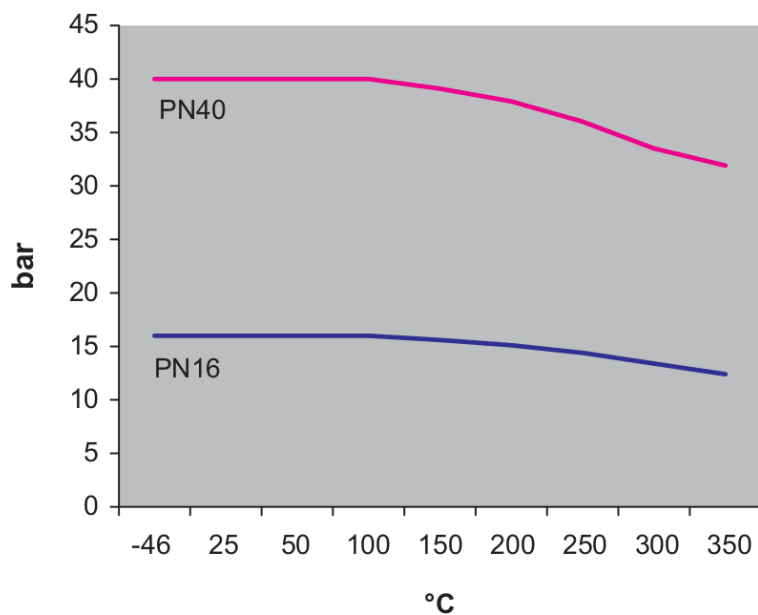

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave