


Krogelne pipe s prirobnico iz legiranega jekla serija BA716




konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, Podaljšek vretena 100mm
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	prirobnice DN15...DN150 v skladu z EN1092-1 PN16
dolžina	DN15...DN100 ustreza standardu DIN3202 F4 DN150 ustreza standardu DIN3202 F5
Materiali	ohišje in krogla iz legiranega jekla 1.4401, krogla HCR-HT-prevlečen, kroglično tesnilo Pentafite, grafitno tesnilo vretena, ročica iz jekla plastificirana
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
temperatura medija	-46...+400°C
delovni tlak	nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura
Tesnost	v ANSI/FCI 70-2 razred VI
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
certifikati	ATEX II 2G/D c T6 X
Posebne izvedbe	prirobnice PN40 po naročilu

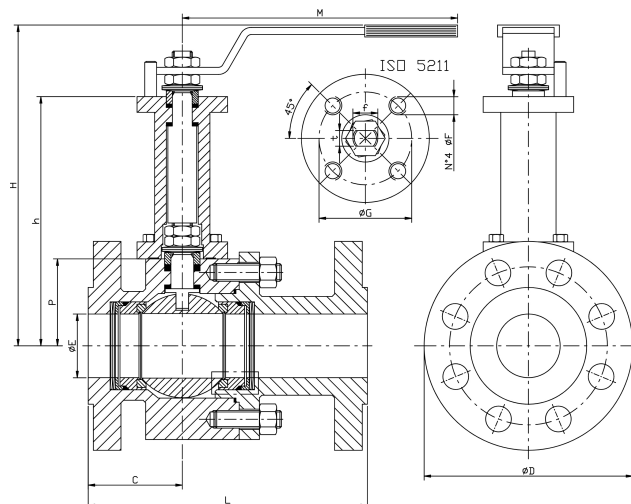

nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	teža [približno kg]	Tip
65	16	70	185	64	221	180	170	380	82	M8	F07/70	22	14	-	BA715-65-L-A
80	16	74	200	76	247	186	190	380	89	M8	F07/70	22	14	-	BA716-80-L-A
100	16	87	220	102	286	210	190	440	111	M10	F10/102	30	18	-	BA716-100-L-A

Diagram tlak-temperatura

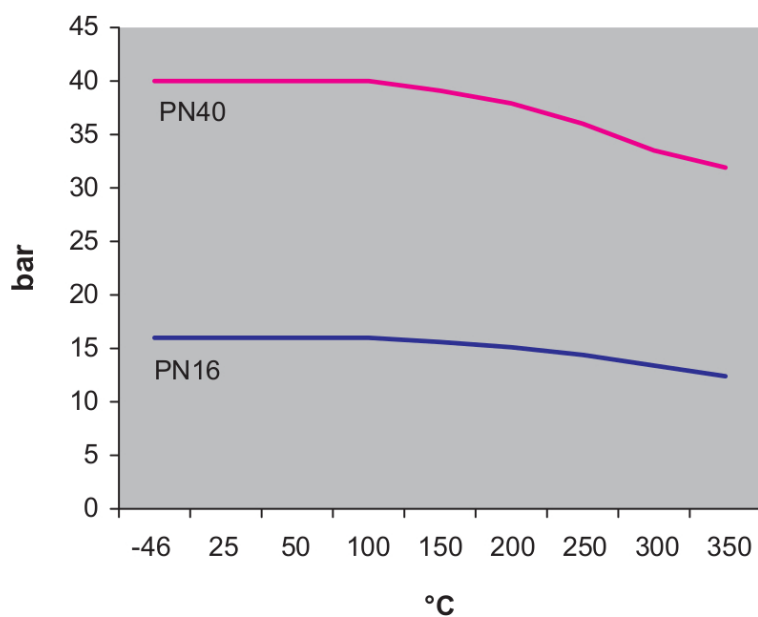

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.