



háromrészes gömbcsap rozsdamentes acélból sorozat BA034

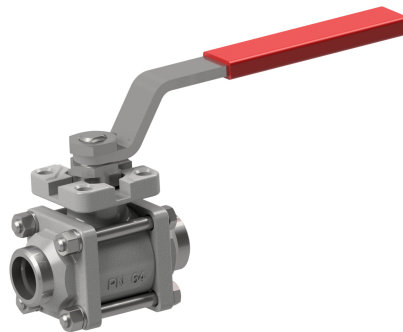


kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá lebegő golyó, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható, kiegyenlítő furat
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
csatlakozás	hegtoldatos DN10...DN100 DIN3239 szerint
anyagok	ház és gömbtest rozsdamentes acél 1.4401, gömbtömítés PTFE-megerősített, szártömítés PTFE/FKM kézikar: DN10...DN50 rozsdamentes acél 1.4016 műanyag borítással, DN65...DN100 acél műanyag borítással összehúzó pálcák és csavarok: DN10...DN50 rozsdamentes acél 1.4301, DN65...DN100 horganyzott acél
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadécai és gázai ,melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak. Gőz-alkalmazások esetén speciális golyósszelep használatát javasoljuk.
közeghőmérséklet	-20...+160°C
üzemi nyomás	vákuum max. 10^{-3} Torr értékig névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
engedély	TA-Luft
egyedi kivitel	antisztatikus kivitel ATEX II 2G/D c T3, kis holtterű tömítés, olaj-, zsír- és szilikonmentes az oxigénért

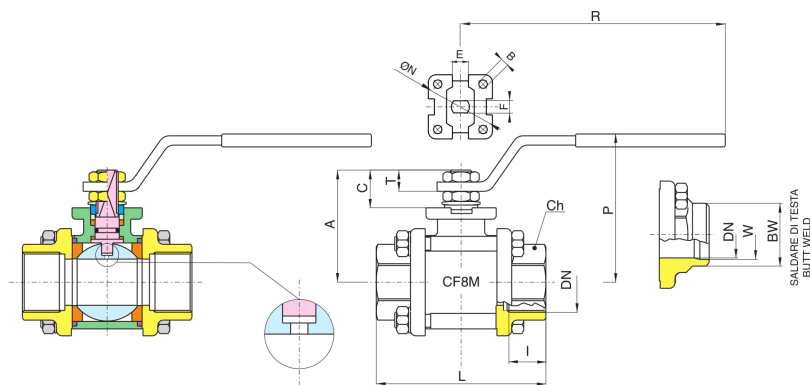

névleges méret DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,26	BA034-10-L
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,48	BA034-15-L
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,72	BA034-20-L
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,26	BA034-25-L
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	103,8	1,74	BA034-32-L
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174,0	2,53	BA034-40-L
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301,3	3,92	BA034-50-L
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	545,7	7,99	BA034-65-L
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	872,5	12,68	BA034-80-L
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363,3	21,78	BA034-100-L

ATEX verziók esetén írja be az A-t a típus végére.

nyomás-hőmérséklet diagramm

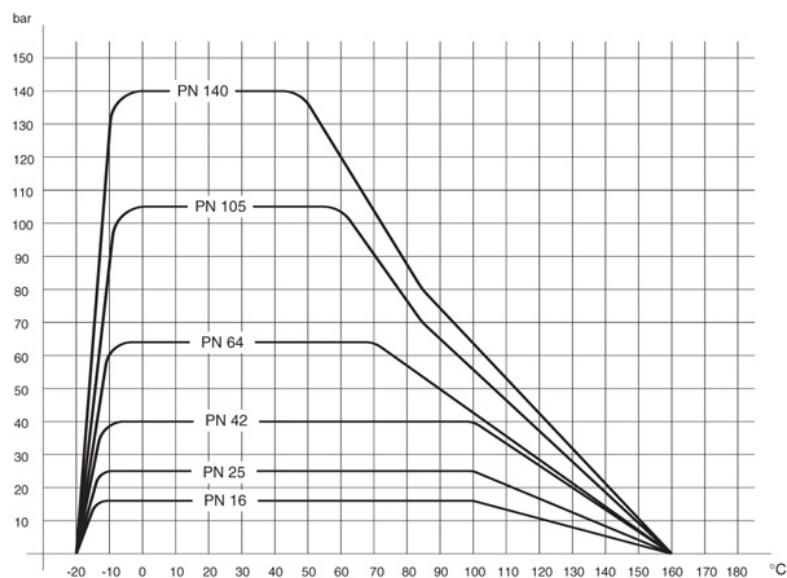

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva