



Trzyczęściowy zawór kulowy ze stali szlachetnej Seria BA035

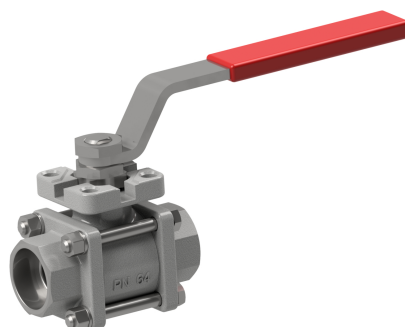


budowa	zawór przełotowy z pływającą kulą, pełny przełot, otwór wyrównujący ciśnienie
sterowanie	przez przekręcenie o 90° dźwigni ręcznej
przyłącze	przyłącza do spawania zakładkowego DN10...DN100 zgodne z DIN 3239
materiały	obudowa i kula stal szlachetna 1.4401, uszczelnienie kuli PTFE wzmocnione włóknami szklanymi, uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM, dźwignia ręczna: DN10...DN50 stal szlachetna 1.4016 powlekana tworzywem, DN65...DN100 stal powlekana tworzywem ciągła i nakrętki: DN10...DN50 stal szlachetna 1.4301, DN65...DN100 stal ocynkowana
zakres zastosowania	ciecze i gazy 1 i 2 grupy odpowiadające PED 2014/68/EU nieniszczące zastosowanych materiałów. Do pary wodnej mamy w ofercie specjalne wykonanie zaworów kulowych.
temperatura medium	-20...+160°C
ciśnienie pracy	próżnia max. 10^{-3} Torr do ciśnienie nominalne według tabeli i diagramu ciśnienie-temperatura
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
dopuszczenia	TA-Luft
Wykonania specjalne	wykonanie antystatyczne ATEX II 2G/D c T3, wykonanie bez strefy martwej, wykonanie do tlenu oczyszczone z oleju, tłuszczu i silikonu

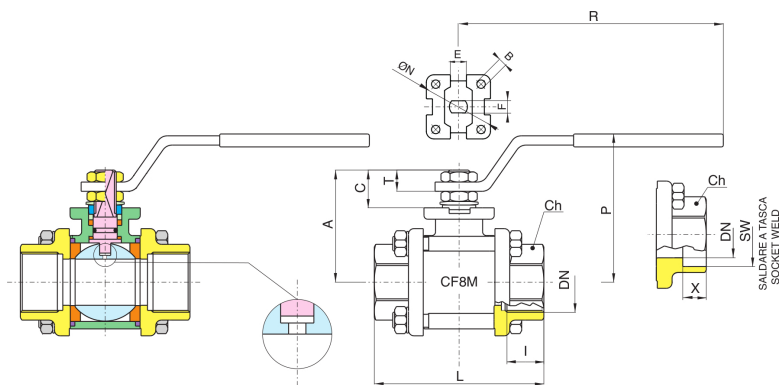

średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	SW	X	współczynnik kv [m ³ /h]	ciężar [około kg]	typ
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	18,2	9,5	8,5	0,28	BA035-10-L
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	22,4	9,5	19,2	0,27	BA035-15-L
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	27,7	11,1	35,0	0,70	BA035-20-L
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	34,5	12,7	64,5	1,23	BA035-25-L
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	43,2	14,3	103,8	1,73	BA035-32-L
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	49,5	15,9	174,0	2,50	BA035-40-L
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	62	17,5	301,3	3,95	BA035-50-L
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	76,5	20	545,7	8,15	BA035-65-L
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	89,5	20	872,5	12,95	BA035-80-L
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	115	20	1363,3	21,50	BA035-100-L

w przypadku wersji ATEX dodaj -A na końcu tego typu.

diagram ciśnienie-temperatura

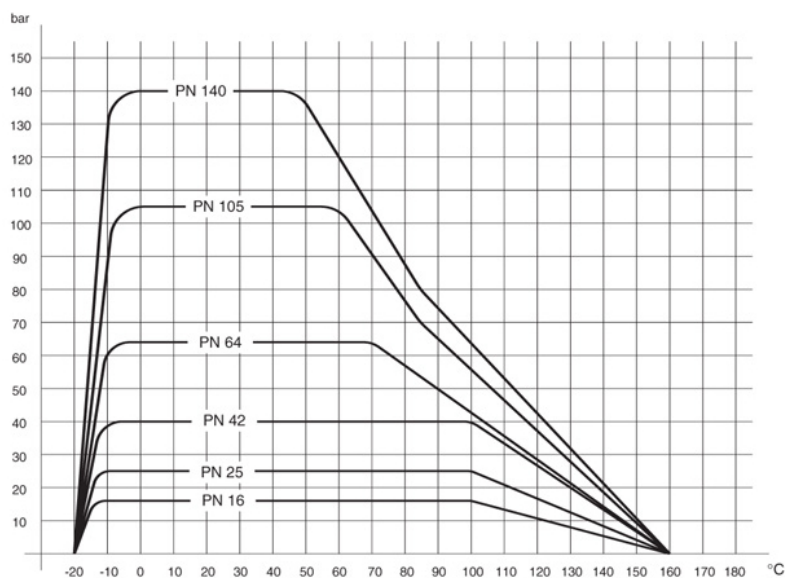

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone