


Gerätesteckdose




Bauart	Gerätesteckdose nach EN175301-803-Form A, Steckerbreite 32mm
Material	Kontaktträger PA6, Gehäuse Polyurethan
Kabel	H05VVF schwarz, PVC, Länge 2m, Außendurchmesser 6,2mm, Biegeradius mindestens 93mm, wasserbeständig, bedingt ölbeständig
Leiterquerschnitt	0,75mm ²
Polanzahl	2+2PE
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Umgebungstemperatur	-25...90°C
Dichtung	im Gehäuse integriert
Lieferumfang	inkl. Befestigungsschraube
Zulassung	RoHS

Abmessungen

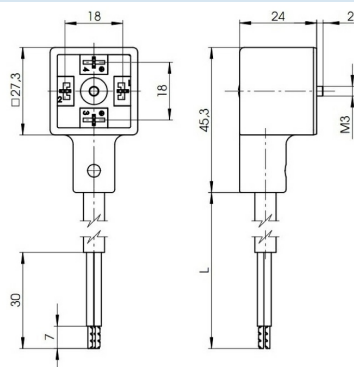

Schaltungsvarianten

Schaltbild	Beschreibung
	2-polig, ohne Beschaltung

Beschreibung	Spannung	Betriebsstrom max.	Typ
Gerätesteckdose 2-polig	0...250VAC/DC	10A	C003-31-CV20-6

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

