


**regulátor tlaku  
série PR20**

konstrukce	regulátor tlaku membránový bez sekundárního odvzdušnění
funkce	regulace výstupního tlaku
připojení	G1/4" ... G1" dle ISO 228/1
materiály	těleso nerez 1.4404, těsnění NBR
médium	plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály
teplota média	-20...+80°C
teplota okolí	-20...+80°C
přední tlak	max. 60bar
jednotka	0,1...1,5/ 0,2...3/ 0,5...8/ 1...15bar
směr průtoku	označeno šipkou
způsob upevnění	upevnění na zeď pomocí montážního úhelníku
montážní poloha	libovolně
rozsah dodávky	bez manometr
další provedení	těsnění EPDM (teplota média -45...+80°C) případně Silikon (teplota média -60...+200°C), s manometrem na dotaz


## rozměry

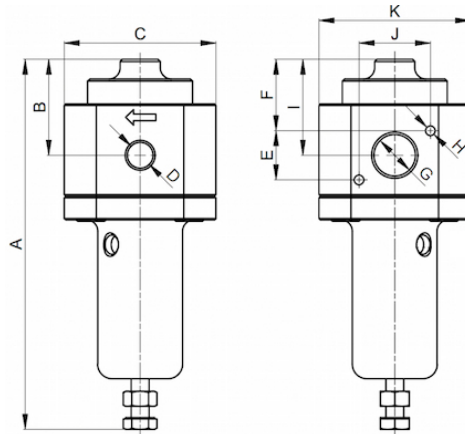

připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	průtok* [Nl/min] tlakový vzduch	přední tlak [bar]	rozsah tlaku [bar]	hmotnost [cca kg]	typ
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,1...1,5	1,6	PR20-14-0.1/1.5
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,2...3	1,6	PR20-14-0.2/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,5...8	1,6	PR20-14-0.5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	1...15	1,6	PR20-14-1/15
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,1...1,5	1,6	PR20-38-0.1/1.5
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,2...3	1,6	PR20-38-0.2/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,5...8	1,6	PR20-38-0.5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	1...15	1,6	PR20-38-1/15
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,1...1,5	2,3	PR20-12-0.1/1.5
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,2...3	2,3	PR20-12-0.2/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR20-12-0.5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	1...15	2,3	PR20-12-1/15
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,1...1,5	3,5	PR20-34-0.1/1.5
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,2...3	3,5	PR20-34-0.2/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,5...8	3,5	PR20-34-0.5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	1...15	3,5	PR20-34-1/15
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,1...1,5	3,5	PR20-10-0.1/1.5
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,2...3	3,5	PR20-10-0.2/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,5...8	3,5	PR20-10-0.5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	1...15	3,5	PR20-10-1/15

\* údaje o průtoku při vstupním tlaku 10bar, výstupní tlak 6,3bar a 1bar tlaková ztráta

## Zubehör

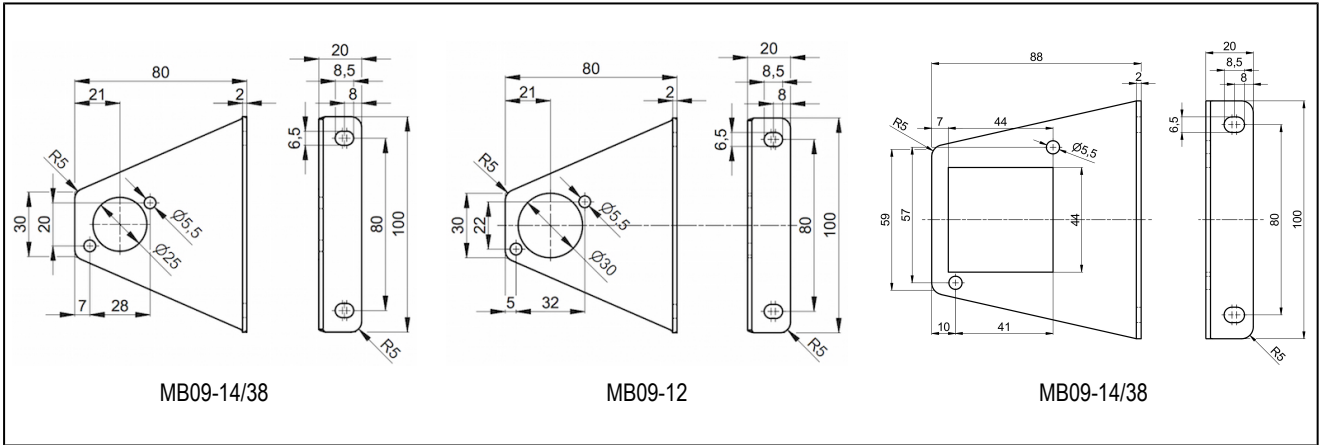

označení	typ
Montážní prvky (kompletní) pro G1/4"-G3/8"	MB09-14/38
Montážní prvky (kompletní) pro G1/2"	MB09-12
Montážní prvky (kompletní) pro G3/4"-G1"	MB09-34/10

vyobrazení jsou nezávazná  
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.