


**nyomásszabályozó  
sorozat PR20**

kialakítás	membrán nyomásszabályozóval kimenőoldali leszellőztetés nélkül
funkció	kimenőoldali nyomás szabályozása
csatlakozás	G1/4"…G1" ISO228/1 szerint
anyagok	ház rozsdamentes acél 1.4404, tömítések NBR
közeg	gáz és folyékony halmazállapotú anyagok melyek nem károsítják a használt anyagot
közeghőmérséklet	-20…+80°C
környezeti hőmérséklet	-20…+80°C
bemenő nyomás	max. 60bar
szabály hatásköre	0,1…1,5/ 0,2…3/ 0,5…8/ 1…15bar
áramlási irányi	nyíllal jelölve
Rögzítés módja	falra rögzítés felerősítő elemmel
beépítési helyzet	bármelyik
szállított tartalom	a csomagban nincs nyomásmérő
egyedi kivitel	tömítések EPDM (közeghőmérséklet -45…+80°C) ill. szilikon (közeghőmérséklet -60…+200°C), nyomásmérő órával Igény szerint


## méretetek

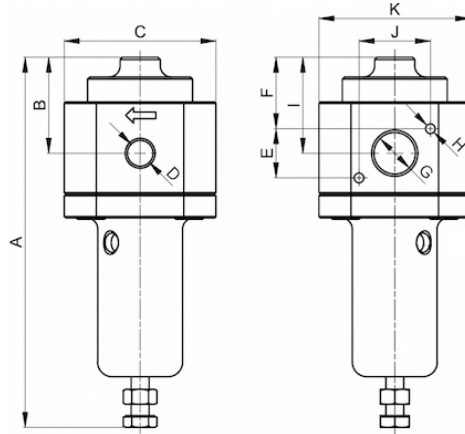

csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	térfogatáram* [NI/min] sűrített levegő	bemenő nyomás [bar]	nyomástartomány [bar]	súly [kb. kg]	típus
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,1...1,5	1,6	PR20-14-0.1/1.5
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,2...3	1,6	PR20-14-0.2/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,5...8	1,6	PR20-14-0.5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	1...15	1,6	PR20-14-1/15
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,1...1,5	1,6	PR20-38-0.1/1.5
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,2...3	1,6	PR20-38-0.2/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,5...8	1,6	PR20-38-0.5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	1...15	1,6	PR20-38-1/15
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,1...1,5	2,3	PR20-12-0.1/1.5
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,2...3	2,3	PR20-12-0.2/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR20-12-0.5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	1...15	2,3	PR20-12-1/15
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,1...1,5	3,5	PR20-34-0.1/1.5
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,2...3	3,5	PR20-34-0.2/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,5...8	3,5	PR20-34-0.5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	1...15	3,5	PR20-34-1/15
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,1...1,5	3,5	PR20-10-0.1/1.5
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,2...3	3,5	PR20-10-0.2/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,5...8	3,5	PR20-10-0.5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	1...15	3,5	PR20-10-1/15

\* térfogatáram értékek 10bar bemenő, 6,3bar kimenő nyomáson és 1bar nyomásesés esetén

## Zubehör

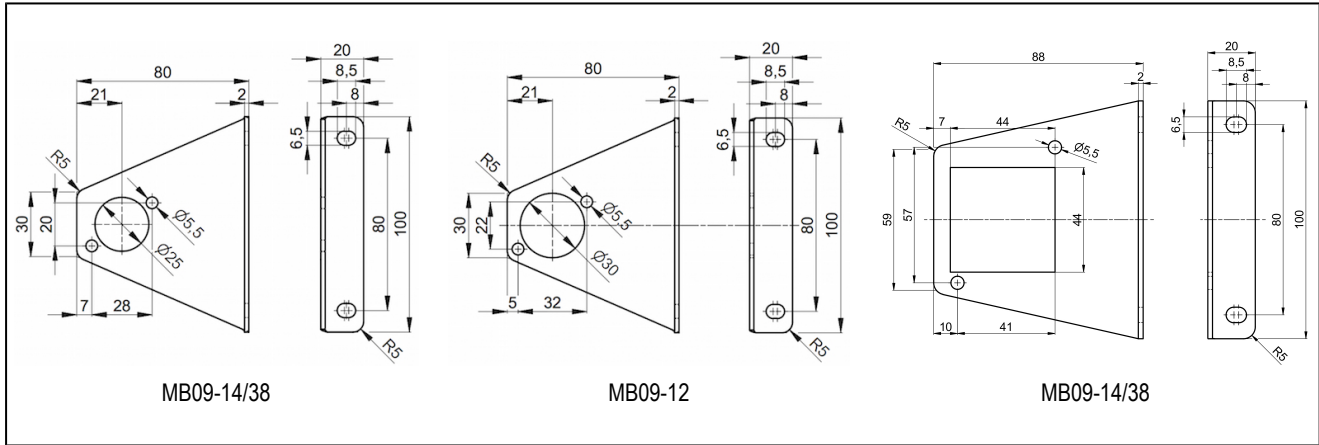

megjelölés	típus
felfogató készlet (teljesen) számára G1/4"-G3/8"	MB09-14/38
felfogató készlet (teljesen) számára G1/2"	MB09-12
felfogató készlet (teljesen) számára G3/4"-G1"	MB09-34/10

az ábrák csak tájékoztató jellegűek  
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva