


**regulator pritiska
serije PR20**

tip konstrukcije	membranski regulator pritiska bez odzračivanja
funkcija	kontrola izlaznog pritiska
priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
materijali	telo nerđajući čelik 316L, zaptivke NBR
medijum	gasovi i tečnosti ne oštećuju korišćene materijale
temperatura medija	-20...+80°C
temperatura okoline	-20...+80°C
ulazni pritisak	max. 60bar
oblast podešavanja	0,1...1,5/ 0,2...3/ 0,5...8/ 1...15bar
smer proticanja	obebežen strelicom
način pričvršćivanja	montaža na zid sa ugaonom konzolom
položaj montaže	bilo koji
obim isporuke	bez manometar
posebna verzija	zaptivke EPDM (temperatura medija -45...+80°C) odnosno silikon (temperatura medija -60...+200°C), sa meračem pritiska na zahtev


dimenzije

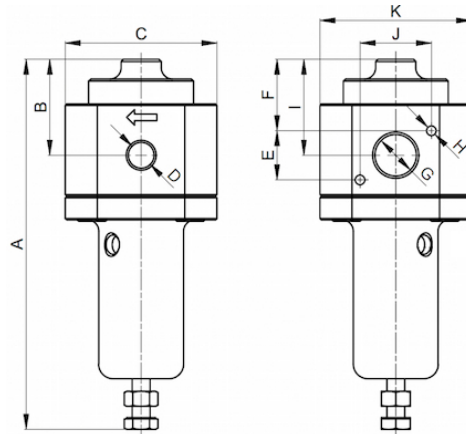

prikjučak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	protok* [NI/min] komprimovani vazduh	ulazni pritisak [bar]	opseg pritiska [bar]	težina [oko kg]	tip
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,1...1,5	1,6	PR20-14-0.1/1.5
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,2...3	1,6	PR20-14-0.2/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,5...8	1,6	PR20-14-0.5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	1...15	1,6	PR20-14-1/15
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,1...1,5	1,6	PR20-38-0.1/1.5
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,2...3	1,6	PR20-38-0.2/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	0,5...8	1,6	PR20-38-0.5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	3000	60	1...15	1,6	PR20-38-1/15
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,1...1,5	2,3	PR20-12-0.1/1.5
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,2...3	2,3	PR20-12-0.2/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR20-12-0.5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	1...15	2,3	PR20-12-1/15
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,1...1,5	3,5	PR20-34-0.1/1.5
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,2...3	3,5	PR20-34-0.2/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,5...8	3,5	PR20-34-0.5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	1...15	3,5	PR20-34-1/15
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,1...1,5	3,5	PR20-10-0.1/1.5
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,2...3	3,5	PR20-10-0.2/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	0,5...8	3,5	PR20-10-0.5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	9000	60	1...15	3,5	PR20-10-1/15

* specifikacija protoka sa ulaznim pritiskom od 10 bara, izlaznim pritiskom od 6,3 bara i gubitkom pritiska od 1 bara

Zubehör

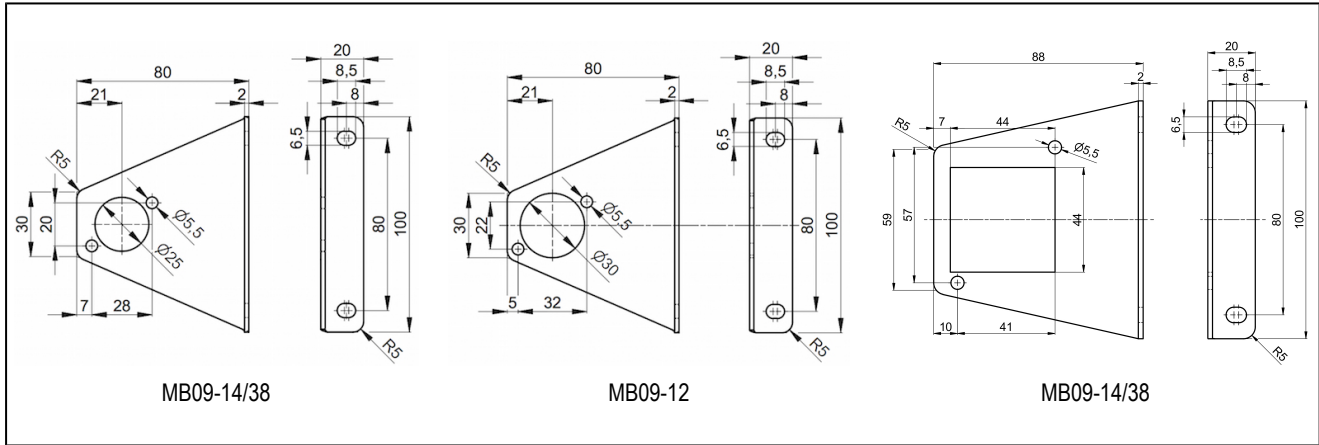

oznaka	tip
pribor za montažu (kompletno) za G1/4"-G3/8"	MB09-14/38
pribor za montažu (kompletno) za G1/2"	MB09-12
pribor za montažu (kompletno) za G3/4"-G1"	MB09-34/10

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave