


Regulatorji tlaka serija PR20



| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| konstrukcija | membranski regulator tlaka brez sekundarnega odzračevanja |
| funkcija | krmljenje sekundarnega tlaka |
| priključek | G1/4" ... G1" v skladu z ISO228/1 |
| Materiali | ohišje Legirano jeklo 1.4404, tesnila NBR |
| Medij | plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov |
| temperatura medija | -20...+80°C |
| temperatura okolice | -20...+80°C |
| vstopni tlak | maks. 60bar |
| nastavitvena območja | 0,1...1,5/ 0,2...3/ 0,5...8/ 1...15bar |
| Smer pretoka | je označen s puščico |
| Vrsta pritrditve | pritrditev na steno s kotnikom |
| položaj vgradnje | poljuben |
| Obseg dobave | brez Manometer |
| Posebna izvedba | tesnila EPDM (temperatura medija -45...+80°C) oz. Silikon (temperatura medija -60...+200°C), z manometrom po naročilu |


Dimenzije

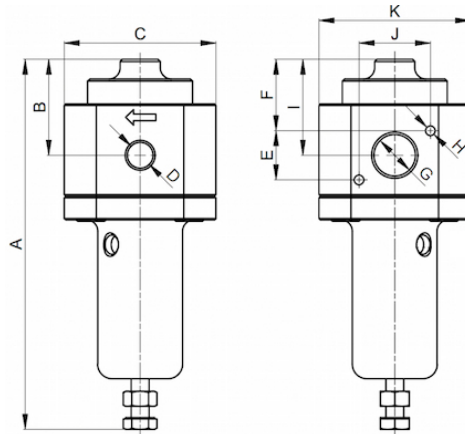

| priključek G | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | pretok* [Nl/min] stisnjen zrak | vstopni tlak [bar] | območje tlaka [bar] | teža [ca. kg] | Tip |
|-----------------|-----|----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| G1/4" | 168 | 41 | 62 | G1/4" | 20 | 32 | M5 | 42 | 28 | 62 | 3000 | 60 | 0,1...1,5 | 1,6 | PR20-14-0.1/1.5 |
| G1/4" | 168 | 41 | 62 | G1/4" | 20 | 32 | M5 | 42 | 28 | 62 | 3000 | 60 | 0,2...3 | 1,6 | PR20-14-0.2/3 |
| G1/4" | 168 | 41 | 62 | G1/4" | 20 | 32 | M5 | 42 | 28 | 62 | 3000 | 60 | 0,5...8 | 1,6 | PR20-14-0.5/8 |
| G1/4" | 168 | 41 | 62 | G1/4" | 20 | 32 | M5 | 42 | 28 | 62 | 3000 | 60 | 1...15 | 1,6 | PR20-14-1/15 |
| G3/8" | 168 | 41 | 62 | G1/4" | 20 | 32 | M5 | 42 | 28 | 62 | 3000 | 60 | 0,1...1,5 | 1,6 | PR20-38-0.1/1.5 |
| G3/8" | 168 | 41 | 62 | G1/4" | 20 | 32 | M5 | 42 | 28 | 62 | 3000 | 60 | 0,2...3 | 1,6 | PR20-38-0.2/3 |
| G3/8" | 168 | 41 | 62 | G1/4" | 20 | 32 | M5 | 42 | 28 | 62 | 3000 | 60 | 0,5...8 | 1,6 | PR20-38-0.5/8 |
| G3/8" | 168 | 41 | 62 | G1/4" | 20 | 32 | M5 | 42 | 28 | 62 | 3000 | 60 | 1...15 | 1,6 | PR20-38-1/15 |
| G1/2" | 171 | 43 | 68 | G1/4" | 22 | 32 | M5 | 43 | 32 | 68 | 6200 | 60 | 0,1...1,5 | 2,3 | PR20-12-0.1/1.5 |
| G1/2" | 171 | 43 | 68 | G1/4" | 22 | 32 | M5 | 43 | 32 | 68 | 6200 | 60 | 0,2...3 | 2,3 | PR20-12-0.2/3 |
| G1/2" | 171 | 43 | 68 | G1/4" | 22 | 32 | M5 | 43 | 32 | 68 | 6200 | 60 | 0,5...8 | 2,3 | PR20-12-0.5/8 |
| G1/2" | 171 | 43 | 68 | G1/4" | 22 | 32 | M5 | 43 | 32 | 68 | 6200 | 60 | 1...15 | 2,3 | PR20-12-1/15 |
| G3/4" | 204 | 59 | 88 | G1/4" | 57 | 32 | M5 | 59 | 33 | 88 | 9000 | 60 | 0,1...1,5 | 3,5 | PR20-34-0.1/1.5 |
| G3/4" | 204 | 59 | 88 | G1/4" | 57 | 32 | M5 | 59 | 33 | 88 | 9000 | 60 | 0,2...3 | 3,5 | PR20-34-0.2/3 |
| G3/4" | 204 | 59 | 88 | G1/4" | 57 | 32 | M5 | 59 | 33 | 88 | 9000 | 60 | 0,5...8 | 3,5 | PR20-34-0.5/8 |
| G3/4" | 204 | 59 | 88 | G1/4" | 57 | 32 | M5 | 59 | 33 | 88 | 9000 | 60 | 1...15 | 3,5 | PR20-34-1/15 |
| G1" | 204 | 59 | 124 | G1/4" | 57 | 32 | M5 | 59 | 33 | 88 | 9000 | 60 | 0,1...1,5 | 3,5 | PR20-10-0.1/1.5 |
| G1" | 204 | 59 | 124 | G1/4" | 57 | 32 | M5 | 59 | 33 | 88 | 9000 | 60 | 0,2...3 | 3,5 | PR20-10-0.2/3 |
| G1" | 204 | 59 | 124 | G1/4" | 57 | 32 | M5 | 59 | 33 | 88 | 9000 | 60 | 0,5...8 | 3,5 | PR20-10-0.5/8 |
| G1" | 204 | 59 | 124 | G1/4" | 57 | 32 | M5 | 59 | 33 | 88 | 9000 | 60 | 1...15 | 3,5 | PR20-10-1/15 |

* Pretok pri vhodnem tlaku 10 barov, izhodnem tlaku 6,3 barov in padcu tlaka 1 bar

Zubehör

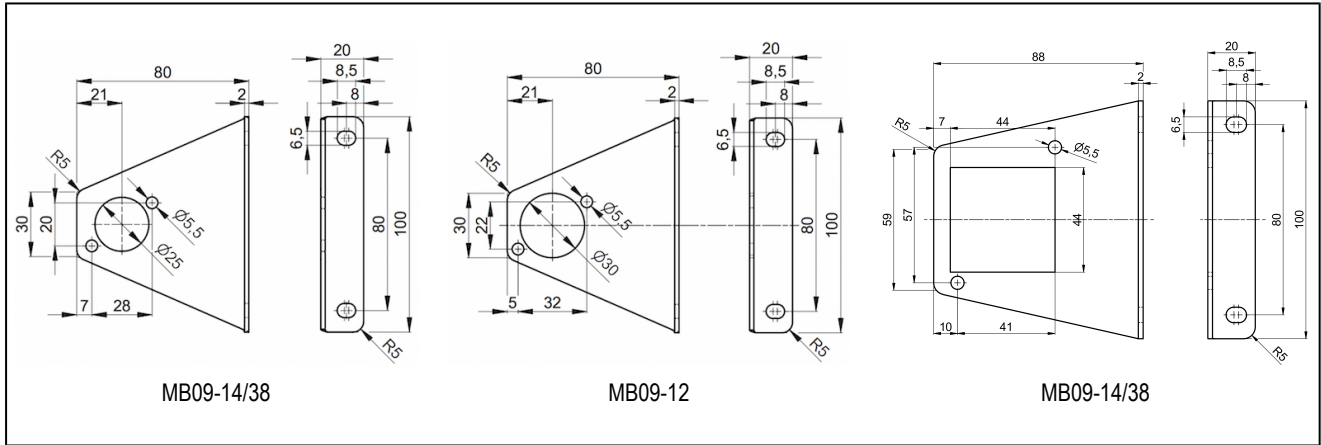

| Oznaka | Tip |
|-------------------------------------------|------------|
| Set za montažo (kompleten) za G1/4"-G3/8" | MB09-14/38 |
| Set za montažo (kompleten) za G1/2" | MB09-12 |
| Set za montažo (kompleten) za G3/4"-G1" | MB09-34/10 |

Slike niso zavezujoče.
Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.