
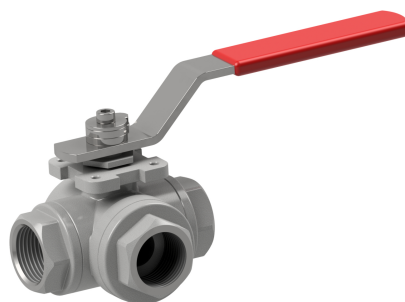















3-cestný kulový kohout z nerezi série BA038, BA037



konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule, těsnění koule na třech vstupech, s překryvem, redukováný průtok
ovládání	otočením ruční páky o 90°
připojení	G1/4"...G4" dle ISO 228/1
materiály	těleso a koule nerez 1.4408, těsnění koule z PTFE, těsnění vřetene PTFE, páka nerez 1.4016 potaženo plastem
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. pro páru doporučujeme použít speciální parní ventily.
teplota média	-20...+160°C
pracovní tlak	vakuum max. 10 ⁻³ Torr do jmenovitého tlaku podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně


spínací schema

BA038				BA037		
druh zapojení 01	druh zapojení 02	druh zapojení 03	druh zapojení 04	druh zapojení 05	druh zapojení 06	druh zapojení 07
Pozice 1						
						
Pozice 2						
						
páky se dají o 90° pootočit po odebrání centrálních šroubů je na horní straně hřídele vlisováno označení polohy koule a typ kohoutu						

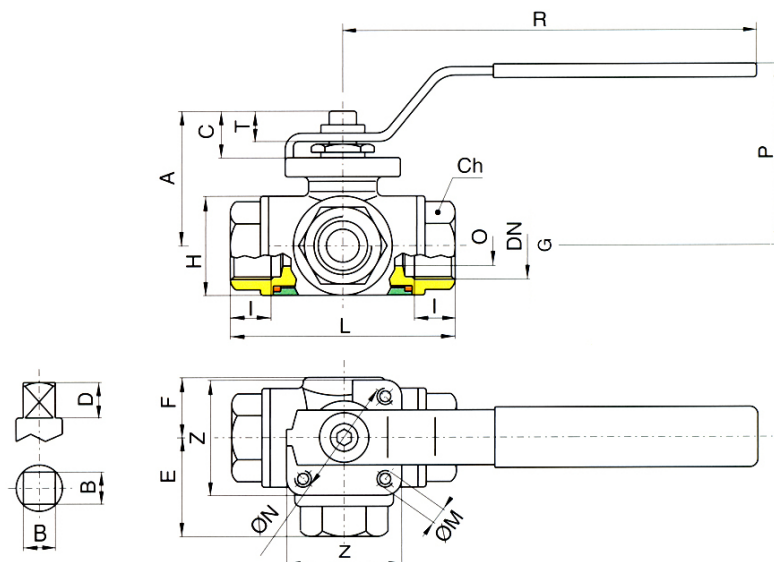

G	O DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	H	I	L	R	P	C	T	ØM	N	B	Z	D	Kv - hodnoty [m³/h]	hmotnost [cca kg]	typ T-vrtání	typ L-vrtání
G1/4"	11	63	46	27	35	20	32,5	16	69,5	133,5	61	19	12,5	M5	F04	9	42	5	4	0,6	BA038-14-L	BA037-14-L
G3/8"	11	63	46	27	35	20	32,5	16	69,5	133,5	61	19	12,5	M5	F04	9	42	5	4	0,6	BA038-38-L	BA037-38-L
G1/2"	12,5	63	50	26,5	37,5	22,5	32,5	16	77	133,5	64	19	14,5	M5	F04	9	42	5	5,2	0,7	BA038-12-L	BA037-12-L
G3/4"	16	63	60	33	45	28,5	42	18	86,5	178,5	82,5	23	16	M6	F05	11	50	7	8,4	1,2	BA038-34-L	BA037-34-L
G1"	20	63	69	39	51,5	32	50	21	102,5	178,5	86	28	20,5	M6	F05	11	50	11,5	12	1,7	BA038-10-L	BA037-10-L
G1 1/4"	25	63	77	53	58	37,5	56	21	118	210	91,5	31	23,5	M6	F05	11	50	15,5	19	2,5	BA038-114-L	BA037-114-L
G1 1/2"	32	63	88	60	63	42	68	22	126	208	103	33	24	M8	F07	11	70	15,5	26	3,6	BA038-112-L	BA037-112-L
G2"	38	63	97	72	74,5	51,5	79,5	25,5	149	230	112	33,5	24	M8	F07	14	70	15,5	32	5,7	BA038-20-L	BA037-20-L

diagram závislosti tlaku na teplotě

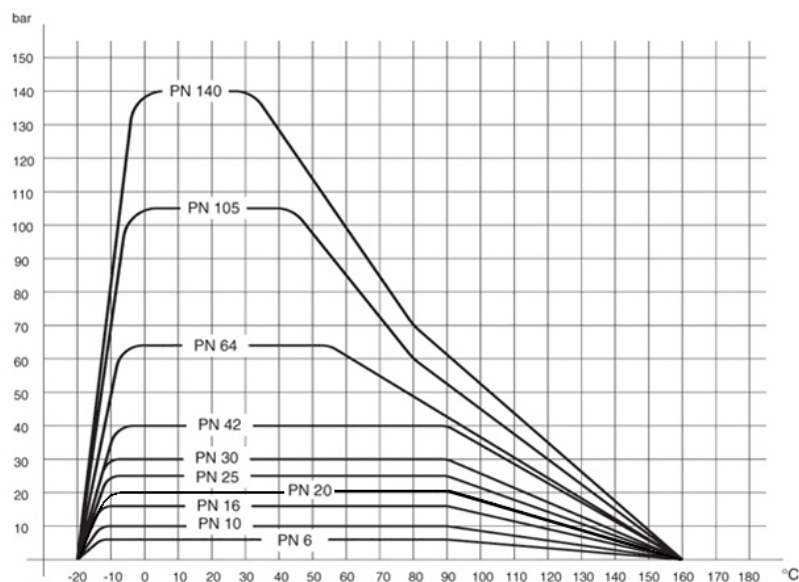

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.