
















3-utas gömbcsap rozsdamentes acélból sorozat BA038, BA037



kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá lebegő golyó, gömbcsap tömítés három oldalon, nem átfedésmentes, kisebb átfolyási keresztmetszet
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
csatlakozás	G1/4"...G4" ISO228/1 szerint
anyagok	ház és gömbtest AISI 316, golyóselem tömítés PTFE, szártömítés PTFE, kézikar rozsdamentes acél 1.4016 műanyag borítással
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadécai és gázai ,melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak. Gőz-alkalmazások esetén speciális golyósszelep használatát javasoljuk.
közeghőmérséklet	-20...+160°C
üzemi nyomás	vákuum max. 10 ⁻³ Torr értékig névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik


kapcsolási rajz

BA038				BA037		
kapcsolás típusa 01	kapcsolás típusa 02	kapcsolás típusa 03	kapcsolás típusa 04	kapcsolás típusa 05	kapcsolás típusa 06	kapcsolás típusa 07
beosztás 1						
						
beosztás 2						
						
a kézi emelőket egyenként 90°-kal lehet elfordítani a központi csavar eltávolítása után, a a bemélyítés ami mutatja a gömb pozícióját és a szelep típusát, látható lesz a szárról						

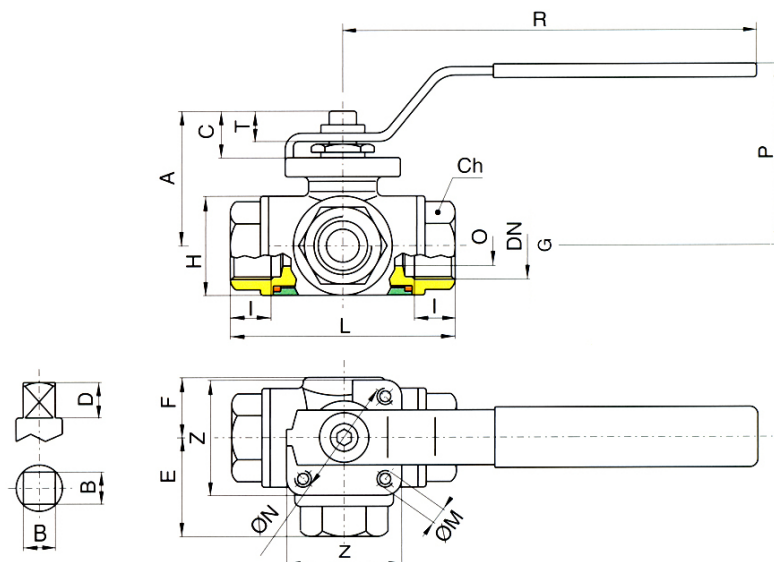

G	O DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	H	I	L	R	P	C	T	ØM	N	B	Z	D	KV-érték [m³/h]	súly [kg]	típus T-horony	típus áramlás L alakban
G1/4"	11	63	46	27	35	20	32,5	16	69,5	133,5	61	19	12,5	M5	F04	9	42	5	4	0,6	BA038-14-L	BA037-14-L
G3/8"	11	63	46	27	35	20	32,5	16	69,5	133,5	61	19	12,5	M5	F04	9	42	5	4	0,6	BA038-38-L	BA037-38-L
G1/2"	12,5	63	50	26,5	37,5	22,5	32,5	16	77	133,5	64	19	14,5	M5	F04	9	42	5	5,2	0,7	BA038-12-L	BA037-12-L
G3/4"	16	63	60	33	45	28,5	42	18	86,5	178,5	82,5	23	16	M6	F05	11	50	7	8,4	1,2	BA038-34-L	BA037-34-L
G1"	20	63	69	39	51,5	32	50	21	102,5	178,5	86	28	20,5	M6	F05	11	50	11,5	12	1,7	BA038-10-L	BA037-10-L
G1 1/4"	25	63	77	53	58	37,5	56	21	118	210	91,5	31	23,5	M6	F05	11	50	15,5	19	2,5	BA038-114-L	BA037-114-L
G1 1/2"	32	63	88	60	63	42	68	22	126	208	103	33	24	M8	F07	11	70	15,5	26	3,6	BA038-112-L	BA037-112-L
G2"	38	63	97	72	74,5	51,5	79,5	25,5	149	230	112	33,5	24	M8	F07	14	70	15,5	32	5,7	BA038-20-L	BA037-20-L

nyomás-hőmérséklet diagramm

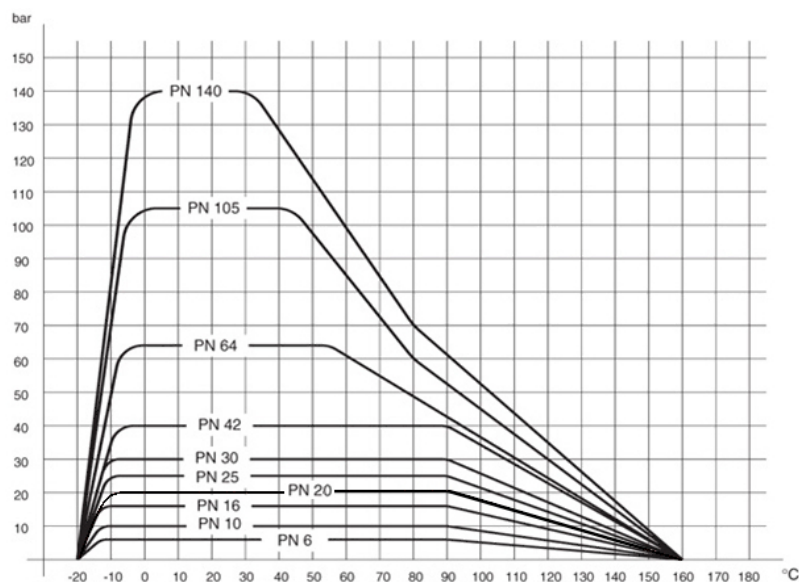

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva