

zawór upustowy ze stali szlachetnej, bez odbioru TÜV


Seria RV17-..N



budowa	proporcjonalny zawór upustowy sprężynowy część górna jest w pełni zamknięta tak by ten typ mógł być użyty jako zawór przelewowy nawet przy przeciwności. Nastawienie robi się z zewnątrz za pomocą śruby imbusowej zgodnie z odpowiednim zakresem regulacji. Istnieje możliwość założenia plomb w celu zabezpieczenia przed niepożądaną zmianą nastawy. Te zawory nie są nastawiane fabrycznie.
przyłącze	mufa wlotowa 3/8" NPT...2" NPT wg ANSI B1.20.1, wyjście-mufa G3/8"...G2" zgodny z ISO 228/1
materiały	obudowa zaworu i części wewnętrzne stal szlachetna 1.4408, sprężyna stal szlachetna 1.4310 uszczelnienia FKM lub PTFE/FKM, zakres regulacji 12...20bar uszczelnienia PTFE/FKM
zakres zastosowania	media ciekłe i gazowe nieniszczące zastosowanych materiałów
temperatura medium	patrz tabela
zakres regulacji	0,5...2,5bar / 2...12bar / 12...20bar
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
Wykonanie specjalne	nastawiony fabrycznie, wszystkie uszczelnienia PTFE
wskazówka dot. zamówień	zakres regulacji jest wprowadzony

tabela:

uszczelnienia	zakres regulacji [bar]	temperatura medium [°C]	typ
FKM	0,5...2,5 / 2...12	-20...+200	RV17
PTFE/FKM	0,5...2,5 / 2...12 / 12...20	-60...+225	RV17-...T

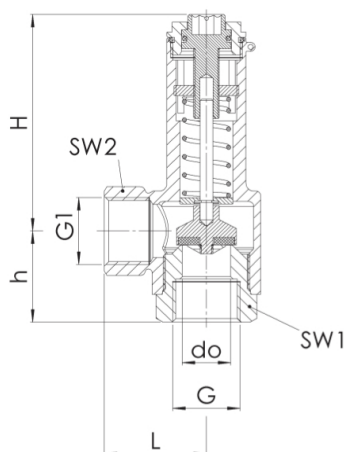

G	G1	d ₀	H	h	L	SW1	SW2	ciężar [około kg]	typ	typ
3/8" NPT	3/8"	10	60	26	27	26	24	0,3	RV17-38N38-10-XX	RV17-38N38-10-XX-T
1/2" NPT	1/2"	13	69	30	30	30	27	0,4	RV17-12N12-13-XX	RV17-12N12-13-XX-T
3/4" NPT	3/4"	19	86	35	33	36	32	0,7	RV17-34N34-19-XX	RV17-34N34-19-XX-T
1" NPT	1"	25	101	41	40	41	46	1,2	RV17-10N10-25-XX	RV17-10N10-25-XX-T
1 1/4" NPT	1 1/4"	30	118	45	45	52	50	1,9	RV17-114N114-30-XX	RV17-114N114-30-XX-T
1 1/2" NPT	1 1/2"	38	139	51	50	58	65	2,5	RV17-112N112-38-XX	RV17-112N112-38-XX-T
2" NPT	2"	50	149	60	60	70	70	3,8	RV17-20N20-50-XX	RV17-20N20-50-XX-T

XX - zakres regulacji 0,5/2,5 2/12 12/20

wydajność odpowietrzenia przy przekroczeniu ciśnienia nastawnego o 1 bar do woda [m³/h]

ciśnienie nastawne [bar]	wielkość konstrukcyjna																				
	3/8" NPT			1/2" NPT			3/4" NPT			1" NPT			1 1/4" NPT			1 1/2" NPT			2" NPT		
	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20
0,5	2,7	-	-	4,3	-	-	6,1	-	-	10,8	-	-	16,0	-	-	21,7	-	-	31,6	-	-
1	3,0	-	-	4,6	-	-	6,5	-	-	11,9	-	-	16,7	-	-	23,3	-	-	35,6	-	-
1,5	3,2	-	-	4,8	-	-	6,7	-	-	12,6	-	-	17,5	-	-	24,0	-	-	37,7	-	-
2	3,4	1,6	-	5,0	1,8	-	6,9	3,7	-	13,0	4,2	-	18,1	6,2	-	25,2	8,8	-	40,6	17,9	-
2,5	3,7	1,7	-	5,2	1,8	-	7,3	3,8	-	13,7	4,3	-	18,9	6,2	-	26,1	9,1	-	43,0	19,4	-
3	-	1,9	-	-	1,8	-	-	4,1	-	-	4,3	-	-	6,1	-	-	9,3	-	-	21,1	-
4	-	2,2	-	-	1,7	-	-	4,6	-	-	4,5	-	-	6,1	-	-	9,7	-	-	24,7	-
5	-	2,5	-	-	1,6	-	-	5,1	-	-	4,6	-	-	6,0	-	-	10,3	-	-	28,9	-
6	-	2,8	-	-	1,5	-	-	6,1	-	-	4,7	-	-	5,9	-	-	10,6	-	-	30,1	-
7	-	2,9	-	-	1,5	-	-	6,5	-	-	5,0	-	-	5,8	-	-	11,9	-	-	31,7	-
8	-	3,1	-	-	1,4	-	-	7,1	-	-	5,1	-	-	5,6	-	-	13,1	-	-	34,2	-
9	-	3,2	-	-	1,4	-	-	7,3	-	-	5,3	-	-	5,5	-	-	14,3	-	-	37,5	-
10	-	3,4	-	-	1,4	-	-	8,3	-	-	5,5	-	-	5,3	-	-	15,7	-	-	39,3	-
11	-	3,5	-	-	1,4	-	-	9,1	-	-	5,8	-	-	5,2	-	-	17,2	-	-	42,4	-
12	-	3,7	1,7	-	1,3	0,4	-	9,3	2,8	-	5,9	2,2	-	5,0	6,8	-	17,6	10,1	-	43,9	18,9
13	-	-	1,4	-	-	0,4	-	-	2,4	-	-	2,2	-	-	6,5	-	-	10,3	-	-	21,2
14	-	-	1,3	-	-	0,5	-	-	2,2	-	-	1,9	-	-	6,3	-	-	10,5	-	-	24,1
15	-	-	1,1	-	-	0,5	-	-	1,7	-	-	1,6	-	-	6,1	-	-	10,6	-	-	25,7
16	-	-	0,8	-	-	0,5	-	-	1,4	-	-	1,3	-	-	6,0	-	-	10,9	-	-	27,6
17	-	-	0,6	-	-	0,5	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-	5,8	-	-	11,0	-	-	29,3
18	-	-	0,4	-	-	0,6	-	-	0,9	-	-	1,0	-	-	5,6	-	-	11,3	-	-	31,8
19	-	-	0,2	-	-	0,6	-	-	0,7	-	-	0,8	-	-	5,1	-	-	11,4	-	-	34,6
20	-	-	0,2	-	-	0,6	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-	5,0	-	-	11,5	-	-	36,6

wydajność odpowietrzenia przy przekroczeniu ciśnienia nastawnego o 1 bar do powietrze [Nm³/h]

ciśnienie nastawne [bar]	wielkość konstrukcyjna																				
	3/8" NPT			1/2" NPT			3/4" NPT			1" NPT			1 1/4" NPT			1 1/2" NPT			2" NPT		
	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20	0,5 - 2,5	2 - 12	12 - 20
0,5	83	-	-	147	-	-	209	-	-	375	-	-	717	-	-	847	-	-	1376	-	-
1	95	-	-	158	-	-	228	-	-	390	-	-	808	-	-	899	-	-	1546	-	-
1,5	101	-	-	173	-	-	257	-	-	433	-	-	901	-	-	1033	-	-	1734	-	-
2	111	48	-	180	86	-	287	159	-	462	302	-	977	233	-	1104	426	-	1904	788	-
2,5	119	50	-	202	89	-	306	168	-	495	311	-	1031	257	-	1205	447	-	1953	802	-
3	-	51	-	-	95	-	-	188	-	-	322	-	-	272	-	-	481	-	-	821	-
4	-	62	-	-	101	-	-	213	-	-	341	-	-	311	-	-	527	-	-	878	-
5	-	80	-	-	105	-	-	105	-	-	242	-	-	361	-	-	352	-	-	942	-
6	-	90	-	-	111	-	-	250	-	-	380	-	-	397	-	-	597	-	-	994	-
7	-	96	-	-	118	-	-	257	-	-	391	-	-	437	-	-	764	-	-	1050	-
8	-	114	-	-	117	-	-	314	-	-	347	-	-	492	-	-	910	-	-	1123	-
9	-	115	-	-	123	-	-	324	-	-	301	-	-	546	-	-	949	-	-	1187	-
10	-	122	-	-	133	-	-	331	-	-	288	-	-	600	-	-	1023	-	-	1280	-
11	-	121	-	-	138	-	-	339	-	-	274	-	-	569	-	-	1070	-	-	1358	-
12	-	126	96	-	138	112	-	351	221	-	261	305	-	538	594	-	1095	682	-	1480	1237
13	-	-	109	-	-	103	-	-	206	-	-	291	-	-	625	-	-	758	-	-	1277
14	-	-	116	-	-	94	-	-	166	-	-	282	-	-	656	-	-	834	-	-	1388
15	-	-	120	-	-	85	-	-	140	-	-	269	-	-	687	-	-	911	-	-	1499
16	-	-	122	-	-	76	-	-	132	-	-	257	-	-	716	-	-	987	-	-	1609
17	-	-	124	-	-	57	-	-	115	-	-	245	-	-	737	-	-	954	-	-	1821
18	-	-	129	-	-	56	-	-	84	-	-	233	-	-	758	-	-	922	-	-	2033
19	-	-	134	-	-	44	-	-	50	-	-	220	-	-	779	-	-	889	-	-	2245
20	-	-	140	-	-	36	-	-	45	-	-	208	-	-	801	-	-	851	-	-	2357

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone