


Szűrő-nyomásszabályozó G3/4"

Sorozat Modul FR03




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep és Saját levegőfogyasztás: max. 1,5Nl/min
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Reteszelés	A nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Szűrőbetét	5µm
Csatlakozás	G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomósos öntvény, Műanyag tartály védőkosárral Polikarbonát/PA vagy Fém, Tömítések NBR, Rugóbukkolat POM
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer

Típuskulcs

		FR03 - 34 H - 0,1/3 - P - A					
Csatlakozás	3/4"	34					
Átfolyás	nagy átfolyási teljesítmény	H					
Nyomástartomány	0,1...3bar		0,1/3				
	0,2...6bar		0,2/6				
	0,5...10bar		0,5/10				
	0,5...16bar		0,5/16				
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral			P			
	Fémtartály szintjelző csővel			M			
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)						
	automatikus leeresztőszelep					A	



Méretrajz


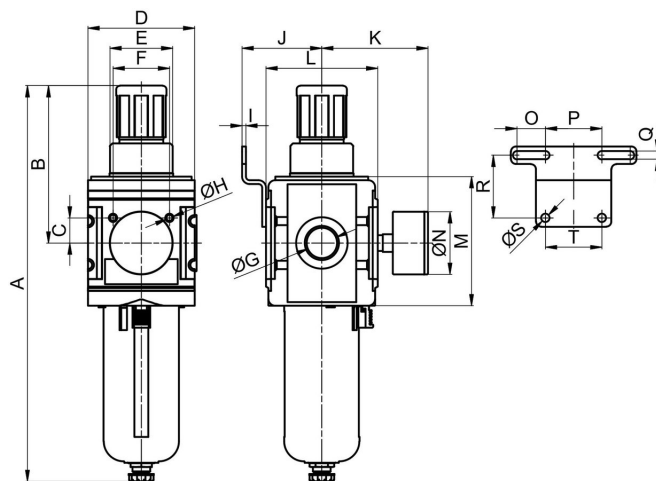


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	315	125	20	85	M50x1,5	45	M6	3	63,5	84,5	89	103	50	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Csatlakozás	Átfolyás 6,3 bar-nál* [l/min]	Átfolyás 6 bar-nál* [l/min]	max. bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kg]	Típus
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,3	FR03-34H-0,1/3-P
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,3	FR03-34H-0,2/6-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,3	FR03-34H-0,5/10-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,3	FR03-34H-0,5/16-P
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,8	FR03-34H-0,1/3-M
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,8	FR03-34H-0,2/6-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,8	FR03-34H-0,5/10-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,8	FR03-34H-0,5/16-M

lásd helyzet-szabályozó lásd helyzet-szabályozó

Átfolyási diagramok számára szabályozási tartomány 0,5...10 bar

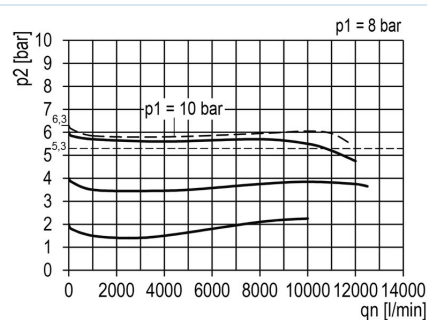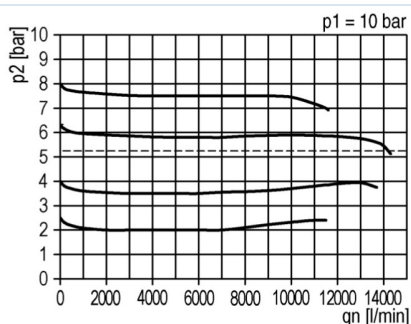

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög 2 csavarral	MMB03-34H/10

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / szűrő-nyomásszabályozó sorozat Modul FR03-P / [FR03-34H-0,5/10-P] Szűrő-nyomásszabályozók FR03-34H-0,5/10-P

Verzió 8

140625 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

