


Filter regulator pritiska G3/4" Seriya Modul FR03




Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil i Sopstvena potrošnja vazduha od maks. 1,5NI/min
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Kočenje	Podešavanje pritiska može se blokirati pritiskom obrtnog dugmeta.
Filterski uložak	5µm
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom Polikarbonat/PA ili Metal, Zaptivke NBR, Opužna kapa POM
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1,5...16bar
Opsezi regulacije	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Vijak za ispuštanje dole
Sadržaj isporuke	uključeno manometar

Ključ tipa

FR03 - 34 H - 0,1/3 - P - A									
Priključak	3/4"	34							
Protok	visok protok	H							
Opseg pritiska	0,1...3bar		0,1/3						
	0,2...6bar		0,2/6						
	0,5...10bar		0,5/10						
	0,5...16bar		0,5/16						
Rezervoar	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom			P					
	Metalni rezervoar sa vidnom cevi			M					
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)								
	automatski odvodni ventil						A		



Dimenzioni crtež


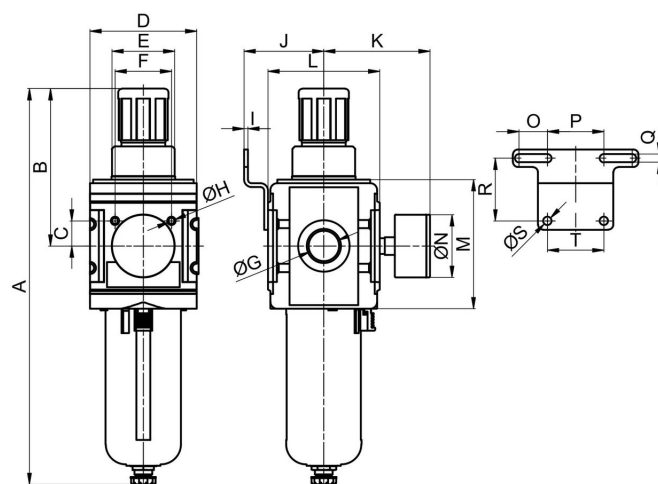


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	315	125	20	85	M50x1,5	45	M6	3	63,5	84,5	89	103	50	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Priključak	Protok pri 6,3bar* [Nl/min]	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,3	FR03-34H-0,1/3-P
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,3	FR03-34H-0,2/6-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,3	FR03-34H-0,5/10-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,3	FR03-34H-0,5/16-P
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,8	FR03-34H-0,1/3-M
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,8	FR03-34H-0,2/6-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,8	FR03-34H-0,5/10-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,8	FR03-34H-0,5/16-M

vidi pozicioner
vidi pozicioner

Dijagrami protoka za regulacioni opseg 0,5...10 bar

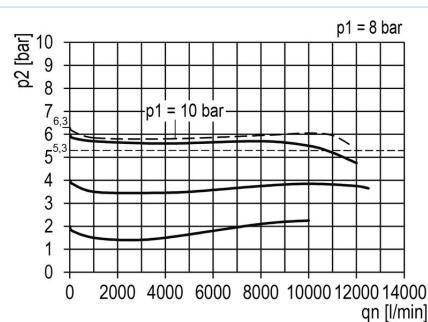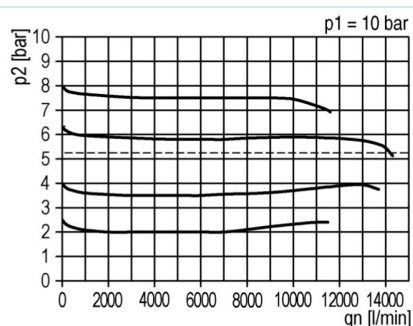

Pribor

Oznaka	Tip
Ugaoni držač sa 2 vijka	MMB03-34H/10

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zaustavljači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / filter regulator serije Modul FR03-P / [FR03-34H-0,5/10-P] Filter regulatori FR03-34H-0,5/10-P

Verzija 8

140625 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

