
Partnership. With Guarantee.

Koncový spínač pro Uzavírací šoupátko Typ MSU



MSU01A
mechanický



MSU02/MSU05
induktivní



MSU03
induktivní



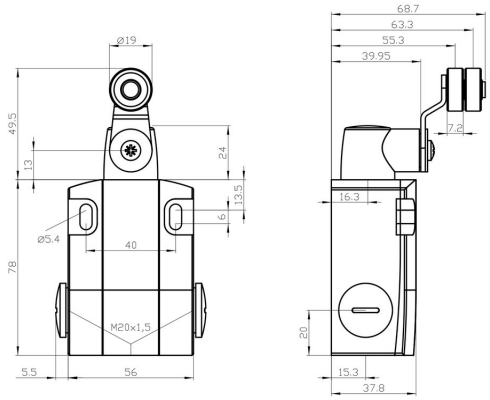
MSU04
induktivní

Charakteristické hodnoty


Typ spínače	Konstrukční provedení	Napájecí napětí resp. Spínací napětí	Stupeň krytí	Spínací proud		Teplota okolí [ºC]	LED	Typ
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Otevírací ventil / Normálně zavřený (NC), mechanický	max. 230VAC / 230VDC	IP66	max. 6A	max. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2vodičový, ochrana proti přepólování, bez ochrana proti zkratu, Normálně zavřený (NC), induktivní	24...240V AC nebo DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	žlutá	MSU02
IFM IGS208	3-vodičový nebo 2vodičový, Normálně zavřený (NC), induktivní	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	žlutá	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Otevírací ventil, induktivní	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	žlutá	MSU04
IFM IG0011	2vodičový, ochrana proti přepólování, bez ochrana proti zkratu, Normálně zavřený (NC), induktivní	20...250V AC nebo DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	žlutá	MSU05

*Upozornění: Snímače NAMUR musí být připojeny k externím spínacím zesilovačům, které převádějí změnu stavu (změnu proudu) na spínací signál.

Rozměry



MSU01A





MSU02, MSU03, MSU04, MSU05


a [mm]	b [mm]	Závit	Velikost klíče [mm]	Délka kabelu [m]	Typ
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Připojovací schéma

<table>
<tr>
<td>

MSU01A</td>
<td>

MSU02/MSU05</td>
<td>

MSU03 2vodičový</td>
</tr>
<tr>
<td>

MSU03 3-vodičový</td>
<td>

MSU04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">1 = hnědá, 2 = modrá, 3 = černá</td>
</tr>
</table>

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG