


## Krajnji prekidač za Zasun za zatvaranje Tip MSU



MSU01A  
mehaničkiMSU02/MSU05  
induktivnoMSU03  
induktivnoMSU04  
induktivno

### Karakteristične veličine

Tip prekidača	Konstrukcija	Napajanje naponom odnosno Preklopni napon	Stepen zaštite	Preklopna struja		Temperatura okoline [°C]	LED	Tip
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Otvarač / Normalno zatvoren (NC), mehanički	maks. 230VAC / 230VDC	IP66	maks. 6A	maks. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télemecanique XS618B1MAL2	2-žični, zaštićeno od obrnutog polariteta, bez zaštite od kratkog spoja, Normalno zatvoren (NC), induktivno	24...240V AC ili DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	žuto	MSU02
IFM IGS208	3-žični ili 2-žični, Normalno zatvoren (NC), induktivno	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	žuto	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Otvarač, induktivno	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	žuto	MSU04
IFM IG0011	2-žični, zaštićeno od obrnutog polariteta, bez zaštite od kratkog spoja, Normalno zatvoren (NC), induktivno	20...250V AC ili DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	žuto	MSU05

\*Pažnja: NAMUR senzori moraju biti priključeni na eksterne pojačavače prekidačkog signala, koji promenu stanja (promenu struje) pretvaraju u prekidački signal.


### Dimenzije

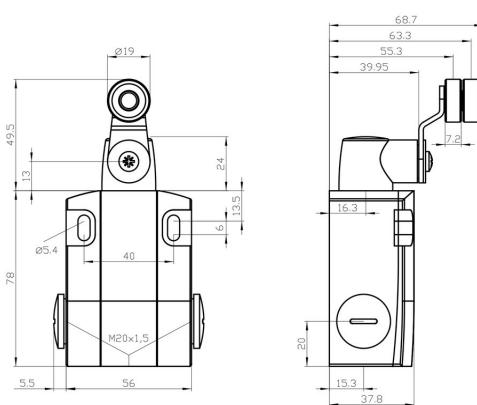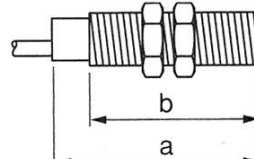	
MSU01A	MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Navoj	Širina ključa [mm]	Dužina kabla [m]	Tip
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05



## Priključna skica

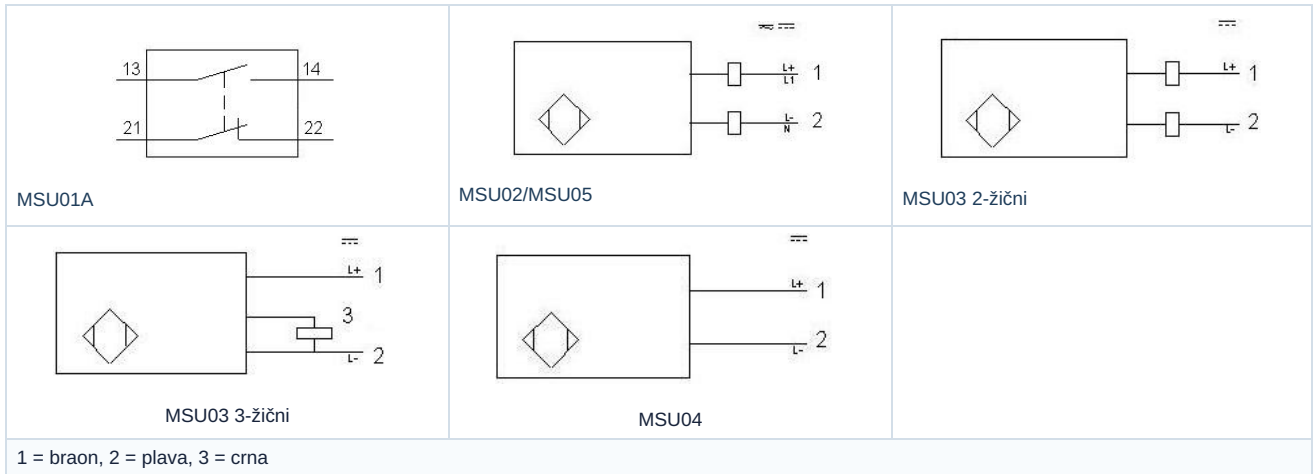

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / ventili, leptir ventili i zasuni - automatski / pribor / elektro indikacija položaja serije MSU

