
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Končno stikalo za Zaporni zasun
Tip MSU



MSU01A
mehansko



MSU02/MSU05
induktivno



MSU03
induktivno




MSU04
induktivno

Karakteristične vrednosti


Tip stikala	Konstrukcija	Napajalna napetost oziroma Preklopna napetost	Stopnja zaščite	Preklopni tok		Temperatura okolice [ºC]	LED	Tip
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Normalno odprt (NO) / Zapiralni ventil, mehansko	maks. 230VAC / 230VDC	IP66	maks. 6A	maks. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2-žilni, zaščiteno pred napačno polariteto, brez zaščita pred kratkim stikom, Zapiralni ventil, induktivno	24...240V AC ali DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	rumena	MSU02
IFM IGS208	3-žilni ali 2-žilni, Zapiralni ventil, induktivno	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	rumena	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Normalno odprt (NO), induktivno	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	rumena	MSU04
IFM IG0011	2-žilni, zaščiteno pred napačno polariteto, brez zaščita pred kratkim stikom, Zapiralni ventil, induktivno	20...250V AC ali DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	rumena	MSU05

*Pozor: Namur senzorji morajo biti priključeni na zunanje stikalne ojačevalnike, ki spremembo stanja (spremembo toka) pretvorijo v stikalni signal.

Dimenzije

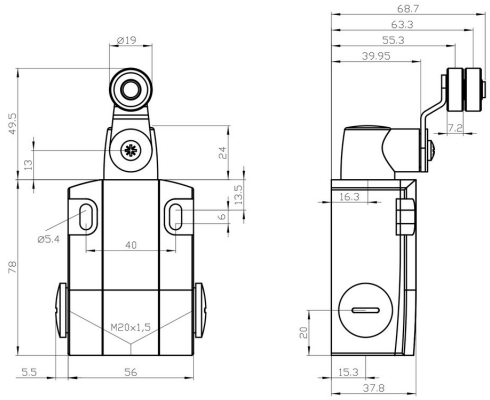

MSU01A




MSU02, MSU03, MSU04, MSU05


a [mm]	b [mm]	Navoj	Širina ključa [mm]	Dolžina kabla [m]	Tip
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Priključna skica




MSU01A




MSU02/MSU05



MSU03 2-žilni



MSU03 3-žilni



MSU04

1 = rjava, 2 = modra, 3 = črna

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb