



Druckregler für Blaspistolen Serie PR92



Bauart	Kolbendruckregler, Druck fix eingestellt, ohne Sekundärentlüftung
Funktion	Dieser Druckregler wird direkt an der Blaspistole montiert, um sie mit dem genau benötigten Druck zu versorgen. Da der Druck werksseitig eingestellt wird, ist dieser Druckregler manipulationssicher. Der richtige Druck am Verbraucher erhöht die Lebensdauer und senkt die Energiekosten.
Anschluss	G1/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper Messing, Innenteile Edelstahl/Messing/Stahl, O-Ring NBR
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumtemperatur	-20...+60°C
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Eingangsdruck	max. 12bar
Regeldruck	siehe Tabelle
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Einbaulage	beliebig
Sonderausführungen	Gewinde NPT

Maßzeichnung

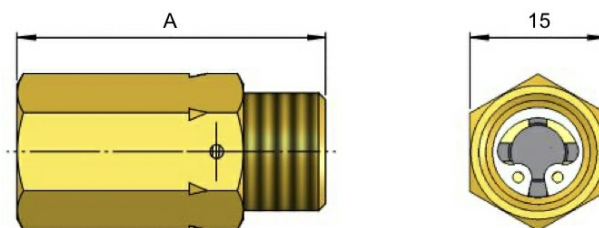


Anschluss	Regeldruck [bar]	Toleranz Regeldruck [bar]	Durchfluss* [l/min]	A	Gewicht [g]	Typ
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Durchfluss bei Eingangsdruck 12bar und 0,5bar Druckabfall



Anwendungsbeispiel

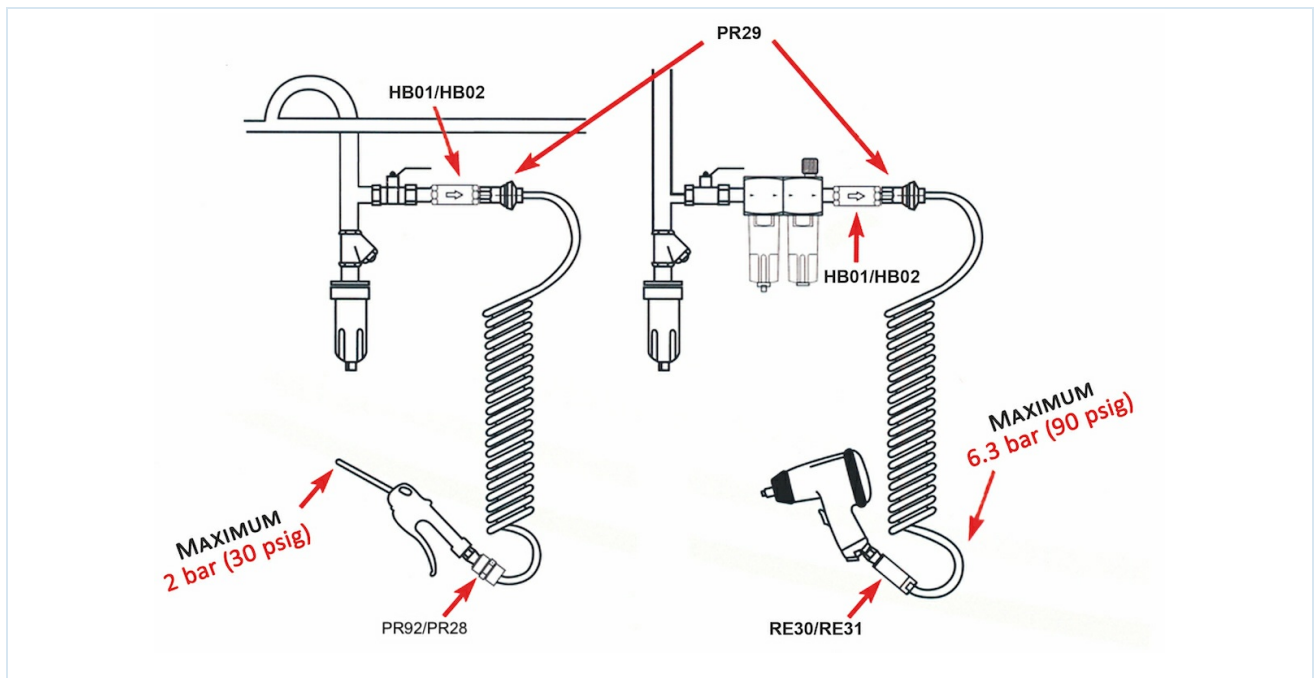

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Blaspistolen mit Zubehör / Druckregler für Blaspistolen Serie PR92

