Nyomásszabályozó fúvópisztolyokhoz
Sorozat PR92





Kivitel	Dugattyús nyomásszabályozó, Rögzített nyomás beállítva, másodlagos szellőztetés nélkül
Funkció	Ez a nyomásszabályozó közvetlenül a fúvópisztolyra van felszerelve, hogy a pontosan szükséges nyomással lássa el.. Mivel a nyomás gyárilag be van állítva, ez a nyomásszabályozó manipulációbiztos.. A megfelelő nyomás a fogyasztónál növeli az élettartamot és csökkenti az energiaköltségeket.
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Testház Sárgaréz, Belső alkatrészek Rozsdamentes acél/Sárgaréz/Acél, O-gyűrű NBR
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	-20...+60°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Bemeneti nyomás	max. 12bar
Szabályozott nyomás	lásd táblázat
Áramlási irány	nyíllal jelölve
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitelek	Menet NPT

Méretrajz

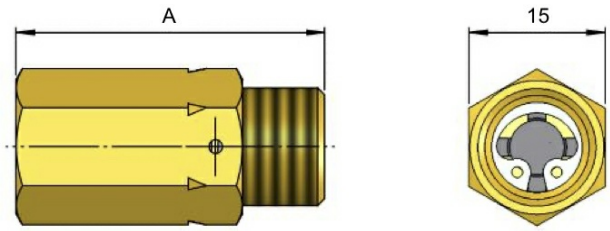

Csatlakozás	Szabályozott nyomás [bar]	Tűrés Szabályozott nyomás [bar]	Átfolyás* [Nl/min]	A	Tömeg [g]	Típus
G1/4"	2	+0/-0,3	350	34	29	PR92-14-2-0
G1/4"	2	+/-0,6	350	34	29	PR92-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	34	29	PR92-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	34	29	PR92-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	34	29	PR92-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	34	29	PR92-14-8

*Átfolyás 12bar bemeneti nyomásnál és 0,5bar nyomásesésnél

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Alkalmazási példa

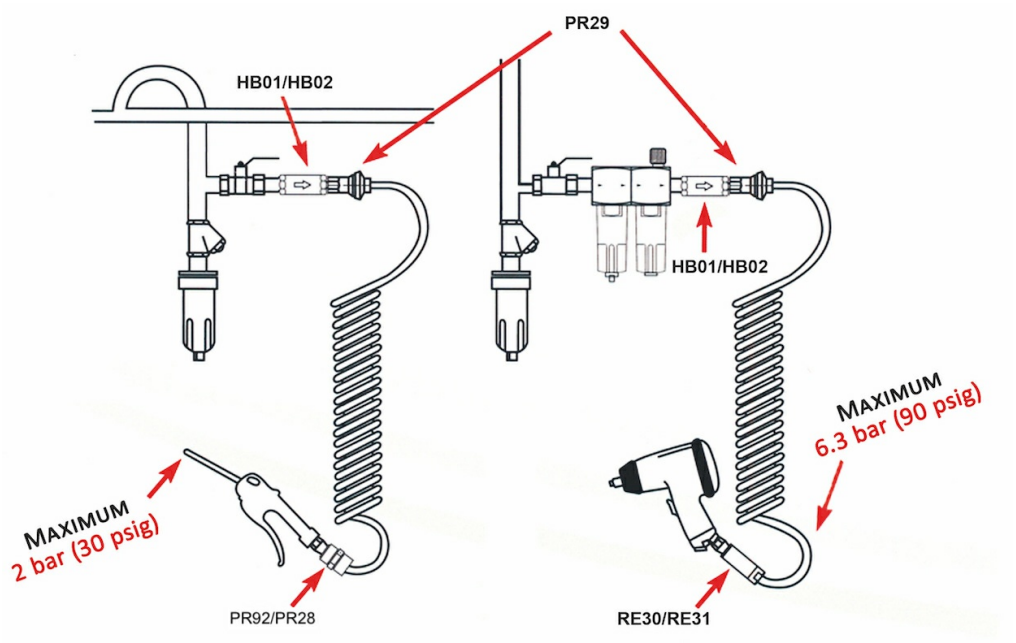

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.