



## Nyomásszabályozó fűvópisztolyhoz Sorozat PR92



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Dugattyús nyomásszabályozó, Rögzített nyomás beállítva, másodlagos szellőztetés nélkül                                                                                                                                                                                                                 |
| Funkció                | Ez a nyomásszabályozó közvetlenül a fűvópisztolyra van felszerelve, hogy a pontosan szükséges nyomással lássa el.<br>Mivel a nyomás gyárilag be van állítva, ez a nyomásszabályozó manipulációbiztos..<br>A megfelelő nyomás a fogyasztónál növeli az élettartamot és csökkenti az energiaköltségeket. |
| Csatlakozás            | G1/4" szerint ISO228/1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anyagok                | Testház Sárgaréz, Belső alkatrészek Rozsdamentes acél/Sárgaréz/Acél, O-gyűrű NBR                                                                                                                                                                                                                       |
| Közeg                  | szűrt sűrített levegő                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Közeg hőmérséklete     | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Környezeti hőmérséklet | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bemeneti nyomás        | max. 12bar                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szabályozott nyomás    | lásd táblázat                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Áramlási irány         | nyílal jelölve                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beépítési helyzet      | tetszőleges                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Különleges kivitelek   | Menet NPT                                                                                                                                                                                                                                                                                              |


### Méretrajz

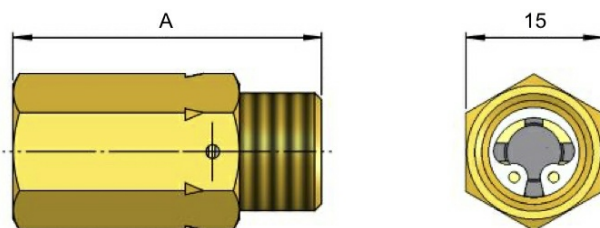

| Csatlakozás | Szabályozott nyomás [bar] | Tűrés Szabályozott nyomás [bar] | Átfolyás* [l/min] | A  | Tömeg [g] | Típus       |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|----|-----------|-------------|
| G1/4"       | 2                         | +0/-0,3                         | 350               | 34 | 29        | PR92-14-2-0 |
| G1/4"       | 2                         | +/-0,6                          | 350               | 34 | 29        | PR92-14-2   |
| G1/4"       | 3                         | +/-0,7                          | 350               | 34 | 29        | PR92-14-3   |
| G1/4"       | 4                         | +/-0,8                          | 350               | 34 | 29        | PR92-14-4   |
| G1/4"       | 6                         | +/-1,0                          | 350               | 34 | 29        | PR92-14-6   |
| G1/4"       | 8                         | +/-1,2                          | 350               | 34 | 29        | PR92-14-8   |

\*Átfolyás 12bar bemeneti nyomásnál és 0,5bar nyomáscsökkenésnél



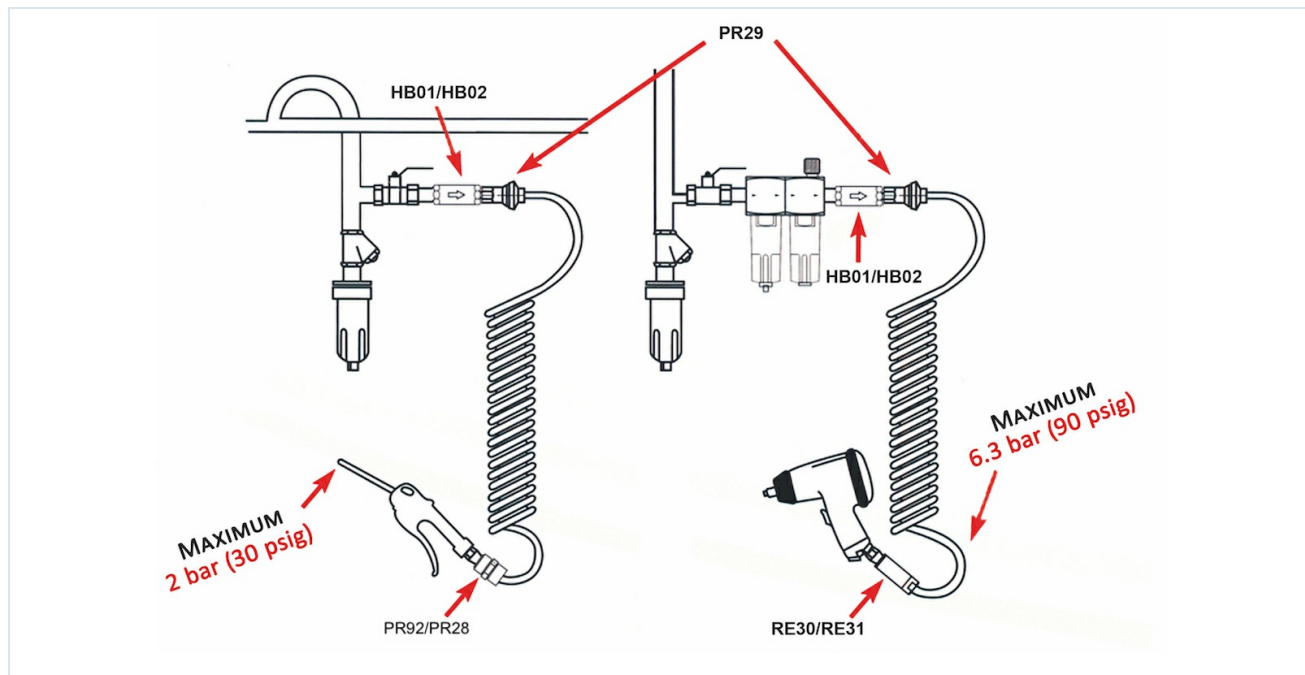

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagválogatások fenntartva.

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Lefúvató pisztolyok és tartozékok / nyomásszabályozók lefúvató pisztolyokhoz sorozat PR92

