



## Regulator tlaka za pihalne pištrole Serija PR92



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Batni regulator tlaka, Tlak fiksno nastavljen, brez sekundarnega odzračevanja                                                                                                                                                                                              |
| Funkcija            | Ta regulator tlaka se montira neposredno na pihalno pištolo, da jo oskrbuje z natančno potrebnim tlakom.. Ker je tlak tovarniško nastavljen, je ta regulator tlaka zaščiten pred posegi.. Pravilen tlak pri porabniku podaljša življenjsko dobo in zniža stroške energije. |
| Priključek          | G1/4" po ISO228/1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiali           | Telo Medenina, Notranji deli Nerjavno jeklo/Medenina/jeklo, O-tesnilo NBR                                                                                                                                                                                                  |
| Medij               | filtriran stisnjen zrak                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura medija  | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura okolice | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vhodni tlak         | maks. 12bar                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regulacijski tlak   | glej tabelo                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Smer pretoka        | je označeno s puščico                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Položaj vgradnje    | poljubno                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Posebne izvedbe     | Navoj NPT                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Mere risbe

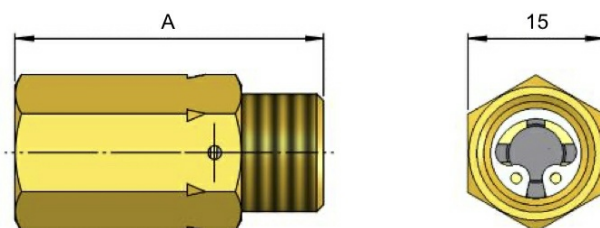


| Priključek | Regulacijski tlak [bar] | Toleranca Regulacijski tlak [bar] | Pretok* [l/min] | A  | Teža [g] | Tip         |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|----|----------|-------------|
| G1/4"      | 2                       | +0/-0,3                           | 350             | 34 | 29       | PR92-14-2-0 |
| G1/4"      | 2                       | +/-0,6                            | 350             | 34 | 29       | PR92-14-2   |
| G1/4"      | 3                       | +/-0,7                            | 350             | 34 | 29       | PR92-14-3   |
| G1/4"      | 4                       | +/-0,8                            | 350             | 34 | 29       | PR92-14-4   |
| G1/4"      | 6                       | +/-1,0                            | 350             | 34 | 29       | PR92-14-6   |
| G1/4"      | 8                       | +/-1,2                            | 350             | 34 | 29       | PR92-14-8   |

\*Pretok pri vstopnem tlaku 12bar in padcu tlaka 0,5bar



## Primer uporabe

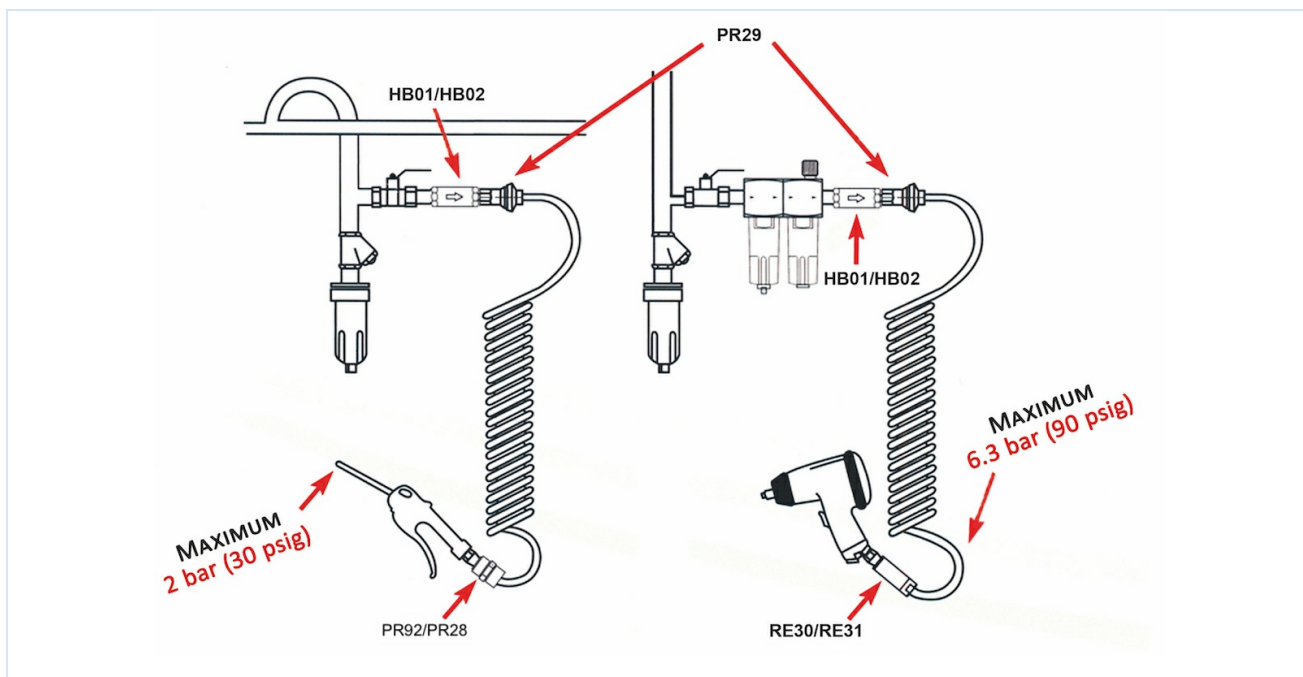

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Zračne pištole z dodatki / Regulator tlaka za zračne pištole serija PR92

