


Glicerinski manometer z ohišjem iz nerjavnega jekla

Serijska MA038



Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer z glicerinskim polnilom
Nazivna velikost	Premer 63mm in 100mm
Natančnost	Razred 1,6 po EN 837-1
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP65 po EN60529
Material	Ohišje iz nerjavnega jekla Tlačni priključek Medenina Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina kontrolno okence Polikarbonat
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju: 3/4 x Končna vrednost skale Izmenična obremenitev: 2/3 x Končna vrednost skale kratkotrajno: Končna vrednost skale
Uporaba	Za merilna mesta z visokimi dinamičnimi tlačnimi obremenitvami in vibracijami. Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katere bakrove zlitine ne napadajo.

Dimenzije

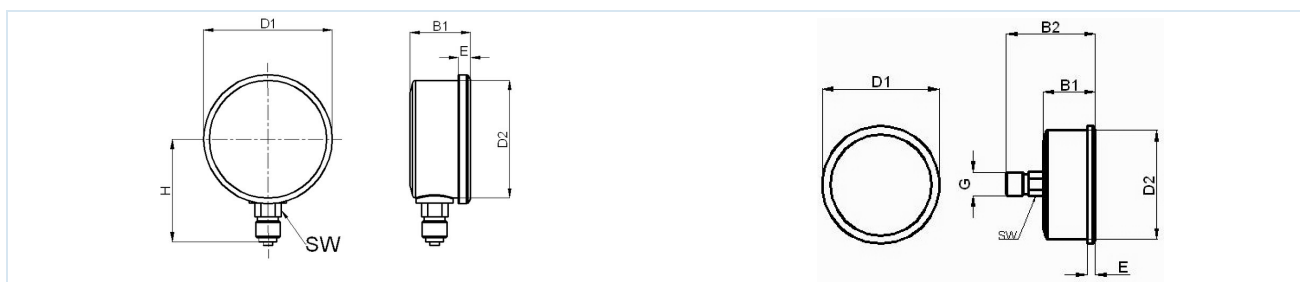

Premer [mm]	Navoj G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Teža [pribl. kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	58	14	0,18
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	94	22	0,80



Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip Spodnji priključek
63	-1/0	MA038-63B-V
63	0-1	MA038-63B-1
63	0-1,6	MA038-63B-1.6
63	0-2,5	MA038-63B-2.5
63	0-4	MA038-63B-4
63	0-6	MA038-63B-6
63	0-10	MA038-63B-10
63	0-16	MA038-63B-16
63	0-25	MA038-63B-25
63	0-40	MA038-63B-40
63	0-60	MA038-63B-60
63	0-100	MA038-63B-100
63	0-160	MA038-63B-160
63	0-250	MA038-63B-250
63	0-400	MA038-63B-400
63	0-600	MA038-63B-600
63	0-1000	MA038-63B-1000

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip Spodnji priključek
100	-1/0	MA038-100B-V
100	0-1	MA038-100B-1
100	0-1,6	MA038-100B-1.6
100	0-2,5	MA038-100B-2.5
100	0-4	MA038-100B-4
100	0-6	MA038-100B-6
100	0-10	MA038-100B-10
100	0-16	MA038-100B-16
100	0-25	MA038-100B-25
100	0-40	MA038-100B-40
100	0-60	MA038-100B-60
100	0-100	MA038-100B-100
100	0-160	MA038-100B-160
100	0-250	MA038-100B-250
100	0-400	MA038-100B-400
100	0-600	MA038-100B-600



Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip Priključek zadaj
63	-1/0	MA038-63R-V
63	0-1	MA038-63R-1
63	0-1,6	MA038-63R-1.6
63	0-2,5	MA038-63R-2.5
63	0-4	MA038-63R-4
63	0-6	MA038-63R-6
63	0-10	MA038-63R-10
63	0-16	MA038-63R-16
63	0-25	MA038-63R-25
63	0-40	MA038-63R-40
63	0-60	MA038-63R-60
63	0-100	MA038-63R-100
63	0-160	MA038-63R-160
63	0-250	MA038-63R-250
63	0-400	MA038-63R-400
63	0-600	MA038-63R-600
63	0-1000	MA038-63R-1000

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip Priključek zadaj
100	-1/0	MA038-100R-V
100	0-1	MA038-100R-1
100	0-1,6	MA038-100R-1.6
100	0-2,5	MA038-100R-2.5
100	0-4	MA038-100R-4
100	0-6	MA038-100R-6
100	0-10	MA038-100R-10
100	0-16	MA038-100R-16
100	0-25	MA038-100R-25
100	0-40	MA038-100R-40
100	0-60	MA038-100R-60
100	0-100	MA038-100R-100
100	0-160	MA038-100R-160
100	0-250	MA038-100R-250
100	0-400	MA038-100R-400
100	0-600	MA038-100R-600

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

[Pnevmatika](#) / [gibke cevi, cevi](#), [Merilnik tlaka in dodatna oprema](#) / [Manometer](#) / [Manometer - glicerin](#) / [Glicerinski manometer](#)

Različica 8

138639 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

