



Krogelne pipe s prirobnico iz legiranega jekla serija BA049

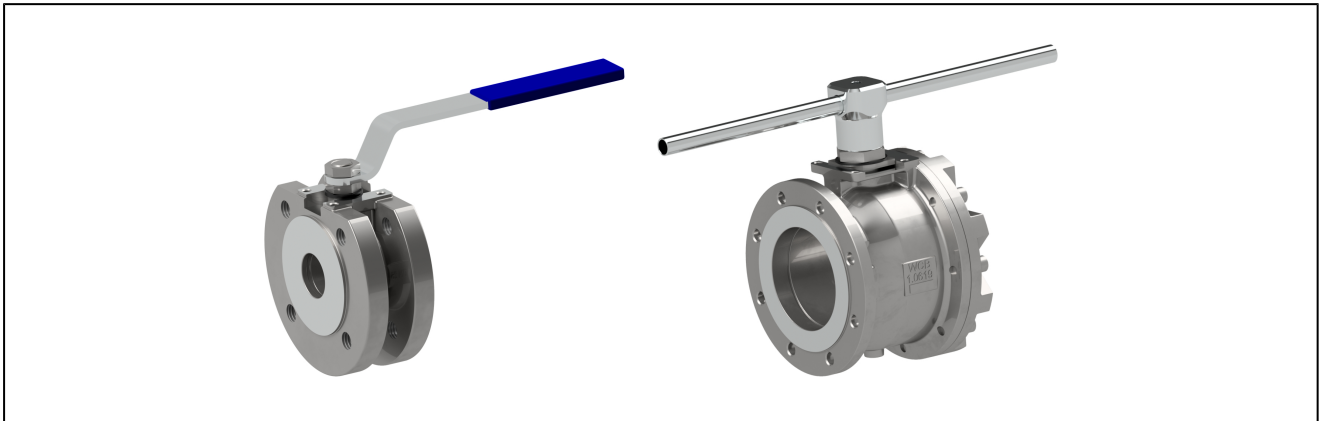


konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, Kompenzacijska vrtina
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	prirobnice DN15...DN150 v skladu z EN1092-1 PN16
Materiali	ohišje in krogla iz legiranega jekla 1.4401, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena PTFE/FKM, ročica iz jekla plastificirana
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih pip.
temperatura medija	-20...+160°C
delovni tlak	vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
certifikati	TA-Luft
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2G/D c T3, zaščiten pred ognjem, prirobnica ANSI, prirobnica PN40, integralna tesnila, grelni plašč za žilave medije, Izvedba za paro, brez olja, masti in silikona za kisik po naročilu

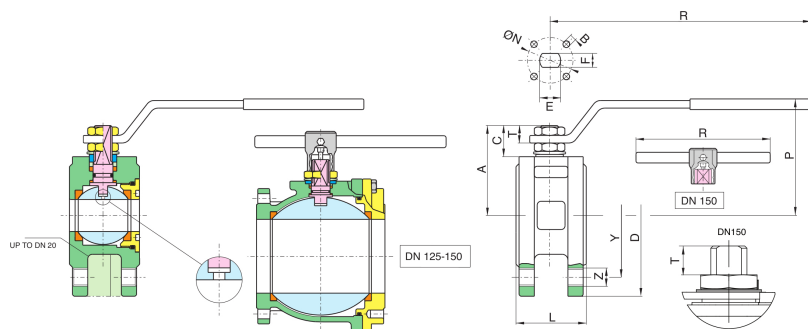

nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,35	BA049-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,89	BA049-20-L
25	16	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,18	BA049-25-L
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,23	BA049-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,45	BA049-40-L
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,73	BA049-50-L
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,57	BA049-65-L
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,90	BA049-80-L
100	16	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	21,42	BA049-100-L
125	16	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	37,80	BA049-125-L
150	16	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	62,10	BA049-150-L

za ATEX verzijo dodajte -A na koncu tipa artikla.

Diagram tlak-temperatura

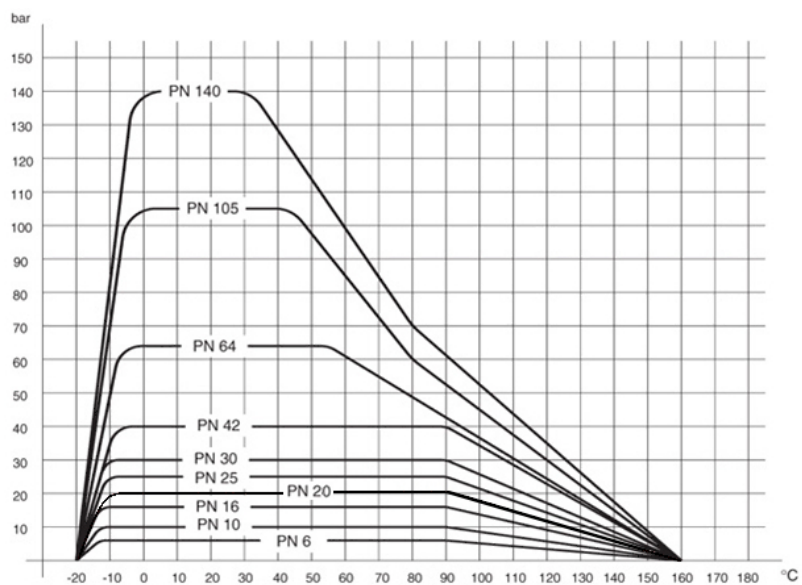

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.