Partnership. With Guarantee.

Szűrő szürkeöntvényből
Sorozat ST005



Kivitel	Szűrő beépített szitaszűrővel, Szembőség lásd a táblázatot
Csatlakozás	Karimák DN15...DN300 az EN1092-2 szerint, PN16
Anyagok	Ház Szürkeöntvény EN-JL1040, Szűrőbetét Rozsdamentes acél 1.4301, Fedéltömítés Grafit
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-10...+300°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás a nyomás-hőmérséklet táblázat szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	vízszintes
Különleges kivitel	Karimák PN6, PN10, PN25, Finomszűrővel ellátva Szembőség 0,25mm


Nyomás-hőmérséklet táblázat bar-ban

-10...+120°C	200°C	225°C	250°C	300°C
16	13	12	11,2	9,6

A maximális üzemi nyomások közbenső értékei a legközelebbi alacsonyabb és magasabb hőmérsékleti értékek közötti lineáris interpolációval számíthatók ki..

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

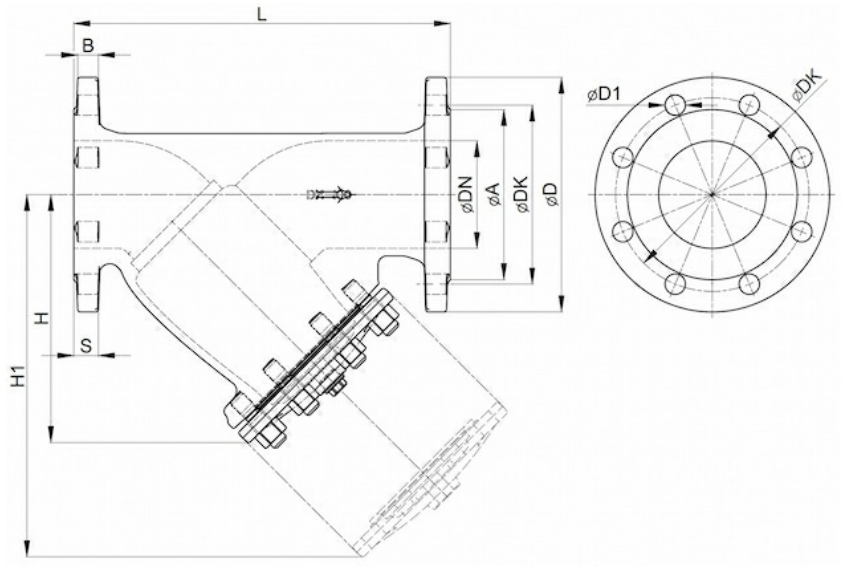

DN [mm]	A	B	D	DK	D1	H	H1	L	N	S	Szembőség [mm]	Tömeg [kb. kg]	Kv-érték [m³/h]	Típus
15	45	12	95	65	14	75	115	130	4	14	0,6	2,4	5,6	ST005-15
20	58	14	105	75	14	75	115	150	4	16	0,6	3,3	10,7	ST005-20
25	68	14	115	85	14	90	135	160	4	16	0,8	3,8	17,6	ST005-25
32	78	14	140	100	18	90	135	180	4	16	0,8	5,0	29,1	ST005-32
40	88	15	150	110	18	110	170	200	4	18	0,8	6,5	46,1	ST005-40
50	102	17	165	125	18	140	210	230	4	20	0,8	9,6	71,6	ST005-50
65	122	17	185	145	18	160	240	290	4	20	0,8	12,5	119,5	ST005-65
80	138	19	200	160	18	190	320	310	8	22	1,2	18,0	173,5	ST005-80
100	158	21	220	180	18	240	360	350	8	24	1,2	25,0	217,5	ST005-100
125	188	23	250	210	18	275	425	400	8	26	1,2	39,0	364,4	ST005-125
150	212	23	285	240	22	310	485	480	8	26	1,2	61,0	537,0	ST005-150
200	268	27	340	295	22	440	660	600	12	30	1,2	109,0	820,0	ST005-200
250	320	29	405	355	26	470	680	730	12	32	1,2	162,0	1260,0	ST005-250
300	378	34	460	410	26	560	820	850	12	38	1,2	280,0	1735,0	ST005-300

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.