



Ročni zaporni ventil 1/4"

Tip MBA01-14



Konstrukcija	Ročni zaporni ventil, 3/2-potni, zaklepno, z odzračevanjem
Funkcija	za izklop dovodnega tlaka in odzračevanje naprave
Priključek	G1/4" po ISO228/1
odzračevalni priključek	G1/8" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 16 bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev
Položaj vgradnje	poljubno
Obseg dobave	Ventil, obešanka, Dušilec zvoka

Dimenzije

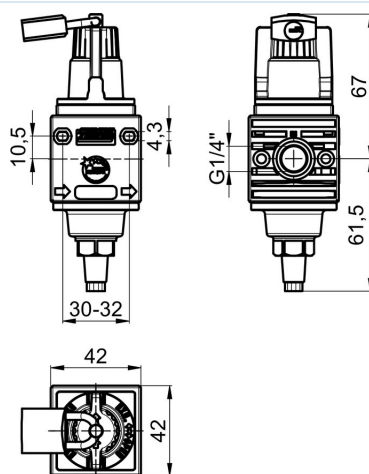

Teža 0,15 kg

Različica 7

138841 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 1 / 2



Diagram pretoka

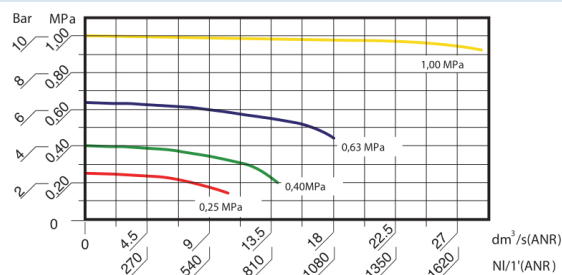

Vhodni tlak = 10bar, Pretok v normalnem stanju

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Ročni zaporni ventil serija MBA / [MBA01-14] Ročni zaporni ventil MBA01-14

Različica 7

138841 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

