



## Manuelles Absperrventil 1/2" Typ MBA01-12H



|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bauart               | Manuelles Absperrventil, 3/2-Wege, abschließbar, mit Entlüftung |
| Funktion             | zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage  |
| Anschluss            | G1/2" nach ISO228/1                                             |
| Entlüftungsanschluss | G1/4" nach ISO228/1                                             |
| Werkstoffe           | Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing             |
| Medium               | gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft                   |
| Mediumtemperatur     | +5...+50°C                                                      |
| Umgebungstemperatur  | +5...+50°C                                                      |
| Eingangsdruck        | max. 12,5 bar                                                   |
| Durchflussrichtung   | ist durch einen Pfeil gekennzeichnet                            |
| Befestigungsart      | Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung                   |
| Einbaulage           | beliebig                                                        |
| Lieferumfang         | Ventil, Vorhängeschloss, Schalldämpfer                          |


### Abmessungen

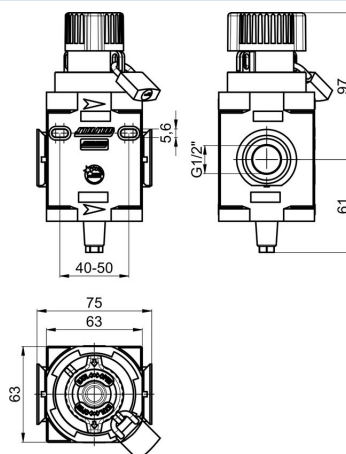

Gewicht 0,39 kg



## Durchflussdiagramm

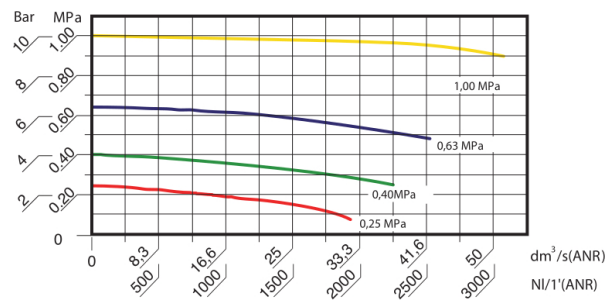

Eingangsdruck = 10bar, Durchflussmenge im Normzustand

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler / Wartungsgeräte - Serie FRL / Manuelles Absperrventil Serie MBA / [MBA01-12H] Manuelles Absperrventil MBA01-12H

Version 8

138843 / Erzeugt 2026/41 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.eu](http://www.stasto.eu)

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

