



Kézi elzárószelep 1/2"

Típus MBA01-12H



Kivitel	Kézi elzárószelep, 3/2-utas, zárható, -val/-vel légtelenítés
Funkció	a tápnyomás lekapcsolásához és a berendezés légtelenítéséhez
Csatlakozás	G1/2" szerint ISO228/1
Légtelenítő csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5 bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szállítási terjedelem	Szelep, Lakatz, Hangtompító


Méretek

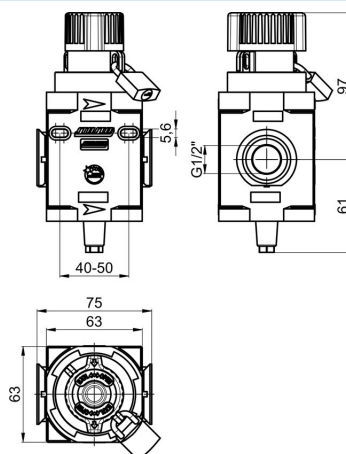

Tömeg 0,39 kg



Átfolyási diagramm

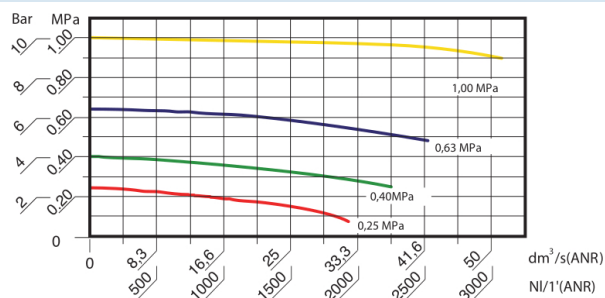

Bemeneti nyomás = 10bar, Normállapot szerinti térfogatáram

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / kézi elzáró szelep sorozat MBA / [MBA01-12H] kézi elzáró szelep MBA01-12H

Verzió 7

138843 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

