



Ręczny zawór odcinający 1/2"

Typ MBA01-12H



Konstrukcja	Ręczny zawór odcinający, 3/2-drogowy, zamykany na klucz, z odpowietrzeniem
Funkcja	do odcięcia ciśnienia zasilania i odpowietrzenia instalacji
Przylącze	G1/2" wg ISO228/1
Przylącze odpowietrzające	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5 bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres dostawy	Zawór, Kłódka, Tłumik hałasu


Wymiary

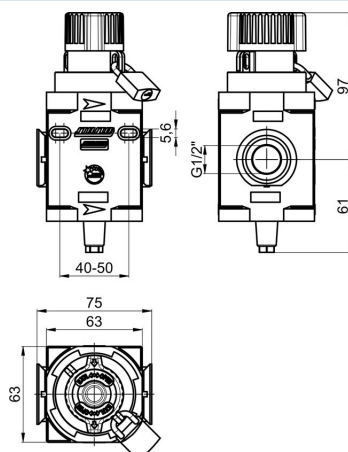

Masa 0,39 kg



Wykres przepływu

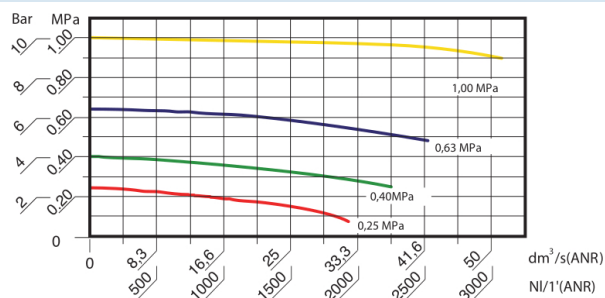

Ciśnienie wejściowe = 10bar, Natężenie przepływu w warunkach normalnych

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olearki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / zawór odcinający ręczny Seria MBA / [MBA01-12H] zawór odcinający ręczny MBA01-12H

Wersja 7

138843 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

