



karimás gömbcsap szürkeöntvényből sorozat BA040

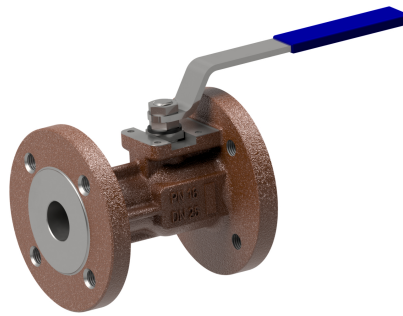


kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá lebegő golyó, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható, kiegyenlítő furat
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
csatlakozás	karima DN25...DN200 EN1092-2 szerint, PN16
hossz	DN25...DN150 EN558-1R14 szerint, DN200 EN558-1R27 szerint
anyagok	test öntöttvas EN-GJL-250, gömbtest AISI 304, golyóselem tömítés PTFE, szártömítés PTFE, O-gyűrűk NBR, műanyaggal bevont acél kézikar
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadékaik és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak. Gőz-alkalmazások esetén speciális golyósszelep használatát javasoljuk.
közeghőmérséklet	-10...+120°C
üzemi nyomás	vákuum max. 10 ⁻³ Torr értékig névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
engedély	TA-Luft
egyedi kivitel	FKM O-gyűrű, olaj- és zsírmentes kivitel oxigénhez, tengelyhosszabbítás, antisztatikus kivitel ATEX II 2 D/G c T3 Igény szerint

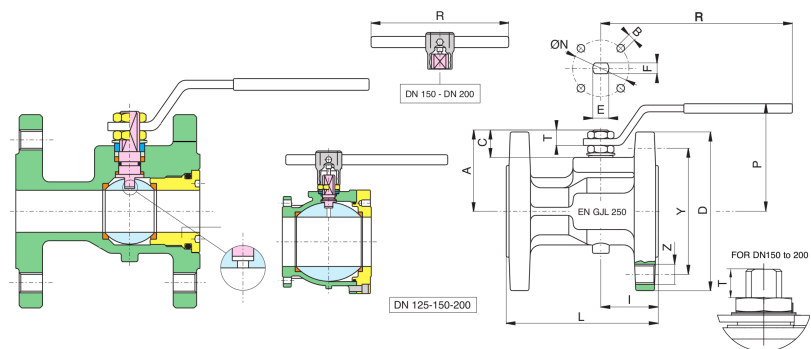

névleges méret DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	I	L	N	P	R	T	Y	Z	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus
25	16	59	(M5*)	19,5	115	12	8	44,5	125	(42*)	79	174	11,5	85	4 x M12	64,5	3,10	BA040-25-L
32	16	64	(M5*)	18	140	12	8	51,5	130	(42*)	85	174	10	100	4 x M16	103,8	4,80	BA040-32-L
40	16	78	(M6*)	24	150	16	10	49	140	(50*)	103	250	13	110	4 x M16	174,0	6,10	BA040-40-L
50	16	85	(M6*)	24	165	16	10	52	150	(50*)	110	250	13	125	4 x M16	301,3	8,90	BA040-50-L
65	16	103	(M8*)	28	185	20	14	65	170	(70*)	126	321	18	145	4 x M16	545,7	12,10	BA040-65-L
80	16	114	M8	28	200	20	14	66	180	70	137	321	18	160	8 x M16	872,5	14,90	BA040-80-L
100	16	137	M10	32,5	220	24	18	89	190	102	158	381	20,5	180	8 x M16	1363,3	23,36	BA040-100-L
125	16	159	M10	32	250	24	18	100	200	102	180	381	20,5	210	8 x M16	2360,3	39,30	BA040-125-L
150	16	201,5	M12	51,5	285	42	30	105	210	125	265	700	30	240	8 x M20	3671,1	57,30	BA040-150-L
200	16	244	M12	52	340	42	30	200	400	125	308	700	30	295	12 x Ø22	6816,6	103,00	BA040-200-L

*egyes kivétel igény szerint
ATEX verziók esetén írja be az A-t a típus végére.

nyomás-hőmérséklet diagramm

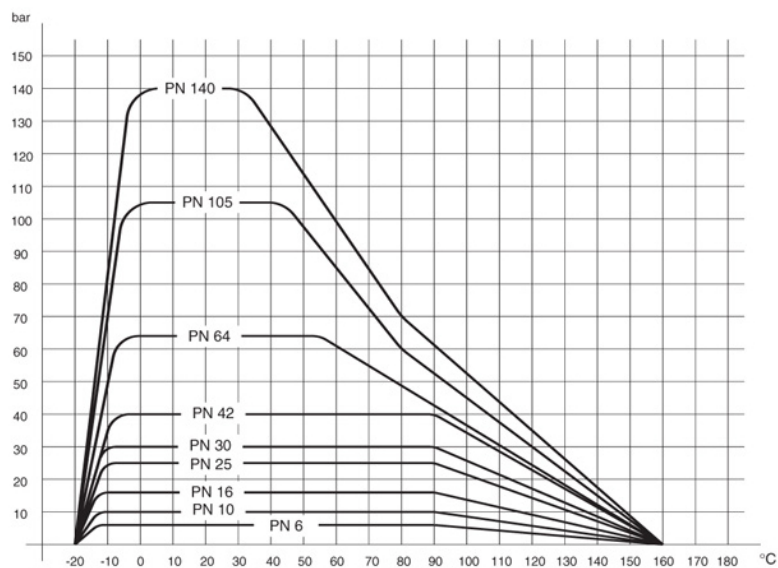

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva