



## Krogelne pipe s prirobnico iz sive litine serija BA040

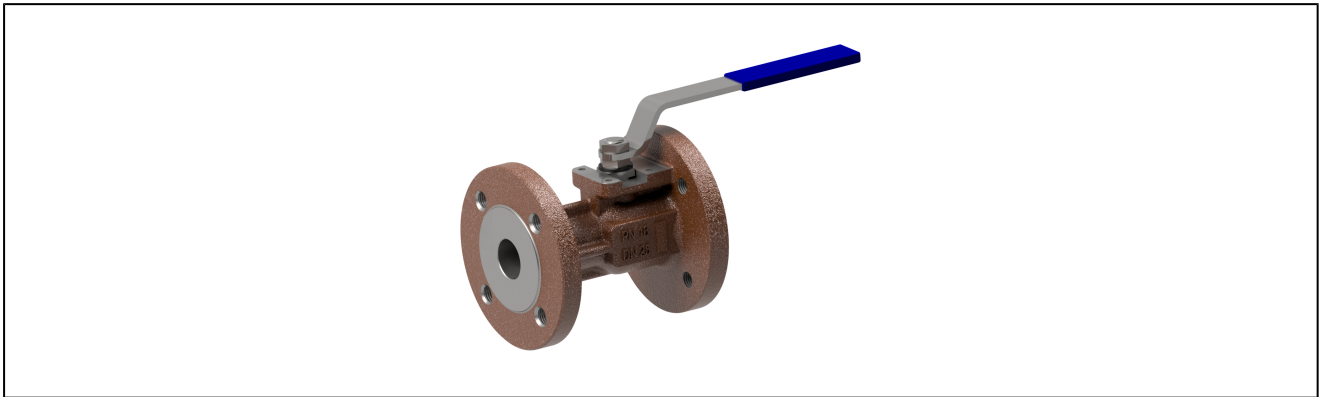


|                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| konstrukcija       | prehodna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, Kompenzacijska vrtina                                                                                              |
| aktiviranje        | z 90° obratom ročice                                                                                                                                               |
| priključek         | prirobnice DN25...DN200 v skladu z EN1092-2, PN16                                                                                                                  |
| dolžina            | DN25...DN150 ustreza standardu EN558-1R14, DN200 ustreza standardu EN558-1R27                                                                                      |
| Materiali          | ohišje EN-GJL-250, krogla iz legiranega jekla 1.4301, kroglično tesnilo PTFE, tesnilo vretena PTFE, O-obroč NBR, ročica iz jekla plastificirana                    |
| Področje uporabe   | tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih pip. |
| temperatura medija | -10...+120°C                                                                                                                                                       |
| delovni tlak       | vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura                                                                          |
| Vrsta pritrditve   | vgradnja v togi cevni sistem                                                                                                                                       |
| položaj vgradnje   | poljuben                                                                                                                                                           |
| certifikati        | TA-Luft                                                                                                                                                            |
| Posebne izvedbe    | O-obroč iz FKM, izvedba brez olja in masti za kisik, Podaljšek vretena, antistatična izvedba ATEX II 2 D/G c T3 po naročilu                                        |

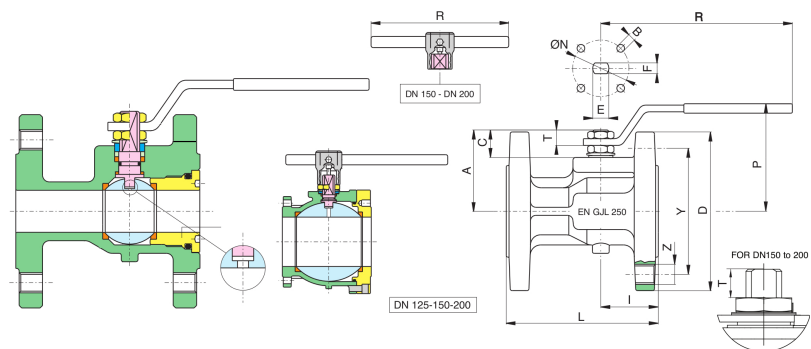

| nazivna širina<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | A     | B     | C    | D   | E  | F  | I    | L   | N     | P   | R   | T    | Y   | Z        | KV-vrednost<br>[m <sup>3</sup> /h] | teža<br>[približno kg] | Tip         |
|--------------------------|-------------|-------|-------|------|-----|----|----|------|-----|-------|-----|-----|------|-----|----------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| 25                       | 16          | 59    | (M5*) | 19,5 | 115 | 12 | 8  | 44,5 | 125 | (42*) | 79  | 174 | 11,5 | 85  | 4 x M12  | 64,5                               | 3,10                   | BA040-25-L  |
| 32                       | 16          | 64    | (M5*) | 18   | 140 | 12 | 8  | 51,5 | 130 | (42*) | 85  | 174 | 10   | 100 | 4 x M16  | 103,8                              | 4,80                   | BA040-32-L  |
| 40                       | 16          | 78    | (M6*) | 24   | 150 | 16 | 10 | 49   | 140 | (50*) | 103 | 250 | 13   | 110 | 4 x M16  | 174,0                              | 6,10                   | BA040-40-L  |
| 50                       | 16          | 85    | (M6*) | 24   | 165 | 16 | 10 | 52   | 150 | (50*) | 110 | 250 | 13   | 125 | 4 x M16  | 301,3                              | 8,90                   | BA040-50-L  |
| 65                       | 16          | 103   | (M8*) | 28   | 185 | 20 | 14 | 65   | 170 | (70*) | 126 | 321 | 18   | 145 | 4 x M16  | 545,7                              | 12,10                  | BA040-65-L  |
| 80                       | 16          | 114   | M8    | 28   | 200 | 20 | 14 | 66   | 180 | 70    | 137 | 321 | 18   | 160 | 8 x M16  | 872,5                              | 14,90                  | BA040-80-L  |
| 100                      | 16          | 137   | M10   | 32,5 | 220 | 24 | 18 | 89   | 190 | 102   | 158 | 381 | 20,5 | 180 | 8 x M16  | 1363,3                             | 23,36                  | BA040-100-L |
| 125                      | 16          | 159   | M10   | 32   | 250 | 24 | 18 | 100  | 200 | 102   | 180 | 381 | 20,5 | 210 | 8 x M16  | 2360,3                             | 39,30                  | BA040-125-L |
| 150                      | 16          | 201,5 | M12   | 51,5 | 285 | 42 | 30 | 105  | 210 | 125   | 265 | 700 | 30   | 240 | 8 x M20  | 3671,1                             | 57,30                  | BA040-150-L |
| 200                      | 16          | 244   | M12   | 52   | 340 | 42 | 30 | 200  | 400 | 125   | 308 | 700 | 30   | 295 | 12 x Ø22 | 6816,6                             | 103,00                 | BA040-200-L |

\*Posebna izvedba po naročilu  
za ATEX verzijo dodajte -A na koncu tipa artikla.

## Diagram tlak-temperatura

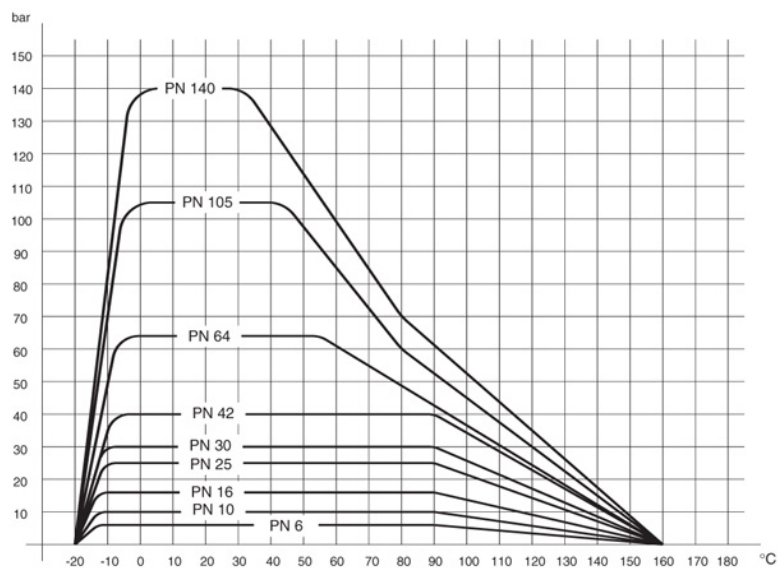

Slike niso zavezujoče.  
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.