


kuglasti ventil sa prirubnicom od čelika serije BA115



tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom (DN200 kuglica), pun otvor, antistatična verzija, kompenzacioni otvor, sa sigurnosnom jedinicom
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
priključak	prirubnica DN65...DN200 prema EN1092-1, PN40
dužina	prema EN558-1R27
materijali	čelično telo kugla AISI 304, zaptivka kugle od ojačanog staklenog vlakna PTFE, zaptivka vretena PTFE (politetrafluoretilen)/Graphoil/FKM ručica: DN65...DN125 čelik plastificiran, DN150...DN200 liveno gvožđe EN-GJL-250
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal
temperatura medija	-10...+160°C (para max. 180°C)
radni pritisak	vakuum max. 10 ⁻³ Torr do nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura (para max. 10bar)
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
odobrenja	ATEX EX II 2 G/D c T3, Zaštićen od požara, TA-Luft, SIL 3
posebna verzija	ANSI flanža, bez ulja, masti i silikona za kiseonik

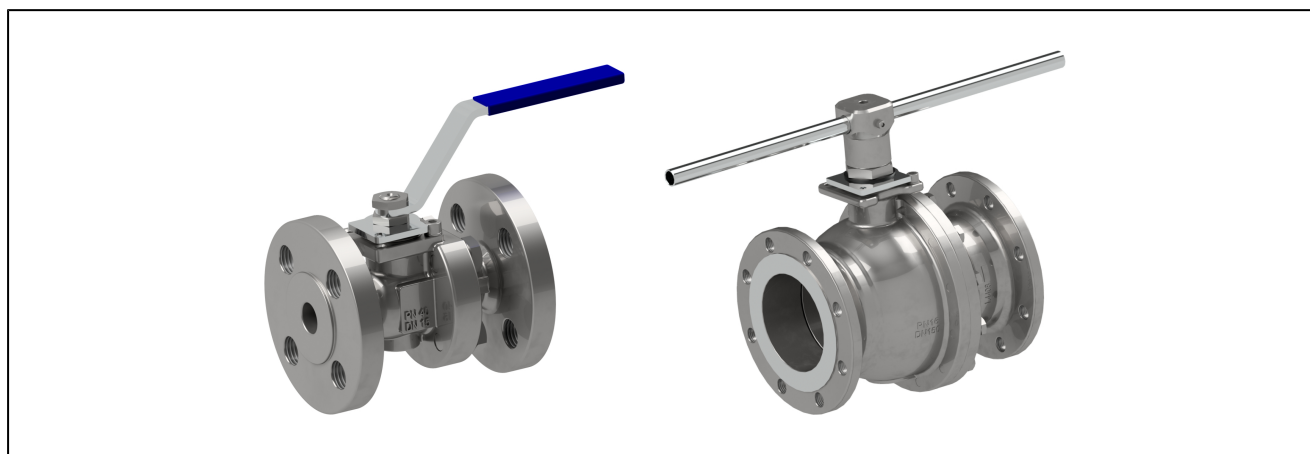