



Krogelne pipe s prirobnico iz jekla serija BA115

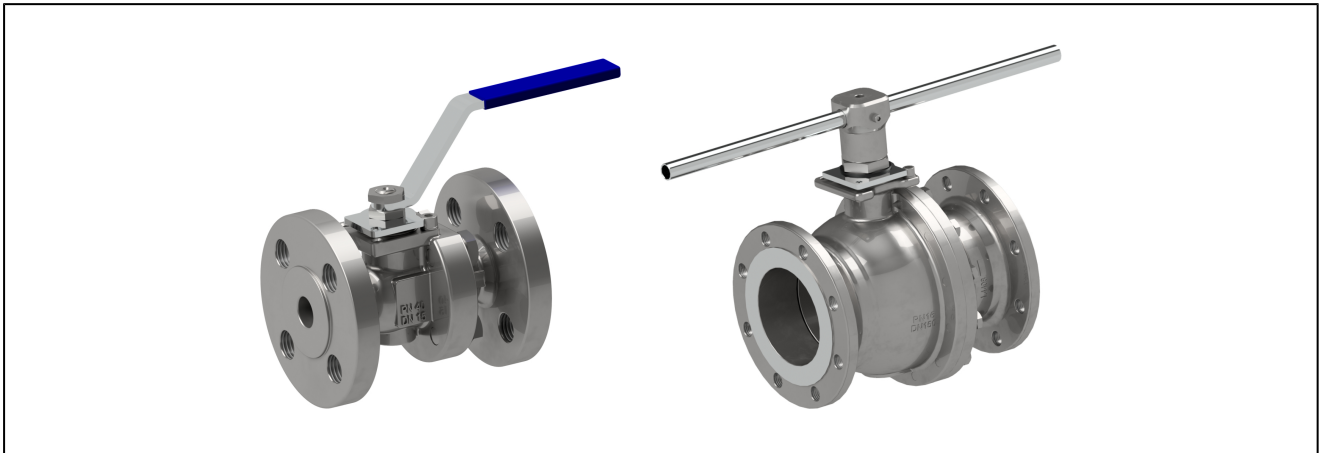


konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo (DN200 vrtljiva krogla), polni pretok, antistatična izvedba, Kompenzacijska vrtina, z zapiralom
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	prirobnice DN65...DN200 v skladu z EN1092-1, PN40
dolžina	ustreza standardu EN558-1R27
Materiali	ohišje iz jekla krogla iz legiranega jekla 1.4301, kroglično tesnilo iz PTFE, ojačanega s steklenimi vlakni, tesnilo vretena PTFE/Graphoil/FKM Ročica: DN65...DN125 jeklo plastificirano, DN150...DN200 lito železo EM-GJL-250
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov
temperatura medija	-10...+160°C (para maks. 180°C)
delovni tlak	vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura (para maks. 10bar)
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
certifikati	ATEX EX II 2 G/D c T3, zaščiten pred ognjem, TA-Luft, SIL 3
Posebne izvedbe	prirobnica ANSI, brez olja, masti in silikona za kisik

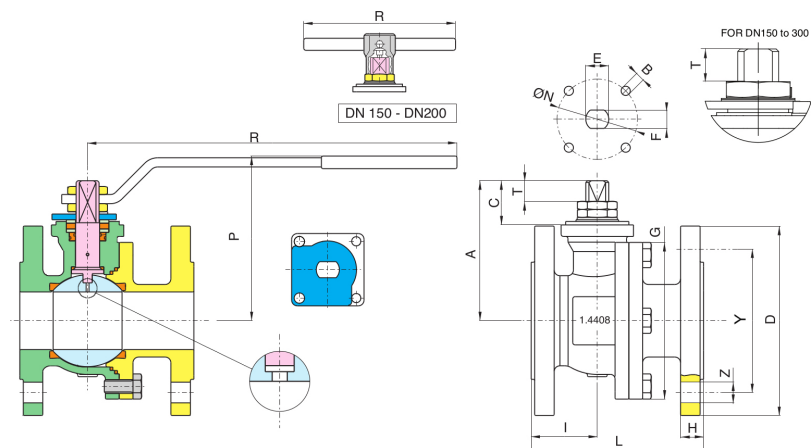

nazivna širina DN[mm]	območje tlaka [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	KV-vrednost [m ³ /h]	teža [približno kg]	Tip
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA115-65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA115-80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA115-100-LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA115-150-LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA115-200-LLD-A

Diagram tlak-temperatura

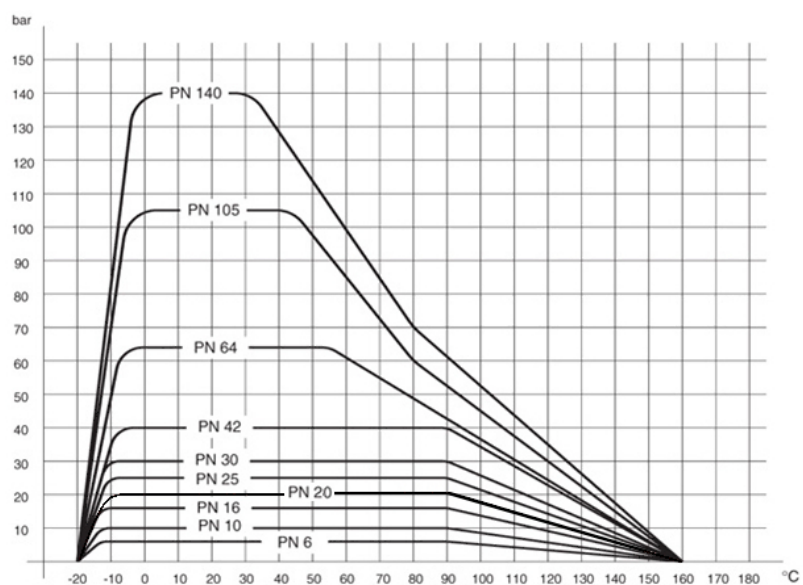

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.