


Krogelne pipe s prirobnico iz legiranega jekla serija BA071




konstrukcija	prehodna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, Kompenzacijska vrtina
aktiviranje	z 90° obratom ročice
priključek	prirobnice DN15...DN100 v skladu z ANSI 600
dolžina	v skladu z ANSI B16.10
Materiali	ohišje in krogla iz legiranega jekla 1.4408, kroglično tesnilo iz PTFE, ojačanega s kovinskimi vlakni, tesnilo vretena PTFE/Graphoil/FKM, ročica iz legiranega jekla
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
temperatura medija	-20...+160°C (para maks. 180°C)
delovni tlak	vakuum maks. 10^{-3} Torr do nazivni tlak po tabeli in diagramu tlak-temperatura (para maks. 10bar)
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
certifikati	ATEX EX II 2 G/D c T3, zaščiten pred ognjem, TA-Luft, SIL 3
Posebne izvedbe	brez olja, masti in silikona za kisik, Izvedba za nizke temperature do -40°C po naročilu

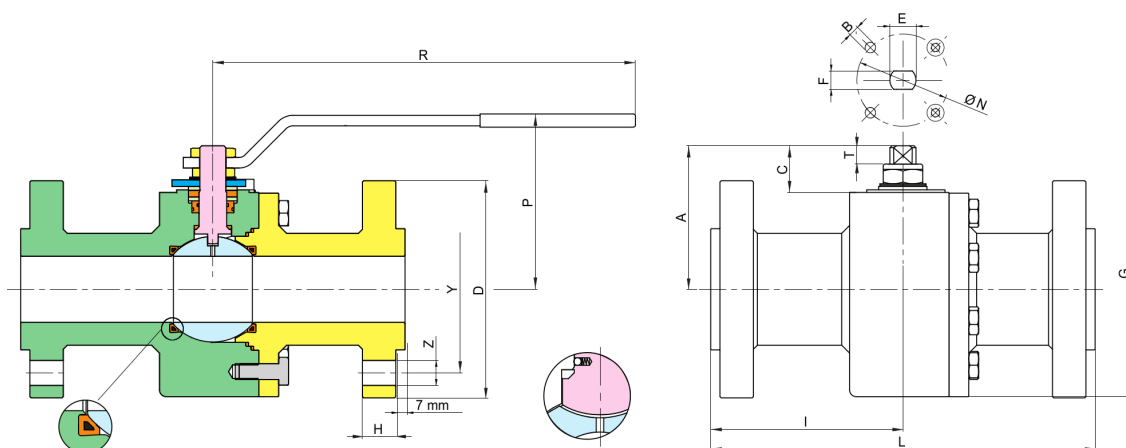

nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	ØN	P	R	Y	Z	KV-vrednost [m³/h]	teža [približno kg]	Tip
15	100	52,5	M5	19,5	95	M10	7	85	14,3	82,5	165	42-F04	88	131	66,7	4 x Ø16	19,2	4,10	BA071-15-L-A
20	100	56	M5	19,5	115	M10	7	95	15,9	95,5	191	42-F04	92	131	82,6	4 x Ø19	35,0	6,00	BA071-20-L-A
25	100	72,5	M6	27,5	125	M12	8	108	17,5	108	216	50-F05	110	174	89	4 x Ø19	64,5	8,90	BA071-25-L-A
40	100	107	M6	32	155	M16	10	159	22,3	120,5	241	50-F05	131	251	114,5	4 x Ø22	174,0	20,00	BA071-40-L-A
50	100	109	M8	35,5	165	M20	14	163	25,4	146	292	70-F07	133	321	127	8 x Ø19	301,3	25,50	BA071-50-L-A
80	100	132	M10	40	210	M24	18	208	31,8	178	356	102-F10	156	381	168,5	8 x Ø22	872,5	52,00	BA071-80-L-A
100	100	165	M10	43	275	M24	18	216	38,1	216	432	102-F10	186	381	216	8 x Ø26	1363,3	97,00	BA071-100-L-A

Diagram tlak-temperatura

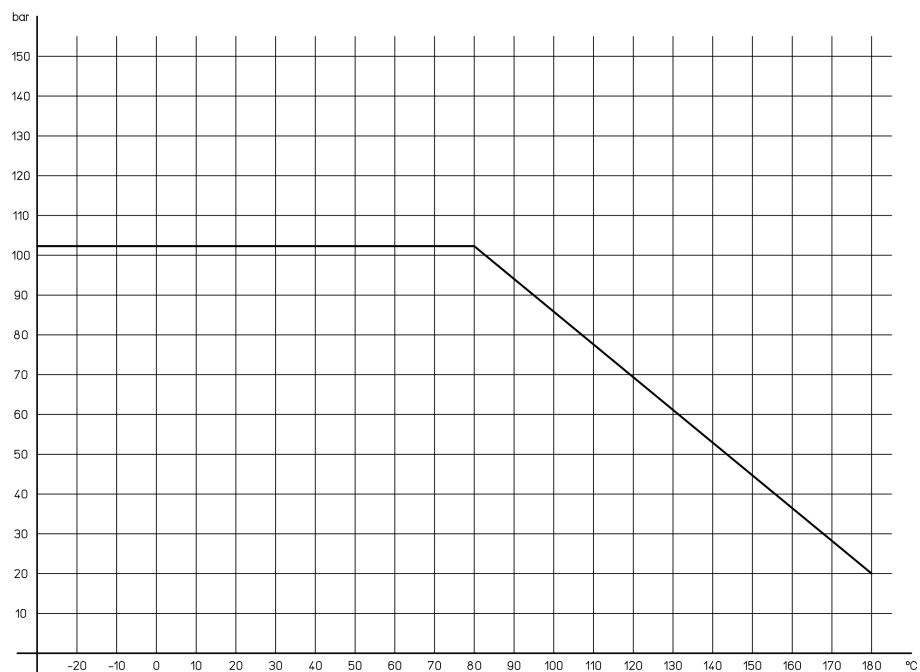

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.