



přírubové kohouty z oceli série BA115

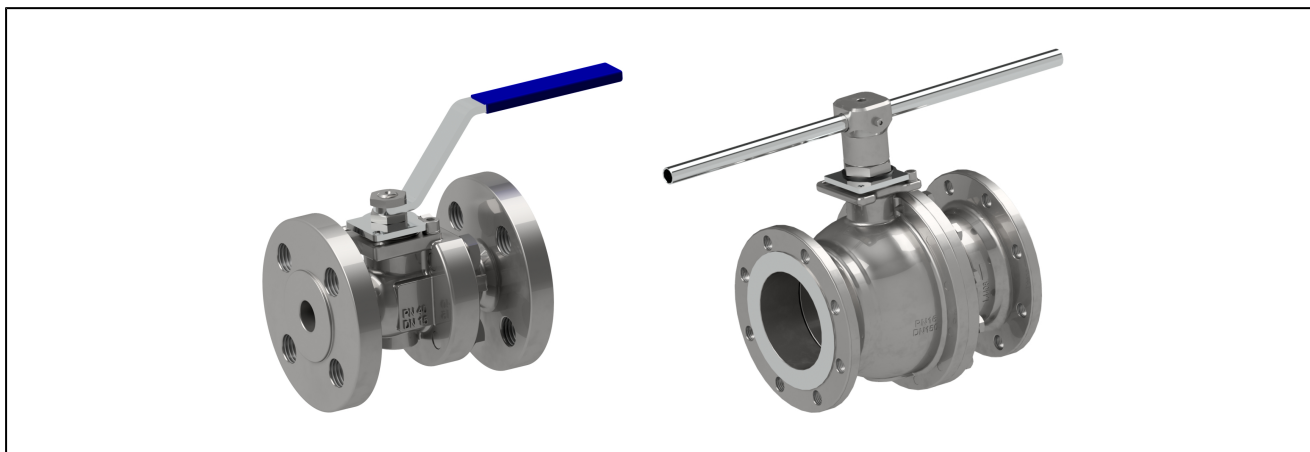


konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule (DN200 koule v ložisku), plný průtok, antistatické provedení, kompenzační vrtání, s přípravou pro uzamčení
ovládání	otočením ruční páky o 90°
připojení	příruby DN65...DN200 dle EN1092-1, PN40
délka	odpovídající EN558-1R27
materiály	těleso ocel koule z nerez 1.4301, těsnění koule PTFE vyztužené skelným vláknem, těsnění vřetene PTFE/Graphoil/FKM páka: DN65...DN125 ocel potaženo plastem, DN150...DN200 šedá litina EN-GJL-250
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
teplota média	-10...+160°C (pára max. 180°C)
pracovní tlak	vakuem max. 10 ⁻³ Torr do jmenovitého tlaku podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě (pára max. 10bar)
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
atesty	ATEX EX II 2 G/D c T3, fire-safe, TA-Luft, SIL 3
Další provedení	příruba ANSI, odmaštěné provedení pro kyslík

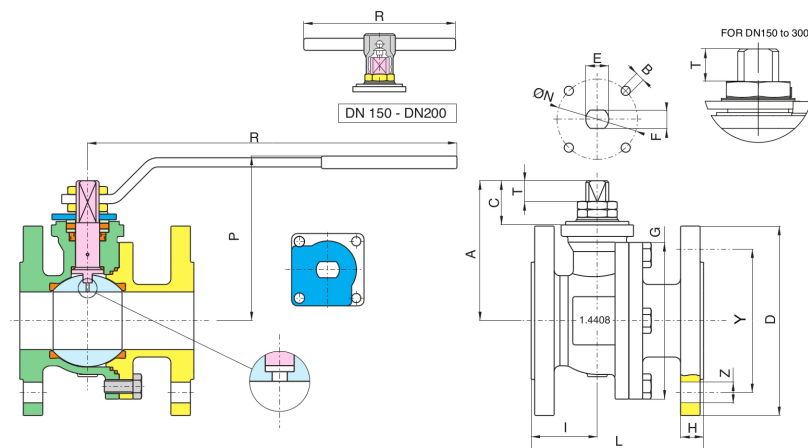

DN DN[mm]	rozsah tlaku [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA115-65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA115-80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA115-100-LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA115-150-LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA115-200-LLD-A

diagram závislosti tlaku na teplotě

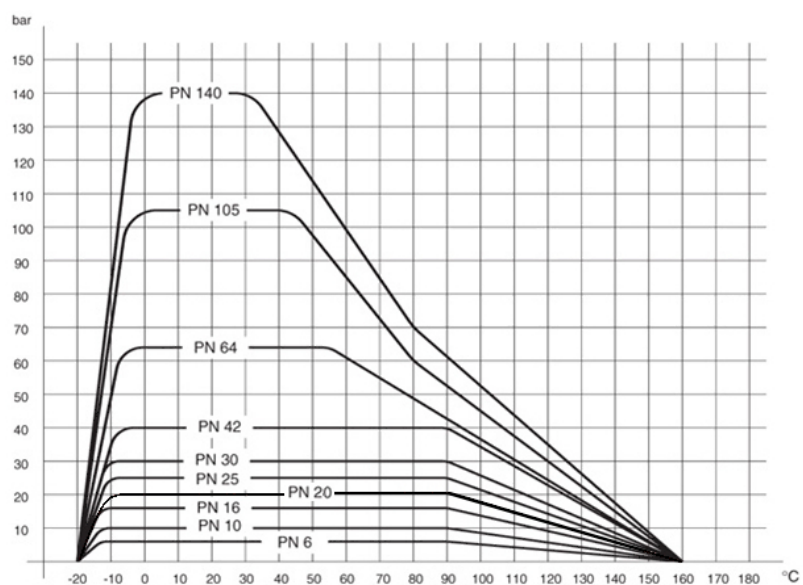

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.