



karimás gömbcsap acélból sorozat BA115

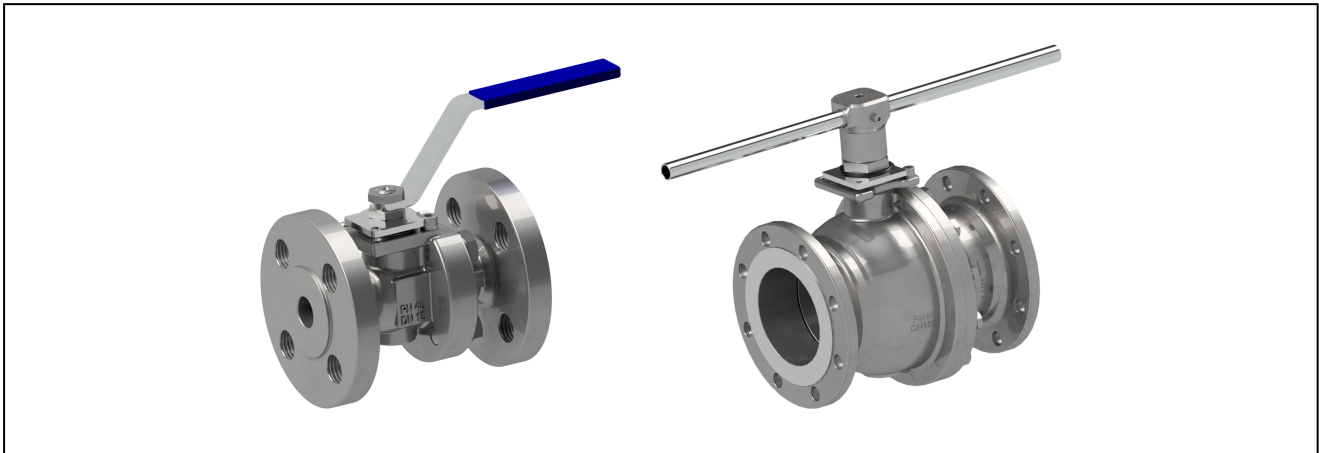


kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá lebegő golyó (DN200 lengő golyó), teljes átömlési keresztmetszetben nyitható, antisztatikus kivitel, kiegyenlítő furat, lakatolható kivitel
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
csatlakozás	karima DN65...DN200 EN1092-1 szerint, PN40
hossz	EN558-1R27 szerint
anyagok	acél ház gömbtest AISI 304, gömbtömítés PTFE-megerősített, szártömítés teflon/Graphoil/FKM kézikar: DN65...DN125 acél műanyag borítással, DN150...DN200 öntöttvas EN-GJL-250
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadécai és gázai ,melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak
közeghőmérséklet	-10...+160°C (gőz max. 180°C)
üzemi nyomás	vákuum max. 10^{-3} Torr értékig névleges nyomás a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagramm szerint (gőz max. 10bar)
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
engedély	ATEX EX II 2 G/D c T3, tűzbiztos, TA-Luft, SIL 3
egyedi kivitel	ANSI karima, olaj-, zsír- és szilikonmentes az oxigénért

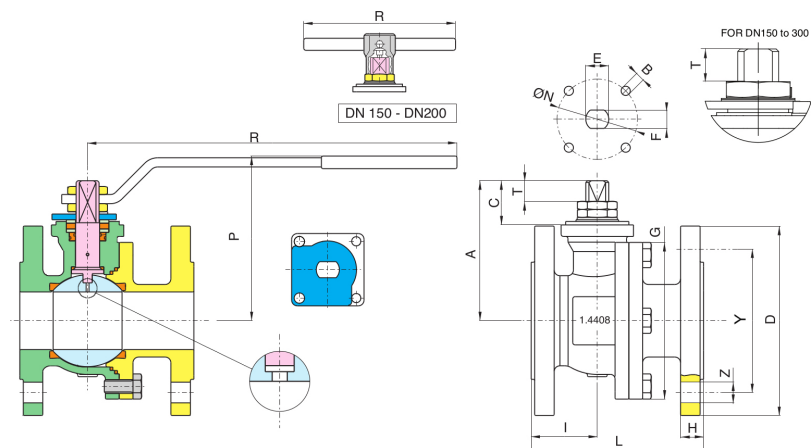

névleges méret DN[mm]	nyomástartomány [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	KV-érték [m ³ /h]	súly [kg]	típus
65	0...40	133	M8	39,5	185	M20	14	22	61	170	321	F07	154	18	145	8 x Ø18	545,7	15,3	BA115-65-LLD-A
80	0...40	151	M10	43	200	M24	18	24	75,5	180	381	F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	21,6	BA115-80-LLD-A
100	0...40	165	M10	43	235	M24	18	24	80	190	381	F10	187	18	190	8 x Ø22	1363,3	31,2	BA115-100-LLD-A
150	0...40	245	M12	68	300	M42	30	28	163	350	700	F12	305	41	250	8 x Ø25	3671,1	82,7	BA115-150-LLD-A
200	0...25	290	M12	68	375	M42	30	34	201	400	700	F12	348	41	320	12 x Ø29	6816,6	143,0	BA115-200-LLD-A

nyomás-hőmérséklet diagramm

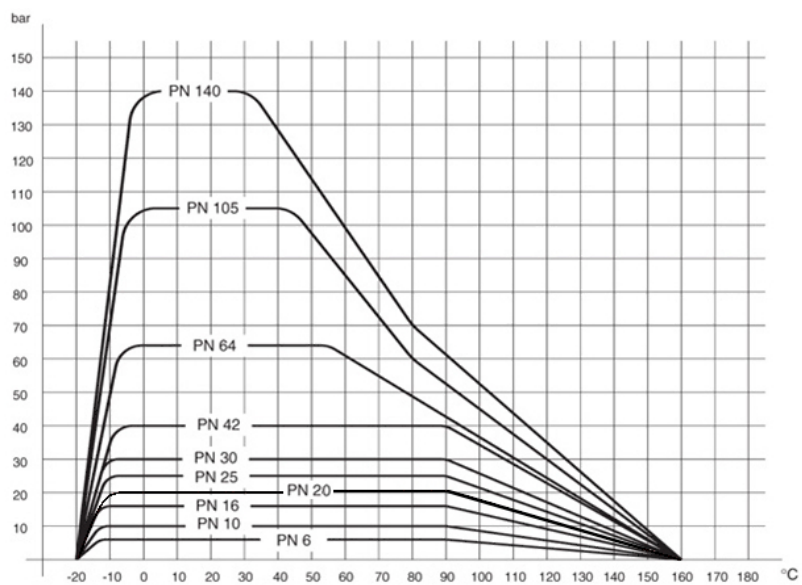

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva