



## Prirobni krogelni ventili iz jekla Serija BA044



|                    |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, antistatična izvedba, Kompenzacijska izvrtina, z zaporno napravo                                                                          |
| Aktiviranje        | z 90° zasukom ročnega vzvoda                                                                                                                                                                |
| Priključek         | Prirobnice DN15...DN200 v skladu z EN1092-1                                                                                                                                                 |
| Vgradna dolžina    | v skladu z EN558-1R27                                                                                                                                                                       |
| Materiali          | Ohišje jeklo Krogla nerjavno jeklo 1.4301, Kroglasto tesnilo PTFE, Tesnilo vretena PTFE/Graphoil/FKM<br>Ročni vzvod: DN15...DN125 jeklo plastificiran, DN150...DN200 Siva litina EN-GJL-250 |
| Področje uporabe   | Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov                                                                                          |
| Temperatura medija | -10...+160°C (Para maks. 180°C)                                                                                                                                                             |
| Obratovalni tlak   | Vakuum maks. 10 <sup>-3</sup> Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak-temperatura ( Para maks. 10bar)                                                                      |
| Način pritrditve   | Vgradnja v tog cevovodni sistem                                                                                                                                                             |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                                                                                    |
| Odobritve          | ATEX EX II 2 G/D c T3, Požarno varno, TA-Luft, SIL 3                                                                                                                                        |
| Posebne izvedbe    | ANSI prirobnica, brez olja, masti in silikona za kisik, DN250...DN300, na zahtevo                                                                                                           |

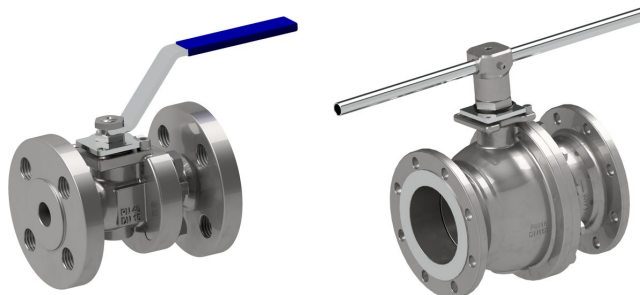


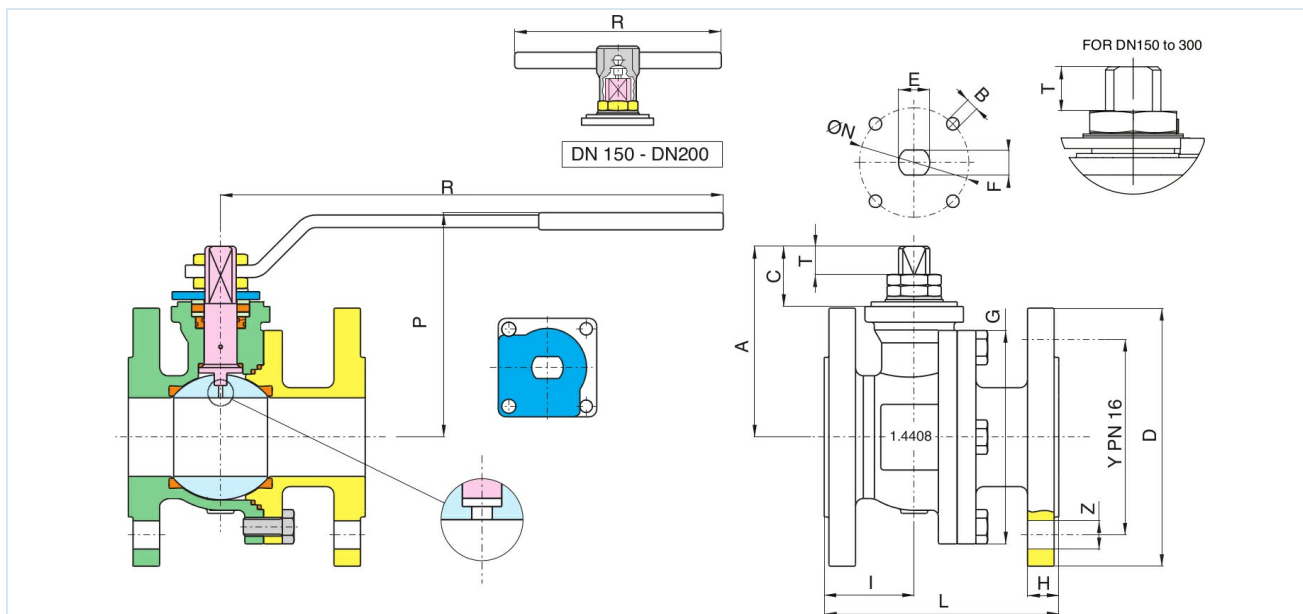

| DN<br>[mm] | PN<br>[bar] | A    | B   | C    | D   | E   | F  | H  | I    | L   | R   | ØN      | P   | T  | Y   | Z        | Kv-<br>vrednost<br>[m³/h] | Teža<br>[pribl.<br>kg] | Tip             |
|------------|-------------|------|-----|------|-----|-----|----|----|------|-----|-----|---------|-----|----|-----|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| 15         | 40          | 52   | M5  | 19   | 95  | M10 | 7  | 16 | 49   | 115 | 131 | 42-F04  | 88  | 8  | 65  | 4 x Ø14  | 19,2                      | 2,40                   | BA044-15-LLD-A  |
| 20         | 40          | 56   | M5  | 19   | 105 | M10 | 7  | 18 | 51   | 120 | 131 | 42-F04  | 93  | 8  | 75  | 4 x Ø14  | 35,0                      | 3,10                   | BA044-20-LLD-A  |
| 25         | 40          | 72,5 | M6  | 27,5 | 115 | M12 | 8  | 18 | 54   | 125 | 174 | 50-F05  | 89  | 13 | 85  | 4 x Ø14  | 64,5                      | 4,10                   | BA044-25-LLD-A  |
| 32         | 40          | 76   | M6  | 27,5 | 140 | M12 | 8  | 18 | 55   | 130 | 174 | 50-F05  | 93  | 13 | 100 | 4 x Ø18  | 103,8                     | 5,70                   | BA044-32-LLD-A  |
| 40         | 40          | 107  | M6  | 30   | 150 | M16 | 10 | 18 | 51,5 | 140 | 250 | 50-F05  | 133 | 10 | 110 | 4 x Ø18  | 174,0                     | 7,90                   | BA044-40-LLD-A  |
| 50         | 40          | 122  | M8  | 38,5 | 165 | M20 | 14 | 20 | 57,5 | 150 | 321 | 70-F07  | 144 | 18 | 125 | 4 x Ø18  | 301,3                     | 11,30                  | BA044-50-LLD-A  |
| 65         | 16          | 133  | M8  | 39,5 | 185 | M20 | 14 | 18 | 61   | 170 | 321 | 70-F07  | 154 | 18 | 145 | 4 x Ø18  | 545,7                     | 16,10                  | BA044-65-LLD-A  |
| 80         | 16          | 151  | M10 | 43   | 200 | M24 | 18 | 20 | 75,5 | 180 | 381 | 102-F10 | 173 | 18 | 160 | 8 x Ø18  | 872,5                     | 20,45                  | BA044-80-LLD-A  |
| 100        | 16          | 165  | M10 | 43   | 220 | M24 | 18 | 20 | 80   | 190 | 381 | 102-F10 | 187 | 18 | 180 | 8 x Ø18  | 1363,3                    | 26,85                  | BA044-100-LLD-A |
| 125        | 16          | 187  | M10 | 43   | 250 | M24 | 18 | 22 | 149  | 325 | 381 | 102-F10 | 209 | 18 | 210 | 8 x Ø18  | 2360,3                    | 48,20                  | BA044-125-LLD-A |
| 150        | 16          | 245  | M12 | 68   | 285 | M42 | 30 | 22 | 157  | 350 | 700 | 125-F12 | 305 | 41 | 240 | 8 x Ø22  | 3671,1                    | 77,50                  | BA044-150-LLD-A |
| 200        | 16          | 288  | M12 | 68   | 340 | M42 | 30 | 24 | 190  | 400 | 700 | 125-F12 | 348 | 41 | 295 | 12 x Ø22 | 6816,6                    | 104,00                 | BA044-200-LLD-A |



## Diagram tlaka in temperature

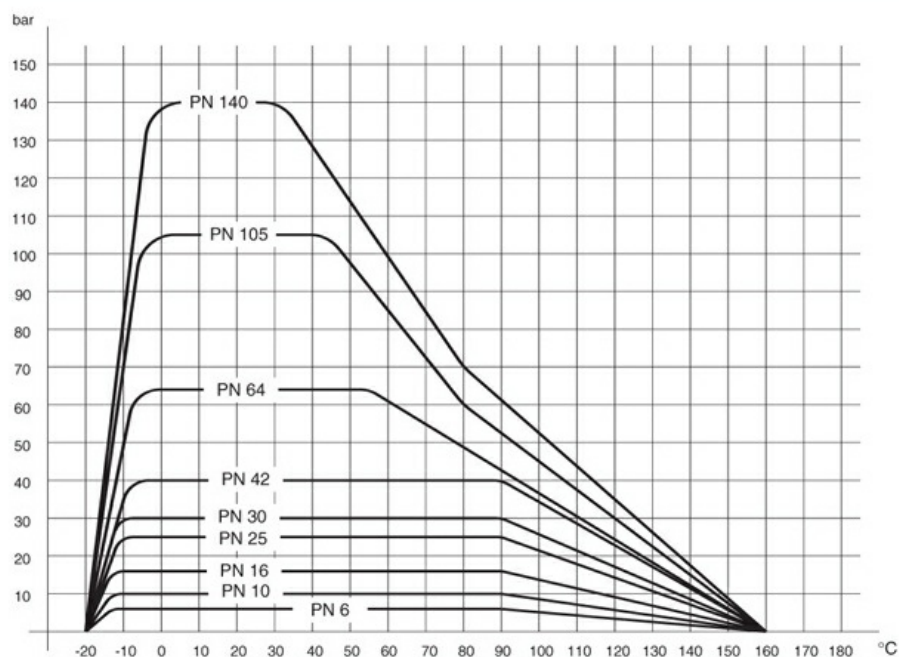

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

[Armature](#) / [Krogelne pipe - ročne](#) / [Ostali sortiment - A02](#) / [Prirobnična krogelna pipa serija BA044-LLD-A](#)

Različica 2

273277 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

[www.stasto.si](http://www.stasto.si)

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

