


přírubové kulové kohouty z nerez série BA073




konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule, plný průtok, antistatické provedení, kompenzační vrtání, s přípravou pro uzamčení
ovládání	otočením ruční páky o 90°
připojení	příruby DN15...DN100 dle EN1092-1
délka	dle EN558-1R1
materiály	těleso a koule nerez 1.4408, těsnění koule z PTFE, těsnění vřetene PTFE/Graphoil/FKM, páka: nerez
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
teplota média	-20...+160°C (pára max. 180°C)
pracovní tlak	vakuum max. 10 ⁻³ Torr do jmenovitého tlaku podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě (pára max. 10bar)
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
atesty	ATEX EX II 2 G/D c T3, fire-safe, TA-Luft, SIL 3
Další provedení	příruba ANSI, odmaštěné provedení pro kyslík na dotaz

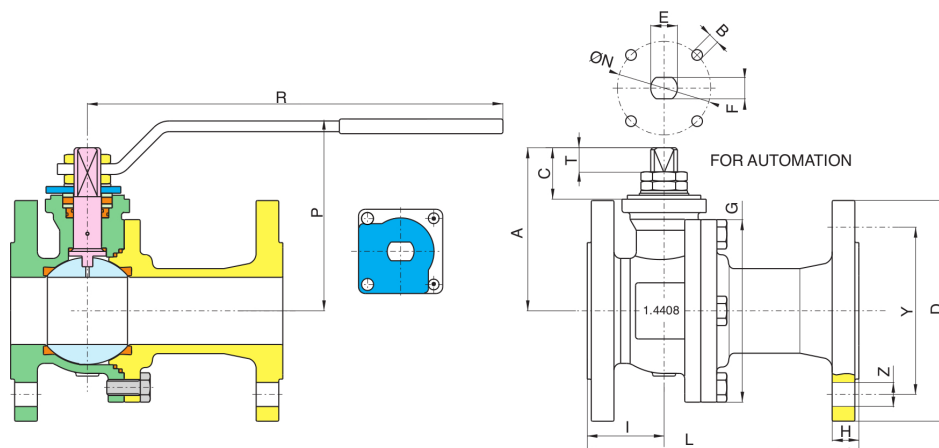

DN DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	ØN	P	T	Y	Z	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
15	40	52	M5	19	95	M10	7	16	49	130	131	42-F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	3	BA073-15-LLD-A
20	40	56	M5	19	105	M10	7	18	51,5	150	131	42-F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,5	BA073-20-LLD-A
25	40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	18	53	160	174	50-F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4	BA073-25-LLD-A
32	40	76	M6	27,5	140	M12	8	18	55	180	174	50-F05	112	13	100	4 x Ø18	103,8	6,1	BA073-32-LLD-A
40	40	107	M6	30	150	M16	10	18	51,5	200	250	50-F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	10	BA073-40-LLD-A
50	40	122	M8	38,5	165	M20	14	20	57,5	230	321	70-F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	12,5	BA073-50-LLD-A
65	16	133	M8	39,5	185	M20	14	18	61	290	321	70-F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	15	BA073-65-LLD-A
80	16	151	M10	43	200	M24	18	20	75,5	310	381	102-F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	23	BA073-80-LLD-A
100	16	165	M10	43	220	M24	18	20	80	350	381	102-F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	31	BA073-100-LLD-A

diagram závislosti tlaku na teplotě

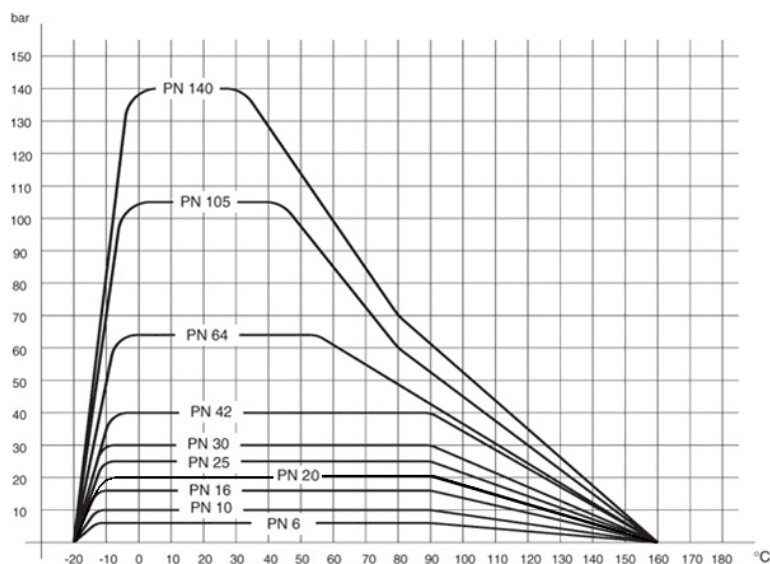

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.