



Sárgaréz golyóscsapok Sorozat 3860



Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, Mini kivitel
Működtetés	90°-os elfordítással csavarhúzóval
Csatlakozás	G1/4"...G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Sárgaréz CW617N krómozott, CW614N sárgaréz golyó keménykrómozott, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés NBR
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+90°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás szerint táblázat szerint
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges

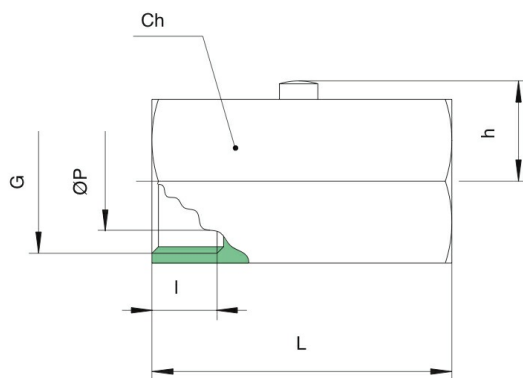

Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	P	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
G1/4"	8	10	21	13,8	10	41	8	4,3	0,08	3860-1/4"
G3/8"	10	10	21	13,8	10	41	8	2,7	0,07	3860-3/8"
G1/2"	15	10	25	15,8	11	46	10	5,4	0,12	3860-1/2"

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / gömbcsapok - sárgaréz / sárgaréz gömbcsap sorozat 3860

Verzió 7

137936 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 1 / 1

