


Kugelhähne aus Messing Serie BA560




Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, reduzierter Durchgang integrierter Schmutzfänger, Maschenweite 0,5mm
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel
Anschluss	G1/2"...G2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N vernickelt, Kugel Messing CW617N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung NBR/FKM, Siebeinsatz Edelstahl, Handhebel Stahl verzinkt mit schwarzer PVC-Ummantelung
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20...+100°C
Betriebsdruck	Nennndruck laut Tabelle für Betriebstemperaturen bis 80°C. Zulässiger Betriebsdruck für höhere Temperaturen siehe Druck-Temperaturdiagramm.
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Anwendungshinweis	Das Sieb kann im abgesperrten, drucklosen Zustand entnommen und gereinigt werden.

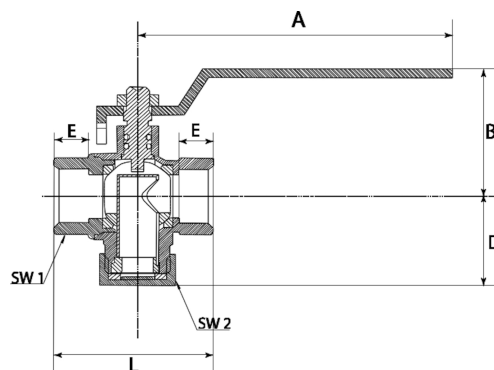

D	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	A	B	D	E	L	SW1	SW2	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/2"	12	30	100	44,2	31	11	50,7	25	24	0,25	BA560-12-L
G3/4"	16	30	100	47,4	35,1	13	61,3	31	30	0,38	BA560-34-L
G1"	20	30	100	50,8	38,7	15	70,1	38	38	0,56	BA560-10-L
G1 1/4"	28	20	158	74	51,5	17	85	48	46	1,1	BA560-114-L
G1 1/2"	36	20	158	80	57,5	17	97,5	54	55	1,5	BA560-112-L
G2"	46	20	158	88,5	68,5	20	117	66	65	2,4	BA560-20-L

Druck-Temperatur-Diagramm

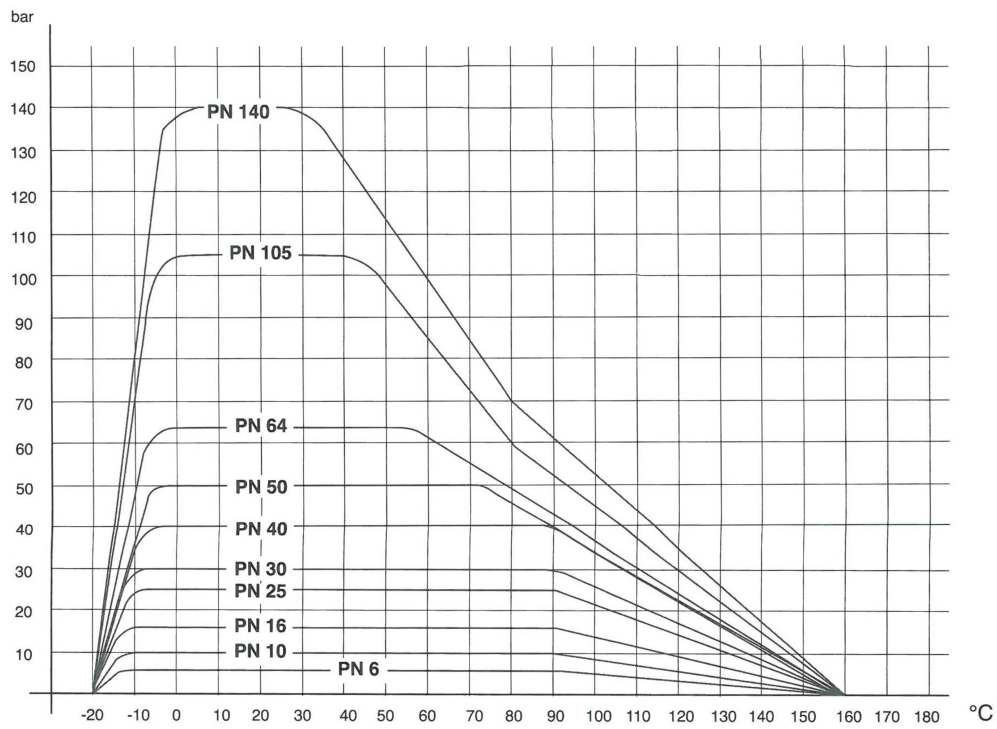

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten