


sárgaréz gömbcsap sorozat BA560




kialakítás	kétállású golyósszelep hozzá lebegő golyó, kisebb átfolyási keresztmetszet integrált szűrő, szűrési finomság 0,5mm
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
csatlakozás	G1/2"...G2" ISO228/1 szerint
anyagok	CW617N nikkelezett réz ház, sárgaréz CW617N (kemény)krómozott, golyóselem tömítés PTFE, szártömítés NBR/FKM, szűrőbetét rozsdamentes acél, horganyzott acél kézikar fekete PVC burkolattal
alkalmazás	A 2-es csoport folyadékaik és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	-20...+100°C
üzemi nyomás	névleges nyomás a táblázat szerint 80°C-os működési hőmérsékletig. a megengedett működési nyomás magasabb hőmérsékleten való alkalmazása esetén lásd a nyomás-hőmérséklet diagrammot.
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	nyíllal jelölve
használati utasítás	A képernyőt lezárta, nyomás nélküli állapotban lehet eltávolítani és tisztítani.

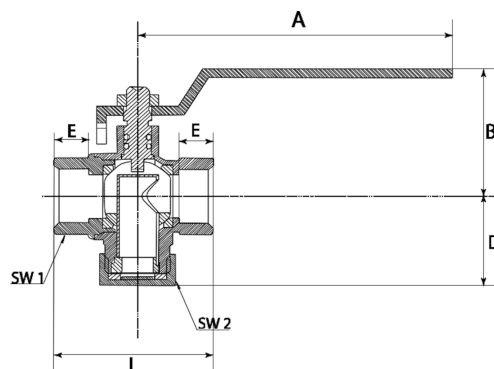

D	névleges méret DN[mm]	PN [bar]	A	B	D	E	L	SW1	SW2	súly [kg]	típus
G1/2"	12	30	100	44,2	31	11	50,7	25	24	0,25	BA560-12-L
G3/4"	16	30	100	47,4	35,1	13	61,3	31	30	0,38	BA560-34-L
G1"	20	30	100	50,8	38,7	15	70,1	38	38	0,56	BA560-10-L
G1 1/4"	28	20	158	74	51,5	17	85	48	46	1,1	BA560-114-L
G1 1/2"	36	20	158	80	57,5	17	97,5	54	55	1,5	BA560-112-L
G2"	46	20	158	88,5	68,5	20	117	66	65	2,4	BA560-20-L

nyomás-hőmérséklet diagramm

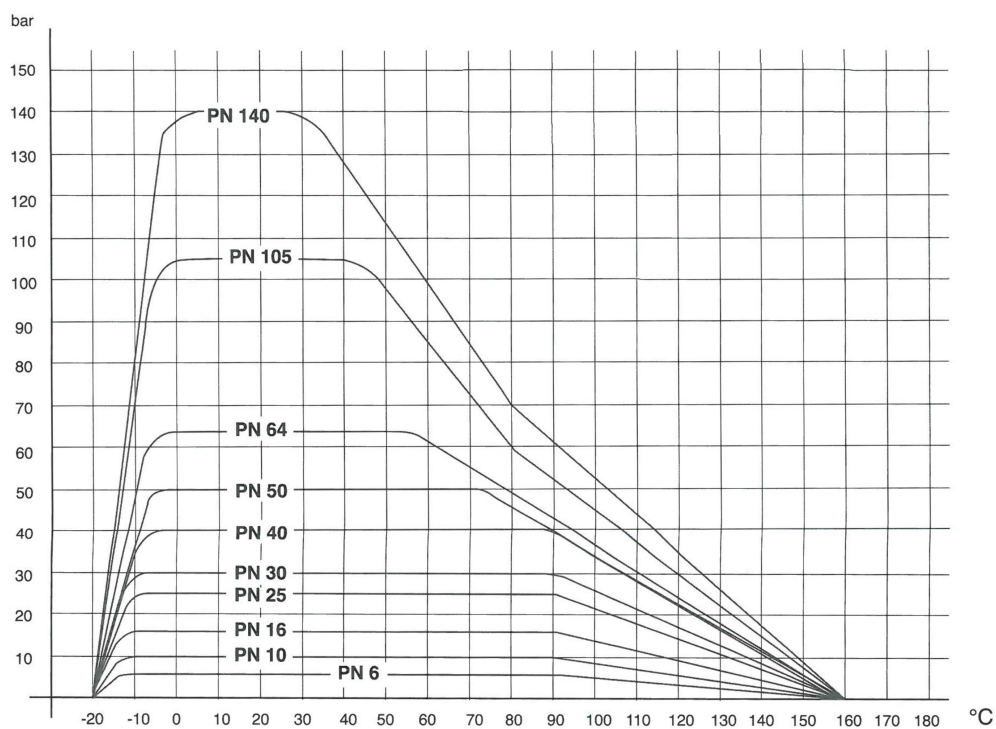

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva