


Pneumatikus előválasztó számláló

Típus PC003-5



Kivitel	5 számjegyű impulzusszámláló, additív módon, Számjegymagasság 4mm
Csatlakozás	Dugós csatlakozó 4 mm külső átmérőjű tömlőhöz
Közeg	szűrt és olajozatlan sűrített levegő
Üzemi hőmérséklet	0...+60°C
Üzemi nyomás	2...8bar
Rögzítési mód	Előlap
Beépítési helyzet	Kijelző vízszintes
Számlálási frekvencia	max. 20Hz
Visszaállítás	mechanikus nyomógombbal az előlapon vagy pneumatikus visszaállítás
min. visszaállítási nyomás	2...8bar
Védettségi fokozat	IP40 megfelelően felszerelt tömlők esetén
Impulzusidőtartam min.	8ms
Kimeneti jel	az előválasztott érték elérésekor
Tömeg	136g
Alkalmazási megjegyzés	Az előválasztó számláló számláló- és visszaállító impulzusai soha nem léphetnek fel egyidejűleg. Az előválasztás üzem közben módosítható, visszaállítás nélkül. Az utolsó számlálóimpulzus és a pneumatikus visszaállítás közötti időnek legalább 50ms-nek kell lennie.

Méretrajz

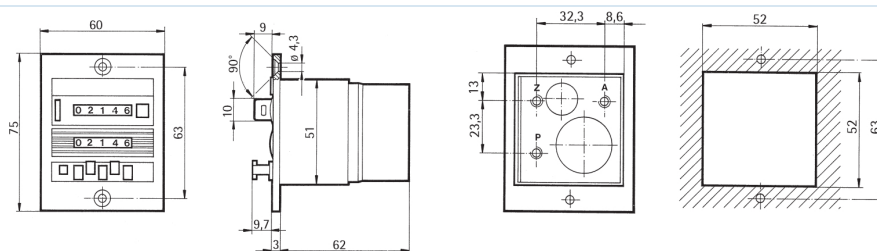

Csatlakozási vázlat



Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Útszelepek - mechanikus / kézi, pneumatikus vezérlőelemek / Pneumatikus időtagok és számlálók / pneumatikus számláló / [PC003-5] PC003-5

